

F135A.0
F135A.2

F135A.0

F135A.2



FASSI
CRANES WITHOUT COMPROMISE

F135A.0



S800 Multifunction Distributor Bank	FX100 Fassi Electronic Control	RRC Radio Remote Control	MPES Multi Power Extension System
control	control	control	performance
UHSS Ultra High Strength Steel	FWD Fewer Welds Design	CQ Cast Quality	RPS Rack and Pinion System
strength	strength	strength	strength



ВРАЩЕНИЕ

Рейка поворотного устройства, с самоцентрирующейся литой прижимной пластиной, обеспечивающей постоянный контакт между шестерней и рейкой, снижающей износ зубьев.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

До 13,0 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 16,75 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 0,83 м., Ш 2,40 м., В 2,20 м.

ЭЛЕКТРОННОЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Active (.0) , без траверс

Вращение 390° шестерня - рейка

Дополнительный

S900 Multifunction Distributor Bank	XF Extra Fast
control	performance

F135A.2



S800 Multifunction Distributor Bank	FX100 Fassi Electronic Control	RRC Radio Remote Control	MPES Multi Power Extension System
control	control	control	performance
RPS Rack and Pinion System	UHSS Ultra High Strength Steel	FWD Fewer Welds Design	CQ Cast Quality
strength	strength	strength	strength



ТРАВЕРСЫ

Траверсы в сочленении стрелы, делают постоянным подъемный момент и улучшают характеристики крана как в динамике подъема так и в статической мощности

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

До 13,7 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 22,55 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 0,94 м., Ш 2,44 м., В 2,36 м.

ЭЛЕКТРОННОЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

система FX100

S800 Гидрораспределитель


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Dynamic (.2); с траверсами









Вращение 416° шестерня - рейка









Дополнительный

S900 Multifunction Distributor Bank	XF Extra Fast
control	performance

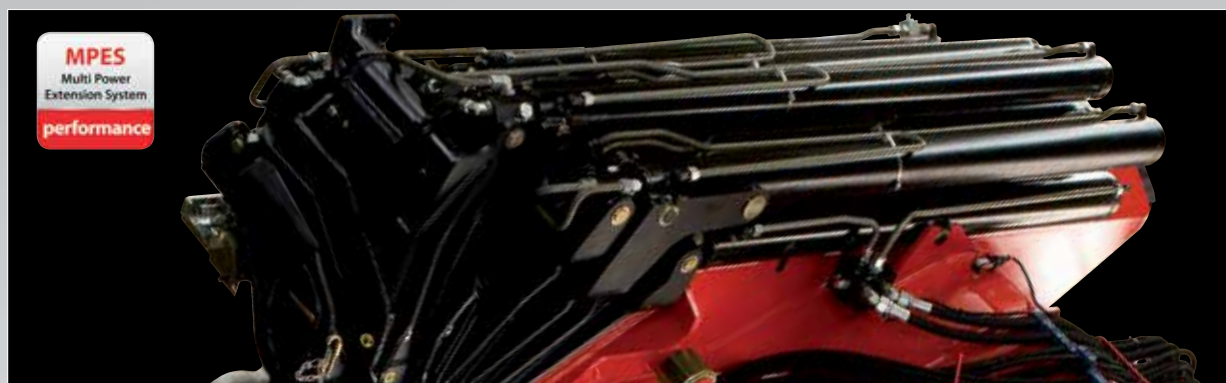

ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА FX100 БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ КРАНОВ НЕОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ОПЕРАТОРА О СТЕПЕНИ НАГРУЗКИ КРАНА И БЛОКИРОВКИ КРАНА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ. СИСТЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ С АНАЛОГОВЫМ РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ. СИСТЕМА С ЛИТЕРОЙ "W" ОСНАЩЕНА ПОДОГРЕВОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

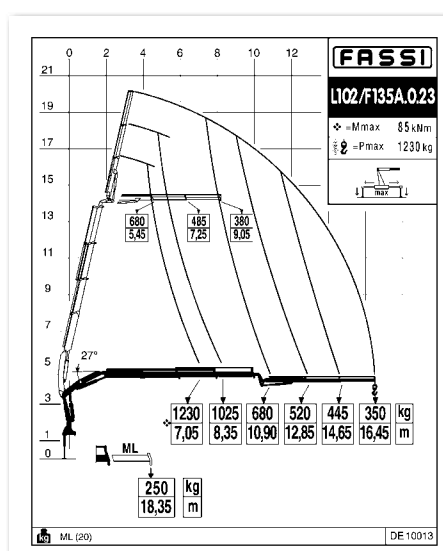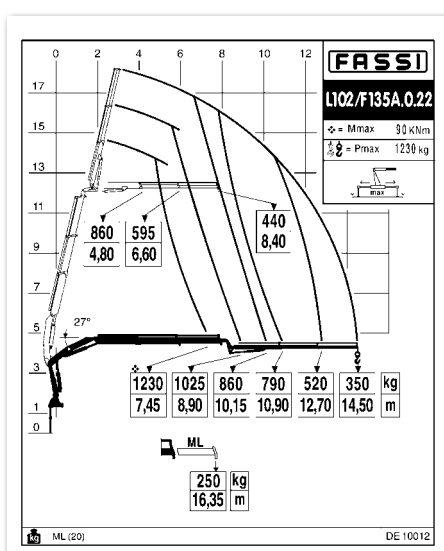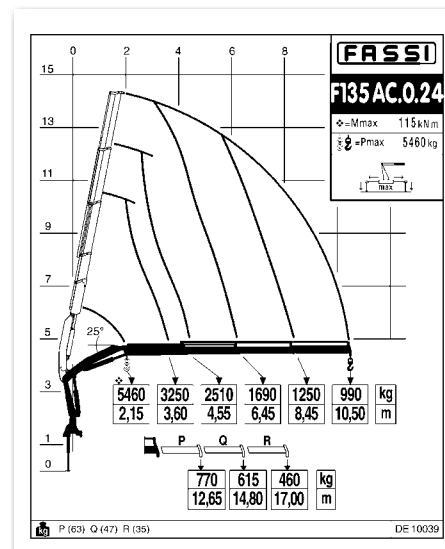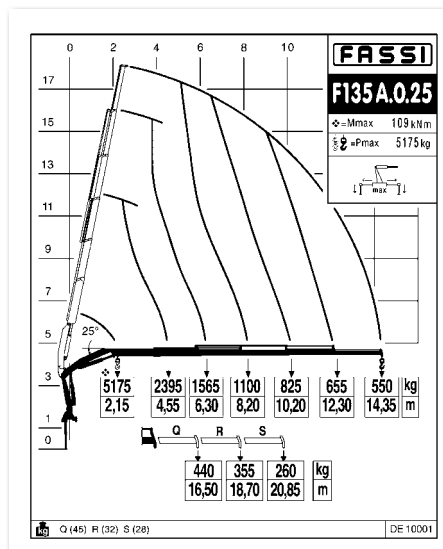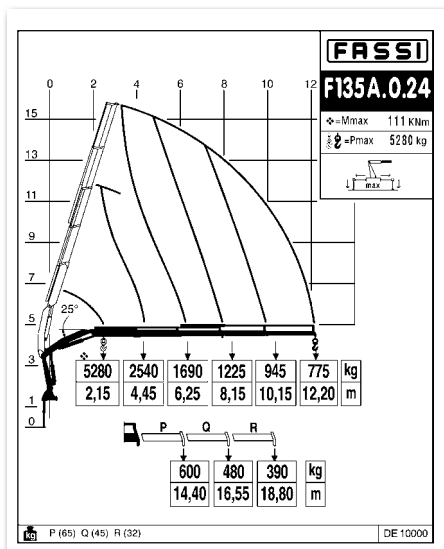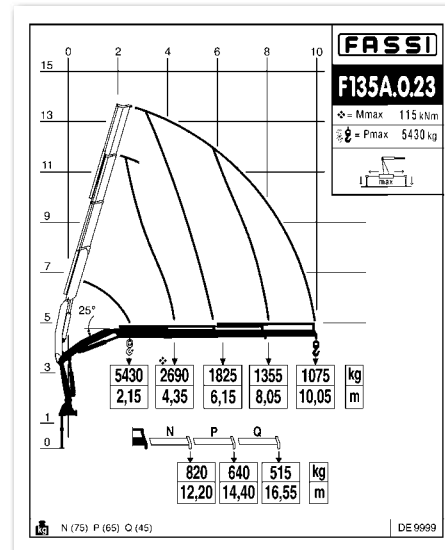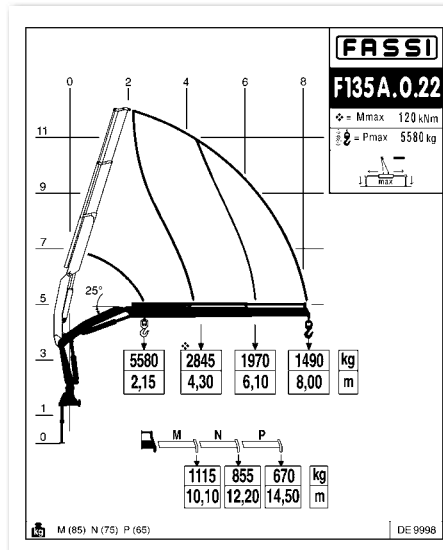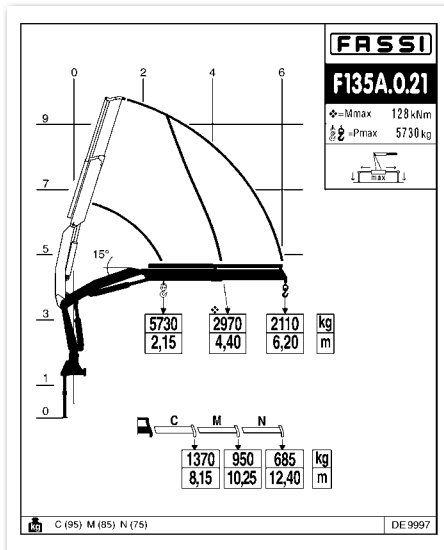

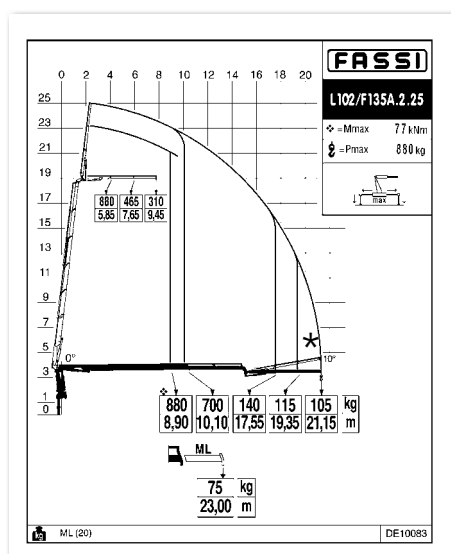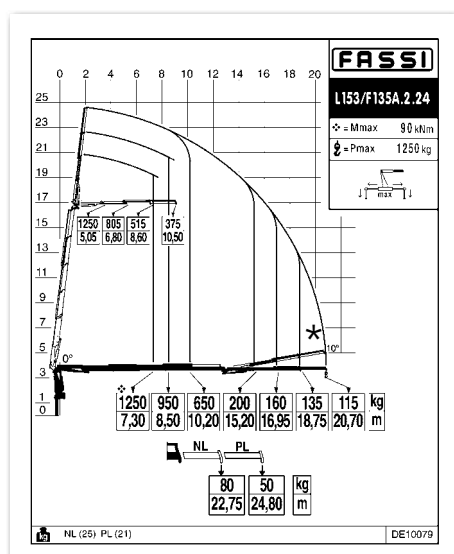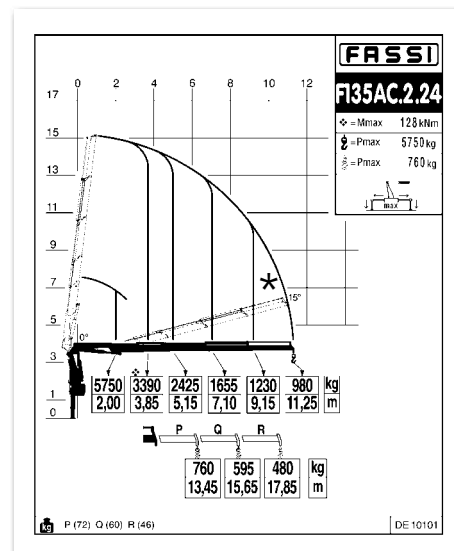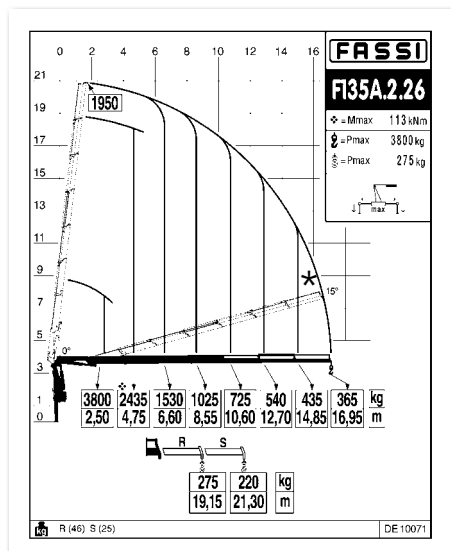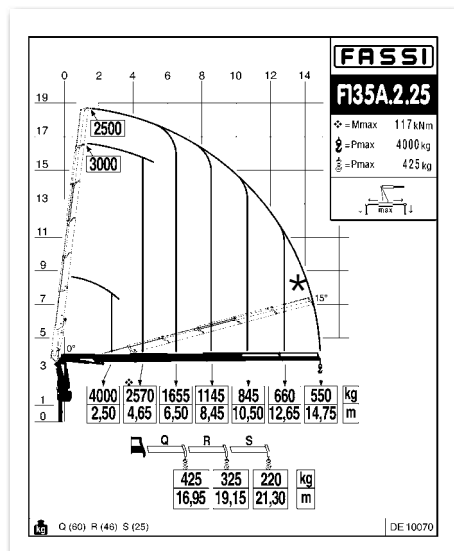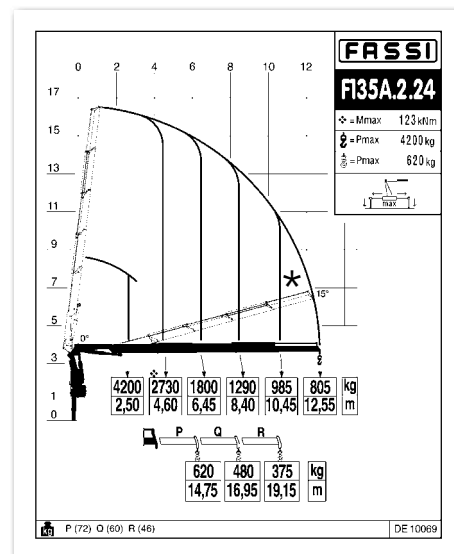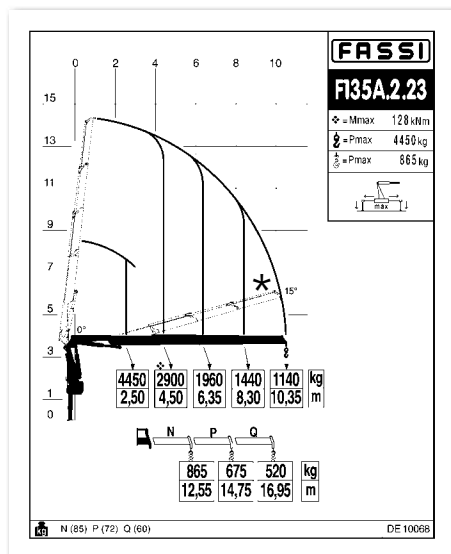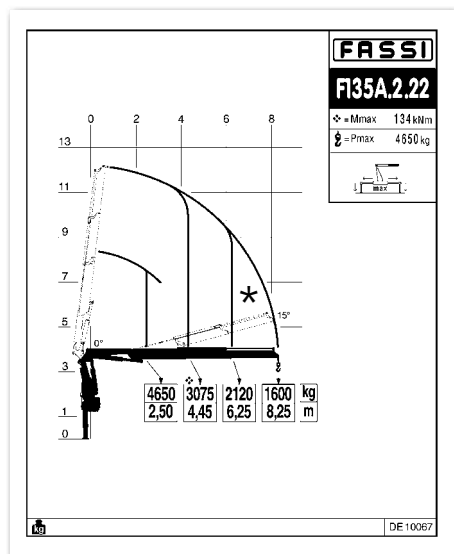

* Дополнительный

**CERTIFIED
DYNAMIC
PERFORMANCE**

Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названном вылете

F135A.0

Технические данные

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F135A.0.21	128	13,05	6,35	1,80	390	21,5	28,5	40	90	1640	2390	824	2205
F135A.0.22	120	12,23	8,30	3,70	390	21,5	28,5	40	90	1780	2390	827	2205
F135A.0.23	115	11,72	10,40	5,70	390	21,5	28,5	40	90	1910	2390	827	2205
F135A.0.24	111	11,31	12,55	7,80	390	21,5	28,5	40	90	2030	2420	827	2205
F135A.0.25	109	11,11	14,70	9,85	390	21,5	28,5	40	90	2170	2450	963	2205
F135AC.0.24	115	11,72	10,85	6,90	390	21,5	28,5	40	90	1990	2465	827	2205
F135A.0.22/L102	120	12,23	14,85	7,30	390	21,5	28,5	40	90	2100	2477	960	2205
F135A.0.23/L102	115	11,72	16,85	9,25	390	21,5	28,5	40	90	2230	2477	960	2205

Линейка вариантов также включает:

F135AC.0.22, F135AC.0.23, F135AC.0.25, F135AC.0.23 L102

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F135AC.0.22	122	12,44	6,60	2,85	390	21,5	28,5	40	90	1730	2400	827	2205
F135AC.0.23	118	12,03	8,65	4,85	390	21,5	28,5	40	90	1880	2400	827	2205
F135AC.0.25	113	11,52	13,00	9,00	390	21,5	28,5	40	90	2120	2490	963	2205
F135AC.0.23 L102	118	12,03	15,15	8,40	390	21,5	28,5	40	90	2200	2477	960	2205

F135A.2

Технические данные

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F135A.2.22	134	13,66	8,25	3,80	416	21,5	27,5	40	90	1860	2455	880	2365
F135A.2.23	128	13,05	10,35	5,85	416	21,5	27,5	40	90	2020	2455	945	2365
F135A.2.24	123	12,54	12,55	7,80	416	21,5	27,5	40	90	2200	2455	945	2365
F135A.2.25	117	11,93	14,75	10,10	416	21,5	27,5	40	90	2340	2455	945	2365
F135A.2.26	113	11,52	16,95	12,20	416	21,5	27,5	40	90	2460	2465	945	2365
F135AC.2.24	128	13,05	11,25	7,40	416	21,5	27,5	40	90	2150	2455	945	2365
F135A.2.24/L153	123	12,54	20,70	13,40	416	21,5	27,5	40	90	2790	2455	1100	2660
F135A.2.25/L102	117	11,93	21,40	13,95	416	21,5	27,5	40	90	2700	2455	1100	2620



Линейка вариантов также включает:

F135AC.2.23, F135AC.2.25, F135AC.2.26, F135A.2.23 L152, F135A.2.23 L153, F135A.2.23 L154, F135A.2.24 L152, F135AC.2.24 L152

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F135AC.2.23	132	13,46	9,05	5,30	416	21,5	27,5	40	90	1970	2455	945	2365
F135AC.2.25	123	12,54	13,45	9,55	416	21,5	27,5	40	90	2290	2455	945	2365
F135AC.2.26	120	12,23	15,65	11,65	416	21,5	27,5	40	90	2410	2465	945	2365
F135A.2.23/L152	128	13,05	16,50	9,35	416	21,5	27,5	40	90	2540	2455	1100	2640
F135A.2.23/L153	128	13,05	18,50	11,30	416	21,5	27,5	40	90	2590	2455	1100	2640
F135A.2.23/L154	128	13,05	20,40	13,10	416	21,5	27,5	40	90	2670	2455	1100	2640
F135A.2.24/L152	123	12,54	18,65	11,50	416	21,5	27,5	40	90	2720	2455	1100	2660
F135AC.2.24/L152	128	13,05	17,35	10,95	416	21,5	27,5	40	90	2670	2455	1100	2660



Грузовой момент (тм)	Стандартный вылет (м)	Гидравлическое телескопирование (м.)	Угол поворота (°)	Вращательный момент (kNm)	Рабочее давление (MPa)	Рабочий поток (л/мин.)	Емкость гидробака (л.)	Масса КМУ (кг.)	Ширина КМУ (мм.)	Длина КМУ (мм.)	Высота КМУ (мм.)		

F135A.0

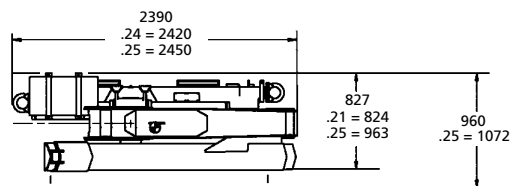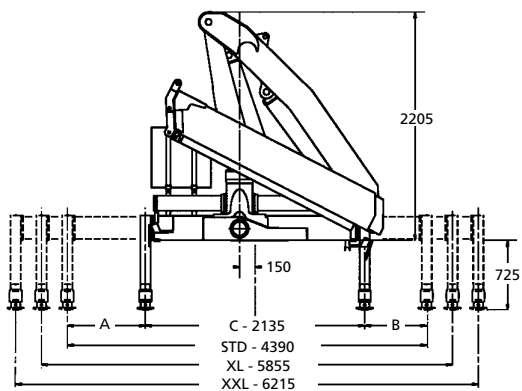



	STD	XL	XXL
A	1255	1809	1950
B	1000	1809	1950
C	2135	2235	2315

L SERIE

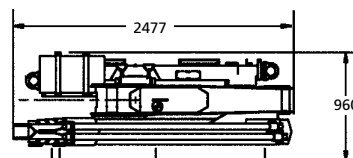



L102	320 Kg
ML	20 Kg

F135A.2

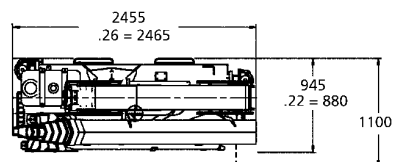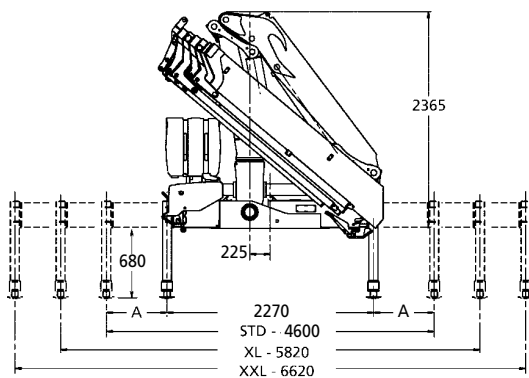

	STD	XL	XXL
A	1165	1780	2180

L SERIE

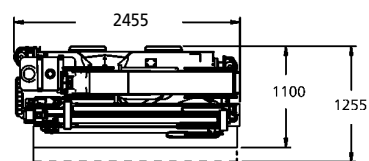


L102	320 kg	L152	400 kg
ML	20 kg	ML	30 kg
		NL	24 kg
		PL	21 kg

L153	480 kg	L154	550 kg
NL	24 kg	PL	21 kg
PL	21 kg		



ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся документация по "Techno chips" и кранам доступна в электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или загружайте прямо с сайта www.fassi.ru



FASSI

www.fassi.com

FASSI GRU S.p.A.
Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400
Fax +39 035 755020
<http://www.fassi.com>
E-mail: fassi@fassi.com

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001:2008=