

F175A.0
F175A.2

F175A.0

F175A.2



FASSI
CRANESWITHOUT COMPROMISE

F175A.0



ВРАЩЕНИЕ

Рейка поворотного устройства, с самоцентрирующейся литой прижимной пластиной, обеспечивающей постоянный контакт между шестерней и рейкой, снижающей износ зубьев.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

До 17,00 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 18,70 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Д 0,87 м., Ш 2,46 м., В 2,25 м.

ЭЛЕКТРОННОЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Active (.0), без траверс

Вращение 400° шестерня - рейка

Дополнительный



F175A.2



ТРАВЕРСЫ

Траверсы в сочленении стрелы, делают постоянным подъемный момент и улучшают характеристики крана как в динамике подъема так и в статической мощности

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

До 16,0 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ

До 22,70 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 0,98 м., Ш 2,52 м., В 2,41 м.

ЭЛЕКТРОННОЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

система FX100

S800 Гидрораспределитель


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Dynamic (.2); с траверсами









Вращение 400° шестерня - рейка

Дополнительный



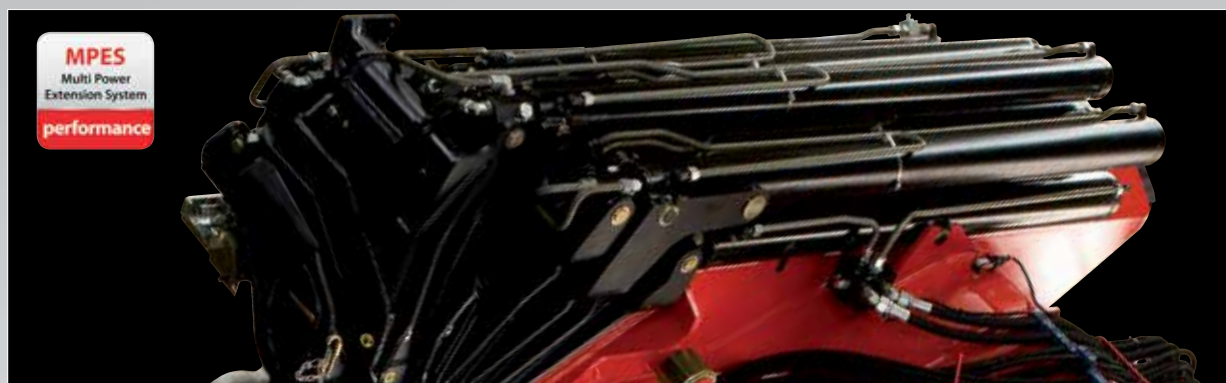

ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА FX100 БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ КРАНОВ НЕОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ОПЕРАТОРА О СТЕПЕНИ НАГРУЗКИ КРАНА И БЛОКИРОВКИ КРАНА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ. СИСТЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ С АНАЛОГОВЫМ РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ. СИСТЕМА С ЛИТЕРОЙ "W" ОСНАЩЕНА ПОДОГРЕВОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

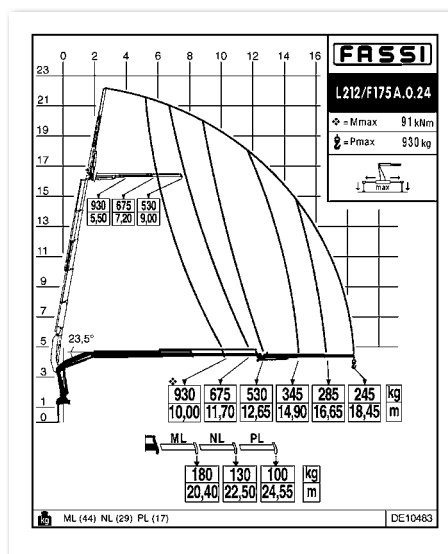
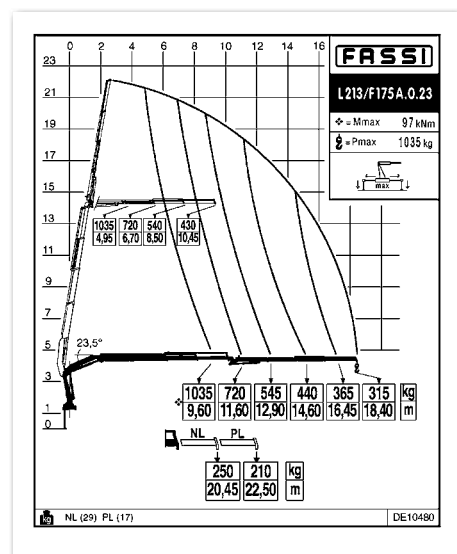
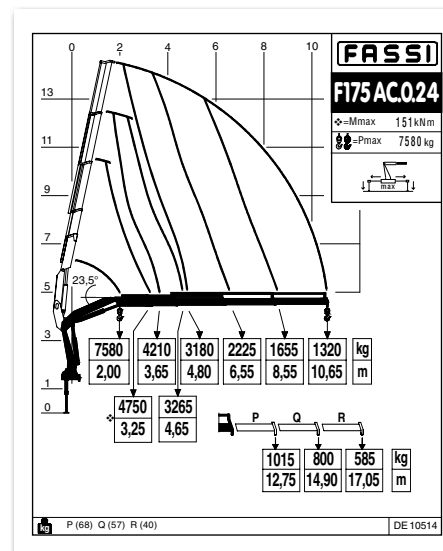
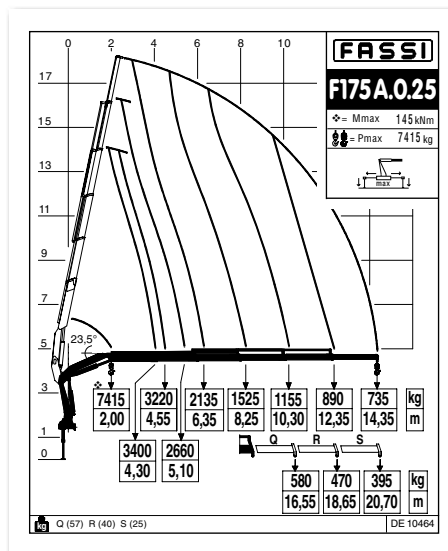
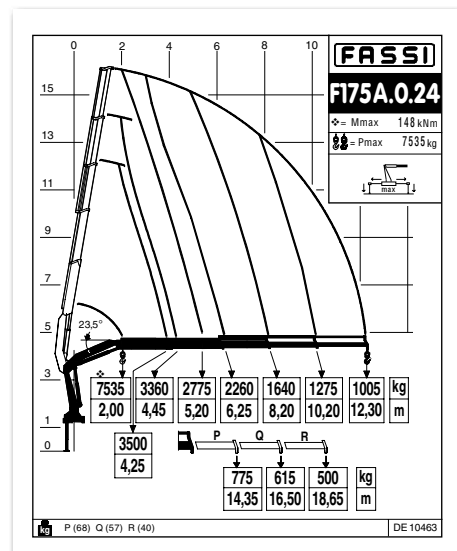
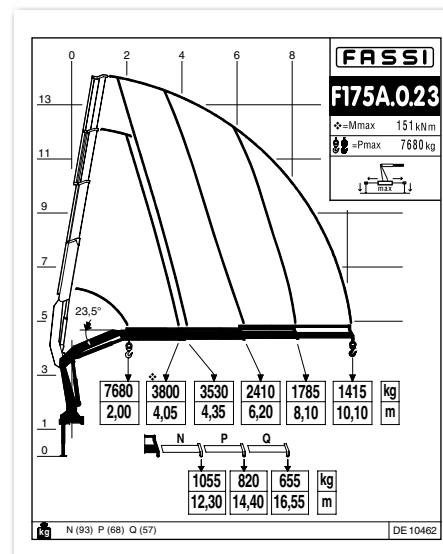
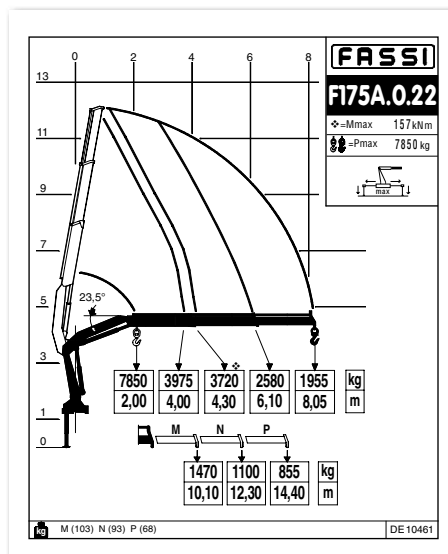
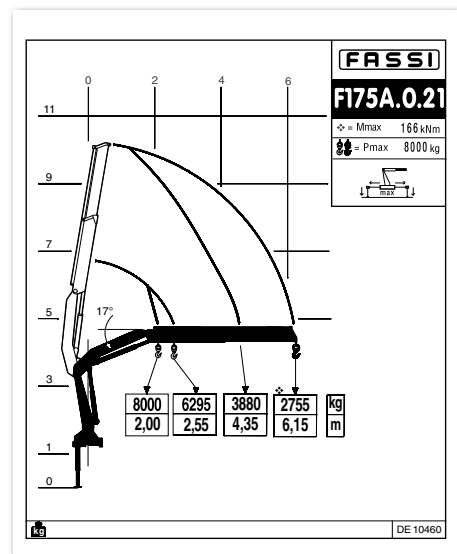


F175A.2

Грузовысотные характеристики – м./кг.

FASSI

www.fassi.com

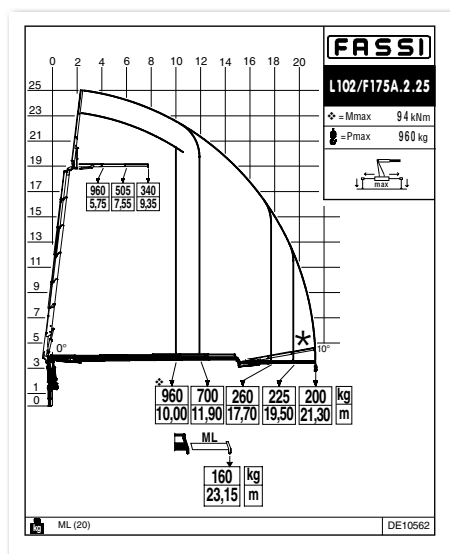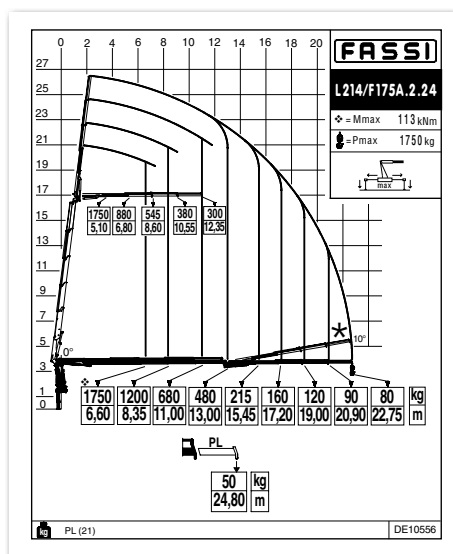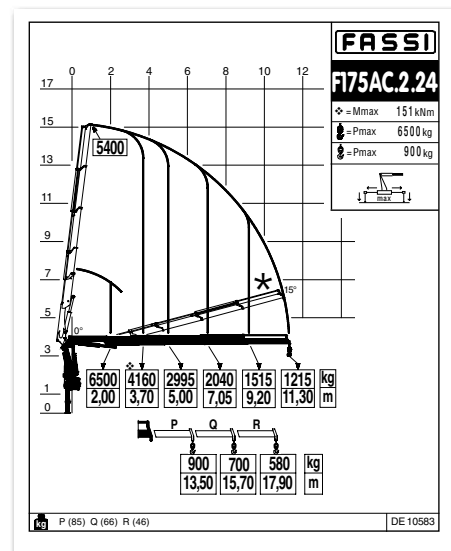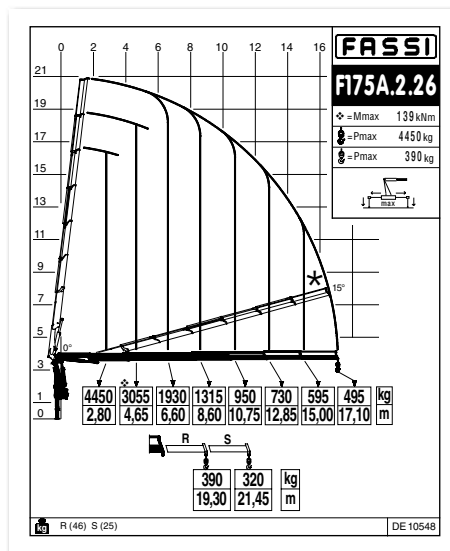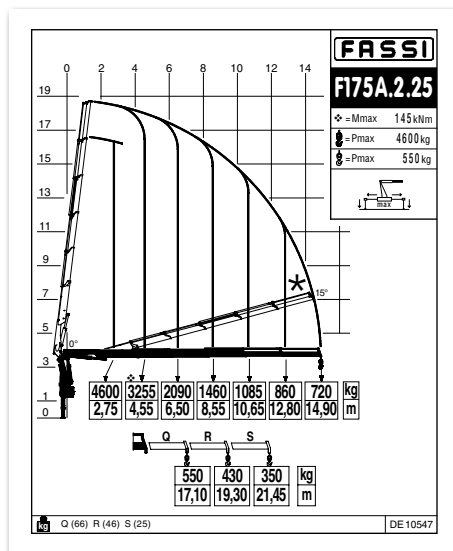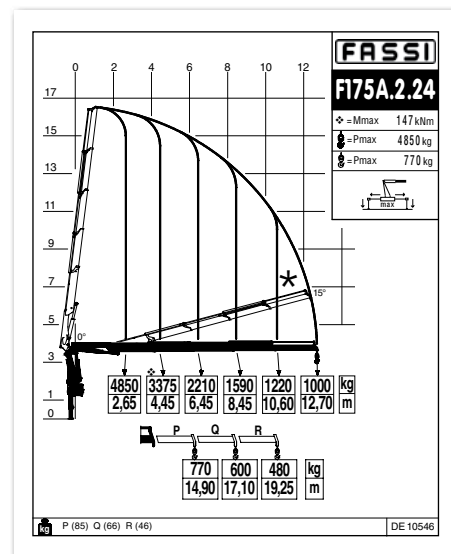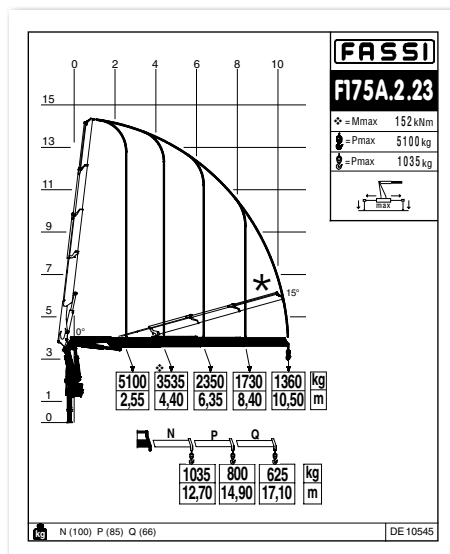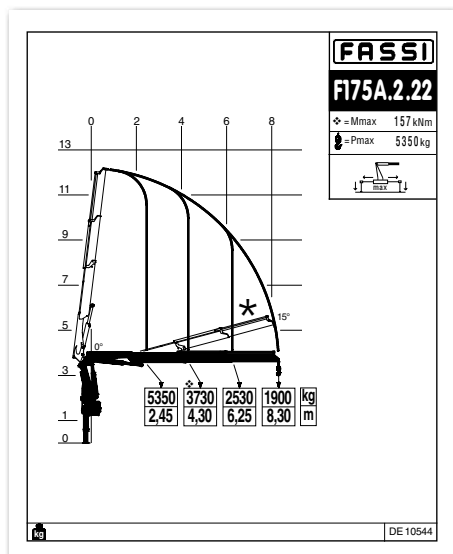

* Дополнительный

**CERTIFIED
DYNAMIC
PERFORMANCE**

Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названном вылете

F175A.0

Технические данные

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F175A.0.21	166	16,92	6,30	1,80	400	27,3	29,5	40	120	1970	2475	870	2255
F175A.0.22	157	16,00	8,30	3,75	400	27,3	29,5	40	120	2145	2460	870	2255
F175A.0.23	151	15,39	10,40	5,75	400	27,3	29,5	40	120	2320	2460	870	2255
F175A.0.24	148	15,09	12,55	7,85	400	27,3	29,5	40	120	2470	2465	870	2255
F175A.0.25	145	14,78	14,65	9,85	400	27,3	29,5	40	120	2580	2480	985	2255
F175AC.0.24	151	15,39	10,95	7,00	400	27,3	29,5	40	120	2400	2465	870	2255
F175A.0.23/L213	151	15,39	16,65	9,30	400	27,3	29,5	40	120	2940	2500	1070	2400
F175A.0.24/L212	148	15,09	18,70	11,35	400	27,3	29,5	40	120	2970	2500	1070	2400

Линейка вариантов также включает:

F175AC.0.22, F175AC.0.23, F175AC.0.25, F175A.0.22 L212, F175A.0.23 L212, F175AC.0.23 L212, F175AC.0.23 L213

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F175AC.0.22	160	16,31	6,70	2,90	400	27,3	29,5	40	120	2075	2460	870	2255
F175AC.0.23	155	15,80	8,75	4,90	400	27,3	29,5	40	120	2255	2460	870	2255
F175AC.0.25	149	15,19	13,00	9,00	400	27,3	29,5	40	120	2525	2480	985	2255
F175A.0.22/L212	157	16,00	14,60	7,25	400	27,3	29,5	40	120	2670	2500	1070	2400
F175A.0.23/L212	151	15,39	16,60	9,30	400	27,3	29,5	40	120	2855	2500	1070	2400
F175AC.0.23/L212	151	15,80	15,00	8,30	400	27,3	29,5	40	120	2785	2500	1070	2400
F175AC.0.23/L213	151	15,80	17,00	10,20	400	27,3	29,5	40	120	2870	2500	1070	2400

F175A.2

Технические данные

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F175A.2.22	157	16,00	8,35	4,00	400	27,3	31	45 - 65	180	2370	2520	920	2410
F175A.2.23	152	15,49	10,50	6,10	400	27,3	31	45 - 65	180	2530	2520	985	2410
F175A.2.24	147	14,98	12,70	8,25	400	27,3	31	45 - 65	180	2700	2520	985	2410
F175A.2.25	145	14,78	14,90	10,35	400	27,3	31	45 - 65	180	2870	2520	985	2410
F175A.2.26	139	14,17	17,10	12,45	400	27,3	31	45 - 65	180	2970	2520	985	2410
F175AC.2.24	151	15,39	11,30	7,60	400	27,3	31	45 - 65	180	2640	2520	985	2410
F175A.2.24/L214	147	14,98	22,70	15,50	400	27,3	31	45 - 65	180	3400	2520	1130	2675
F175A.2.25/L102	145	14,78	21,30	13,95	400	27,3	31	45 - 65	180	3230	2520	1130	2635



Линейка вариантов также включает:

F175AC.2.23, F175AC.2.25, F175AC.2.26, F175A.2.23 L212, F175A.2.23 L213, F175A.2.23 L214, F175A.2.24 L212, F175A.2.24 L213, F175AC.2.24 L212, F175AC.2.24 L213, F175AC.2.24 L214

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F175AC.2.23	156	15,90	9,10	5,45	400	27,3	31	45 - 65	180	2470	2520	985	2410
F175AC.2.25	151	15,39	13,50	9,70	400	27,3	31	45 - 65	180	2800	2520	985	2410
F175AC.2.26	145	14,78	15,70	11,80	400	27,3	31	45 - 65	180	2920	2520	985	2410
F175A.2.23/L212	152	15,49	16,60	9,65	400	27,3	31	45 - 65	180	3100	2520	1130	2660
F175A.2.23/L213	152	15,49	18,70	11,60	400	27,3	31	45 - 65	180	3190	2520	1130	2660
F175A.2.23/L214	152	15,49	20,55	13,35	400	27,3	31	45 - 65	180	3240	2520	1130	2660
F175A.2.24/L212	147	14,98	18,80	11,75	400	27,3	31	45 - 65	180	3265	2520	1130	2675
F175A.2.24/L213	147	14,98	20,80	13,70	400	27,3	31	45 - 65	180	3345	2520	1130	2675
F175AC.2.24/L212	151	15,39	17,40	11,10	400	27,3	31	45 - 65	180	3205	2520	1130	2675
F175AC.2.24/L213	151	15,39	19,40	13,05	400	27,3	31	45 - 65	180	3285	2520	1130	2675
F175AC.2.24/L214	151	15,39	21,30	14,90	400	27,3	31	45 - 65	180	3340	2520	1130	2675



Грузовой момент (тм)	Стандартный вылет (м)	Гидравлическое телескопирование (м.)	Угол поворота (°)	Вращательный момент (kNm)	Рабочее давление (МПа)	Рабочий поток (л/мин.)	Емкость гидробака (л.)	Масса КМУ (кг.)	Ширина КМУ (мм.)	Длина КМУ (мм.)	Высота КМУ (мм.)

F175A.0

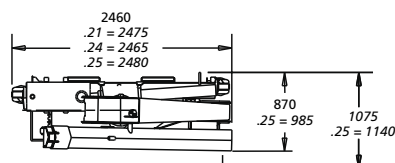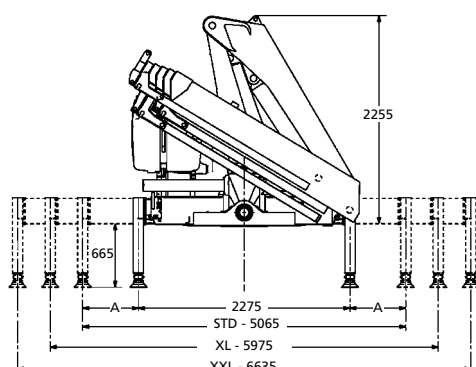

	STD	XL	XXL
A	1395	1850	2180



L SERIE

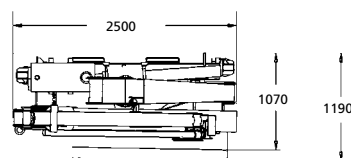

L212	500 kg
ML	44 kg
NL	29 kg
PL	21 kg



L213	580 kg
NL	29 kg
PL	21 kg

F175A.2

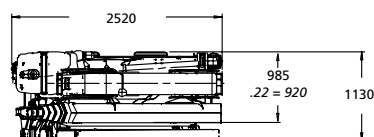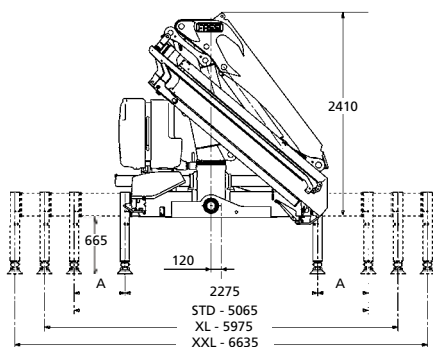

	STD	XL	XXL
A	1395	1850	2180

L SERIE

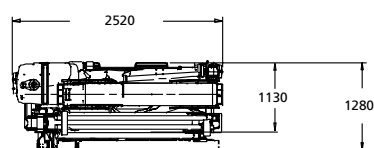

L102	320 kg
ML	20 kg

L212	500 kg
ML	44 kg
NL	29 kg
PL	21 kg


L213	580 kg
NL	29 kg
PL	21 kg

L214	650 kg
PL	21 kg



ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся документация по "Techno chips" и кранам доступна в электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или загружайте прямо с сайта www.fassi.ru



FASSI

www.fassi.com

FASSI GRU S.p.A.
Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400
Fax +39 035 755020
<http://www.fassi.com>
E-mail: fassi@fassi.com

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001:2008=