

F22A.0
F28A.0
F30CY.0
F38A.0
F40A.0

F22A.0

F28A.0

F30CY.0

F38A.0

F40A.0



CRANESWITHOUT COMPROMISE



MPES
Multi Power
Extension System
performance

UHSS
Ultra High
Strength Steel
strength

FWD
Fewer Welds
Design
strength

CQ
Cast Quality
strength

RPS
Rack and Pinion
System
strength

F22A.0

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 2,05 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 5,65 м.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 0,52 м., Ш 1,82 м., В 1,50 м.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Моноблочный гидрораспределитель Hydrocontrol

Кнопка аварийного останова и манометр

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Active (.0): , без траверс

Вращение 370° шестерня - рейка

F28A.0

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 2,50 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 6,90 м.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 0,52 м., Ш 1,82 м., В 1,50 м

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Моноблочный гидрораспределитель Hydrocontrol

Кнопка аварийного останова и манометр

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Active (.0): , без траверс

Вращение 370° шестерня - рейка

F30CY.0

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 2,60 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 6,45 м.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 0,51 м., Ш 1,64 м., В 1,50 м

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Моноблочный гидрораспределитель Hydrocontrol

Кнопка аварийного останова и манометр

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Active (.0): , без траверс

Вращение 370° шестерня - рейка

F38A.0

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 3,40 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 7,55 м.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 0,54 м., Ш 1,92 м., В 1,59 м

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Моноблочный гидрораспределитель Hydrocontrol

Кнопка аварийного останова и манометр

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Active (.0): , без траверс

Вращение 370° шестерня - рейка

F40A.0

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 3,90 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 9,25 м.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 0,55 м., Ш 2,10 м., В 1,76 м

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:



Моноблочный гидрораспределитель Hydrocontrol

Кнопка аварийного останова и манометр










ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Active (.0): , без траверс

Вращение 370° шестерня - рейка

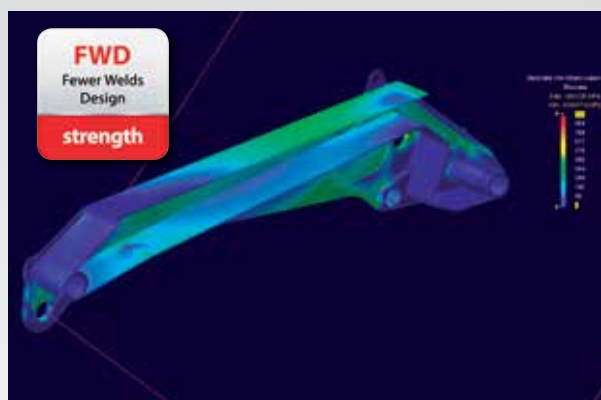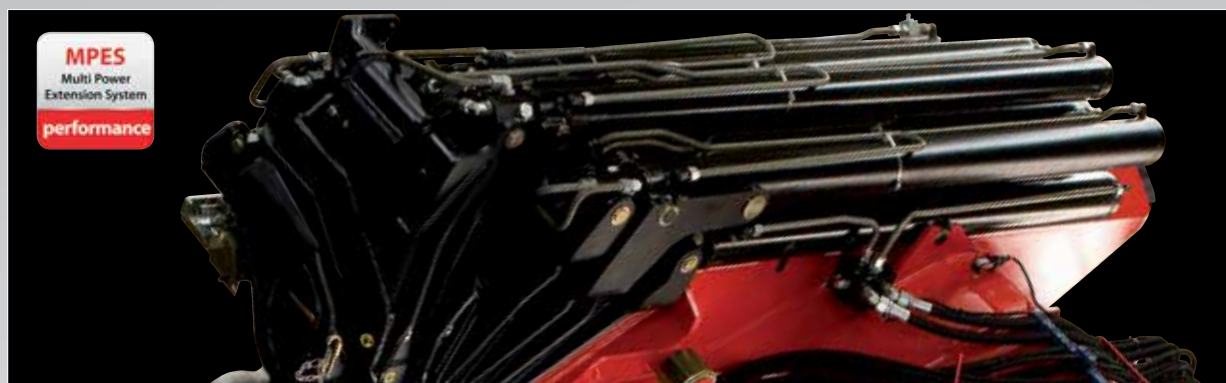







Кран относится к категории HC1S2 (если установлен на грузовик) согласно евроном EN12999:2011

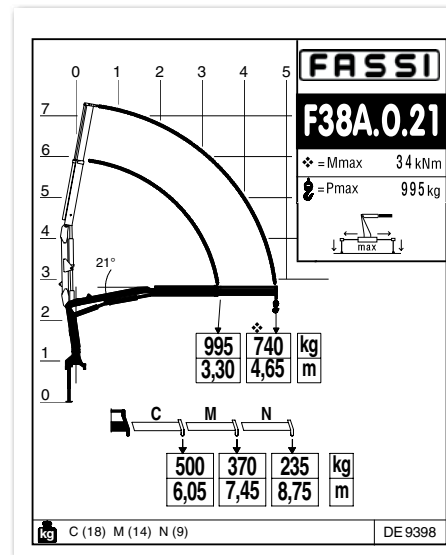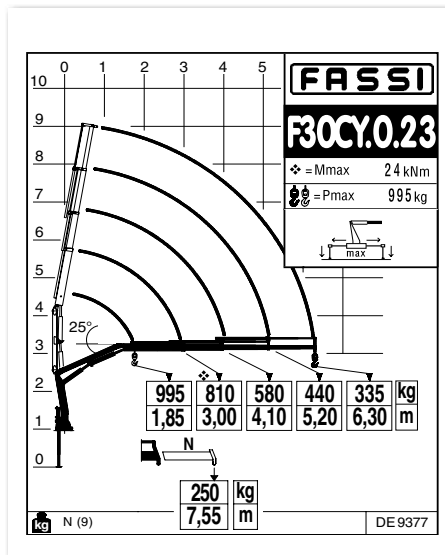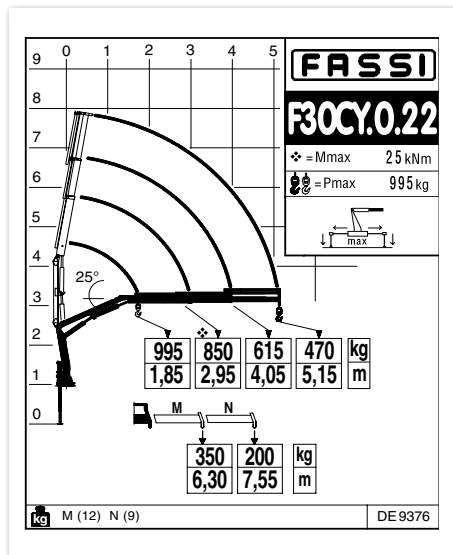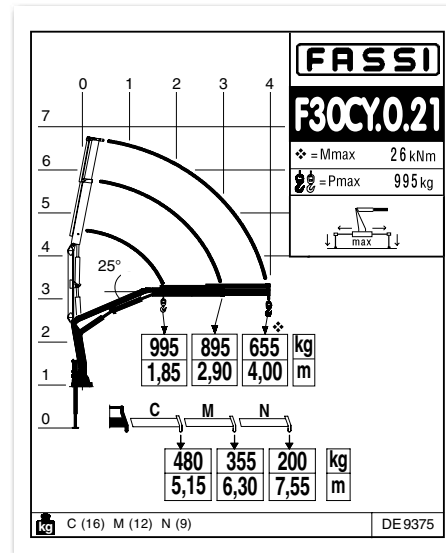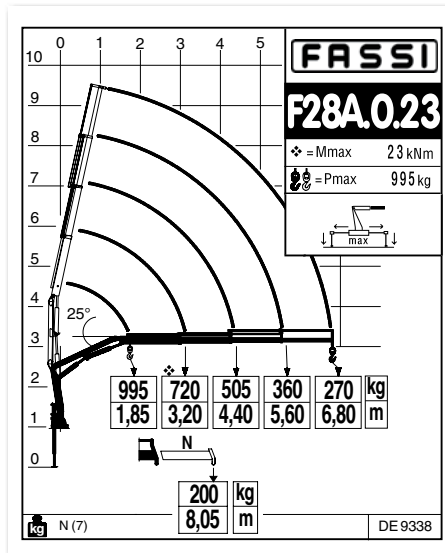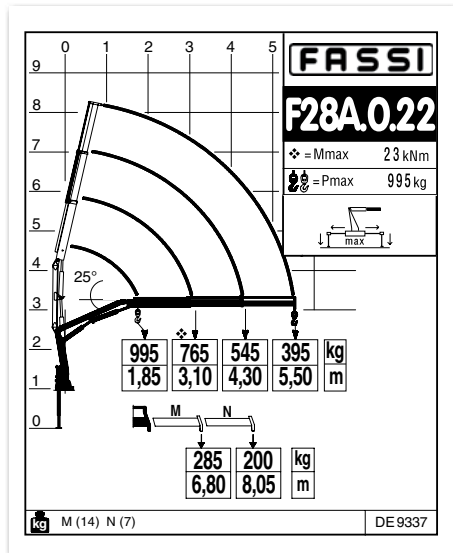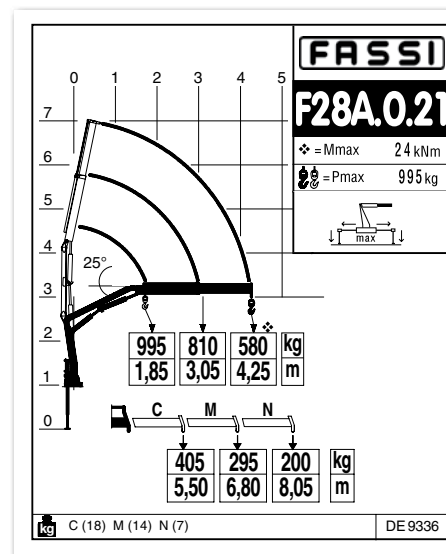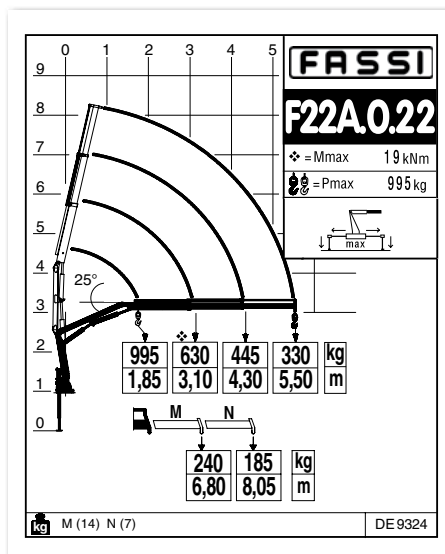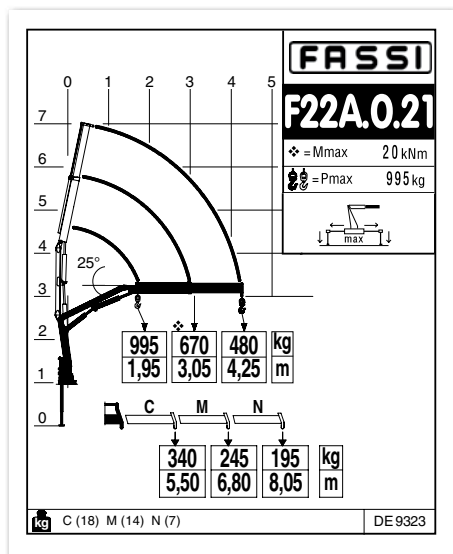

F22A.0 - F28A.0 - F30CY.0 - F38A.0 - F40A.0

Грузовысотные характеристики – м./кг.

FASSI
www.fassi.ua

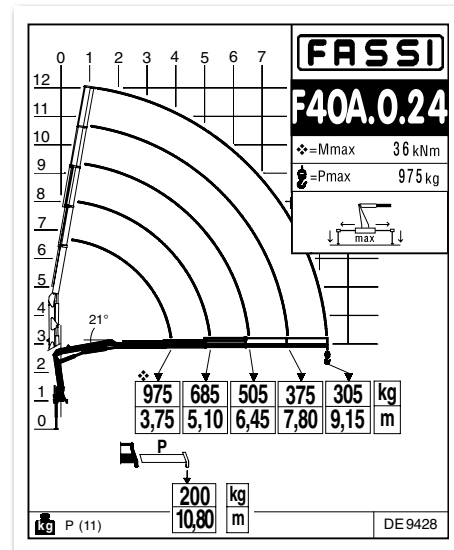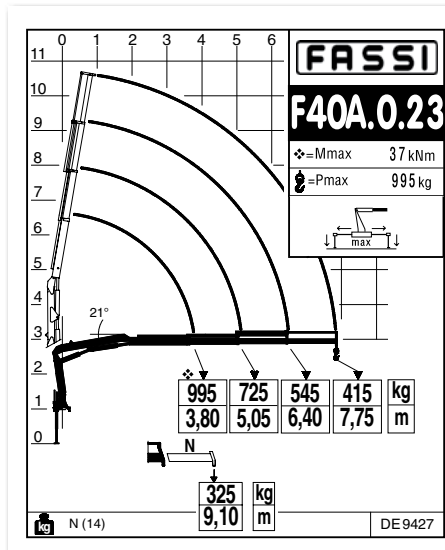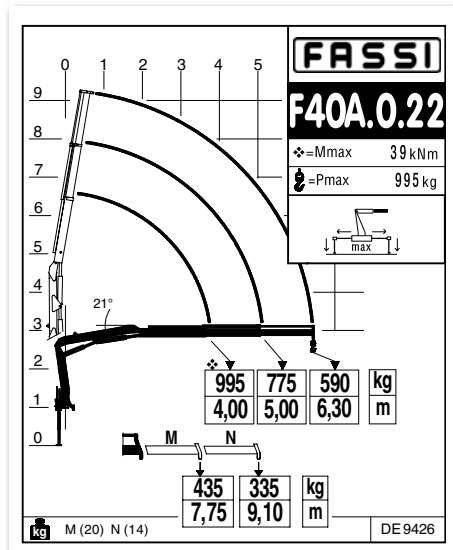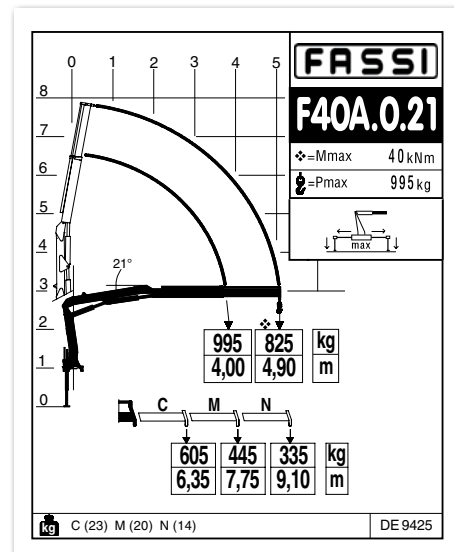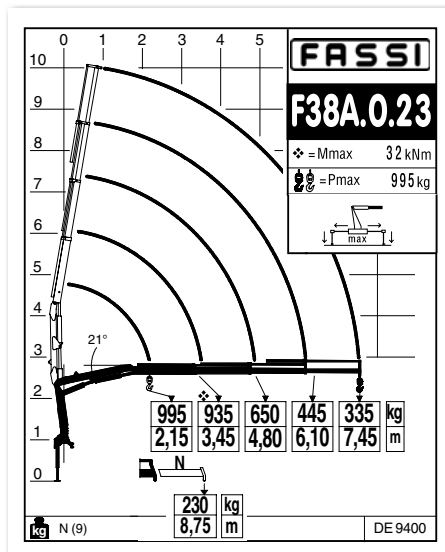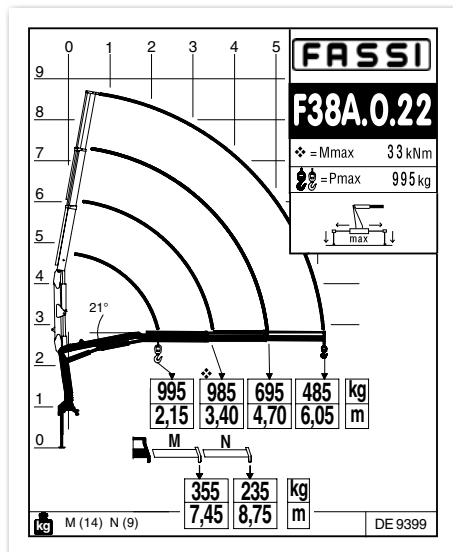

**CERTIFIED
DYNAMIC
PERFORMANCE**

Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названном вылете

F22A.0 - F28A.0 - F30CY.0 - F38A.0 - F40A.0

Технические данные

м./кг.													
	kNm	TM	M	m							мм.	мм.	мм.
F22A.0.21	20	2,04	4,40	1,20	370	4	20,5	10	33	360	1820	520	1500
F22A.0.22	19	1,94	5,65	2,40	370	4	20,5	10	33	400	1820	530	1500

м./кг.													
	kNm	TM	M	m							мм.	мм.	мм.
F28A.0.21	24	2,45	4,40	1,20	370	4	24	10	33	390	1820	520	1500
F28A.0.22	23	2,34	5,65	2,40	370	4	24	10	33	430	1820	530	1500
F28A.0.23	23	2,34	6,90	3,60	370	4	24	10	33	465	1820	540	1500



м./кг.													
	kNm	TM	M	m							мм.	мм.	мм.
F30CY.0.21	26	2,65	4,15	1,10	370	4	25	10	33	390	1640	510	1500
F30CY.0.22	25	2,55	5,36	2,20	370	4	25	10	33	425	1640	520	1500
F30CY.0.23	24	2,45	6,45	3,30	370	4	25	10	33	450	1640	520	1500

м./кг.													
	kNm	TM	M	m							мм.	мм.	мм.
F38A.0.21	34	3,47	4,75	1,35	370	5,3	23,5	15	33	490	1920	545	1595
F38A.0.22	33	3,36	6,15	2,70	370	5,3	23,5	15	33	535	1920	570	1595
F38A.0.23	32	3,26	7,55	4,00	370	5,3	23,5	15	33	575	1920	570	1595

м./кг.													
	kNm	TM	M	m							мм.	мм.	мм.
F40A.0.21	40	4,08	5,05	1,35	370	7	22,5	16	33	615	2100	555	1765
F40A.0.22	38	3,87	6,45	2,70	370	7	22,5	16	33	665	2100	555	1765
F40A.0.23	37	3,77	7,85	4,05	370	7	22,5	16	33	715	2100	570	1765
F40A.0.24	36	3,67	9,25	5,35	370	7	22,5	16	33	750	2100	590	1765



												
Грузовой момент (тм)	Стандартный вылет (м)	Гидравлическое телескопирование (м.)	Угол поворота (°)	Вращательный момент (kNm)	Рабочее давление (МПа)	Рабочий поток (л/мин.)	Емкость гидробака (л.)	Масса КМУ (кг.)	Ширина КМУ (мм.)	Длина КМУ (мм.)	Высота КМУ (мм.)	

F22A.0

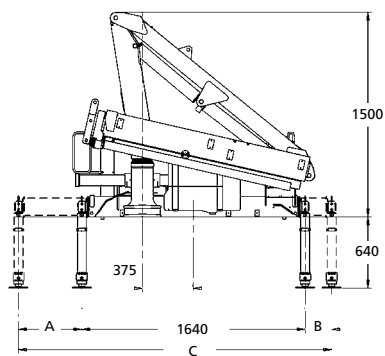



	STD	XL
A	465	910
B	195	550
C	2300	3100

F28A.0


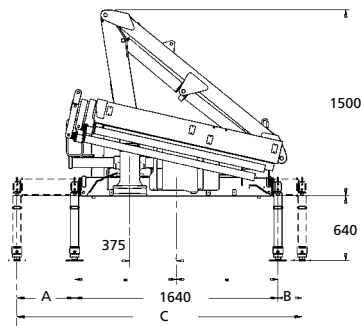


	STD	XL
A	465	910
B	195	550
C	2300	3100

F30CY.0


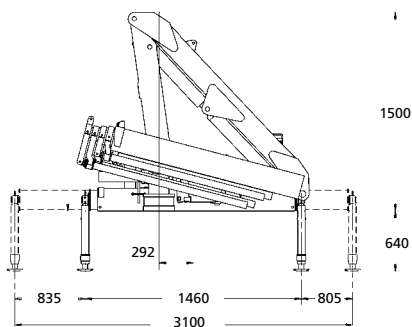


F38A.0

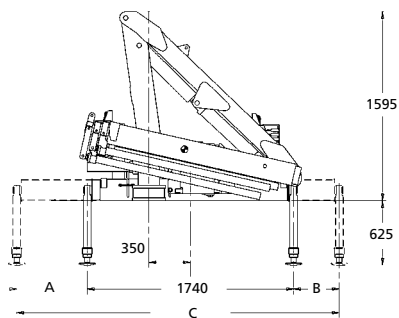

	STD	XL	XXL
A	595	865	1290
B	385	615	870
C	2720	3220	3900

F40A.0

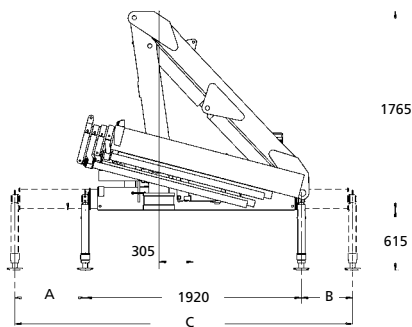

	STD	XL	XXL
A	625	985	1700
B	455	775	1180
C	3000	3680	4800



ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся документация по "Techno chips" и кранам доступна в электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или загружайте прямо с сайта www.fassi.ua

FASSI
www.fassi.ua

Д а н н ы е и о п и с а н и е п р и б л и з и т е л ь н ы и б е з о б я з а т е л ь с т в