

F235A.0
F235A.2

F235A.0

F235A.2



FASSI
CRANES WITHOUT COMPROMISE

F235A.0



S800 Multifunction Distributor Bank control	FX100 Fassi Electronic Control control	RRC Radio Remote Control control	MPES Multi Power Extension System performance	XP Extra Power performance
UHSS Ultra High Strength Steel strength	FWD Fewer Welds Design strength	CQ Cast Quality strength	RPS Rack and Pinion System strength	



ВРАЩЕНИЕ

Рейка поворотного устройства, с самоцентрирующейся литой прижимной пластиной, обеспечивающей постоянный контакт между шестерней и рейкой, снижающей износ зубьев.

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 21,3 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 23,60 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 0,87 м., Ш 2,46 м., В 2,25 м.

ЭЛЕКТРОНИКА / ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Active (.0) , без траверс

XP – дополнительная мощность

Вращение 400° шестерня - рейка

Дополнительный

S900 Multifunction Distributor Bank control	XF Extra Fast performance
--	---

F235A.2



S800 Multifunction Distributor Bank control	FX100 Fassi Electronic Control control	RRC Radio Remote Control control	MPES Multi Power Extension System performance	XP Extra Power performance
RPS Rack and Pinion System strength	UHSS Ultra High Strength Steel strength	FWD Fewer Welds Design strength	CQ Cast Quality strength	



ТРАВЕРСЫ

Траверсы в сочленении стрелы, делают постоянным подъемный момент и улучшают характеристики крана как в динамике подъема так и в статической мощности

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 20,3 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 22,70 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 0,98 м., Ш 2,52 м., В 2,41 м.

ЭЛЕКТРОНИКА / ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




версия Dynamic (.2); с траверсами

XP – дополнительная мощность









Вращение 400° шестерня - рейка









Дополнительный

S900 Multifunction Distributor Bank control	XF Extra Fast performance
--	---

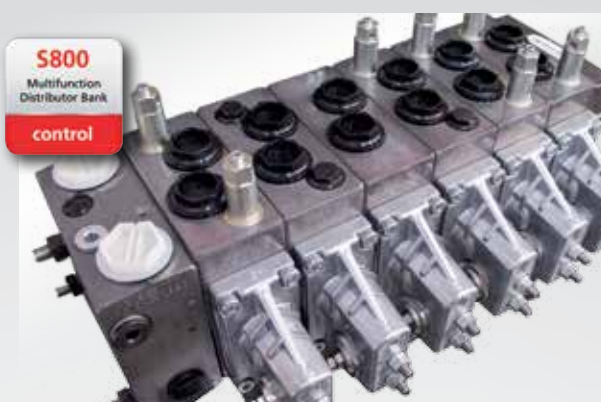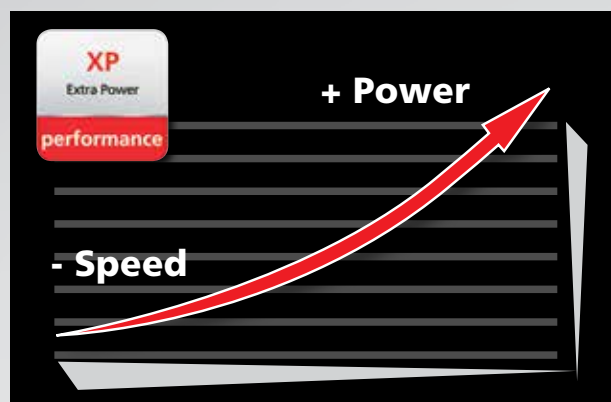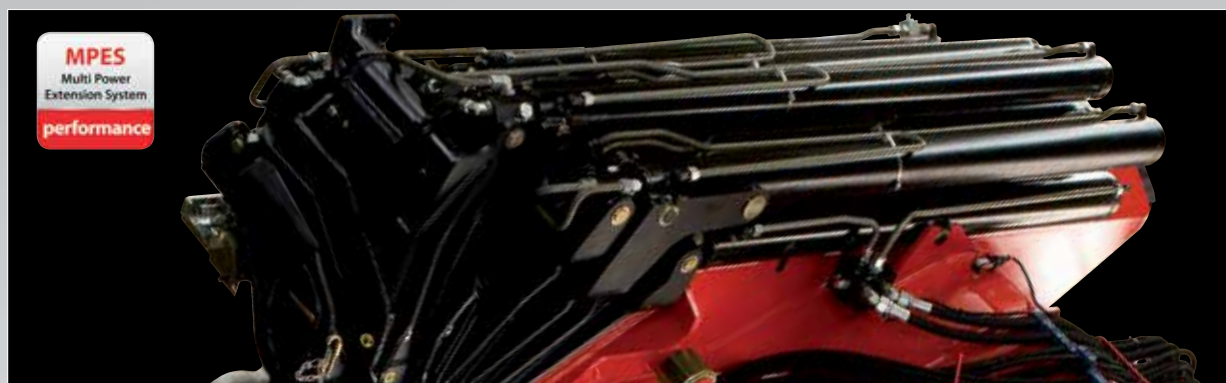

ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА FX100 БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ КРАНОВ НЕОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ОПЕРАТОРА О СТЕПЕНИ НАГРУЗКИ КРАНА И БЛОКИРОВКИ КРАНА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ. СИСТЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ С АНАЛОГОВЫМ РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ. СИСТЕМА С ЛИТЕРОЙ "W" ОСНАЩЕНА ПОДОГРЕВОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

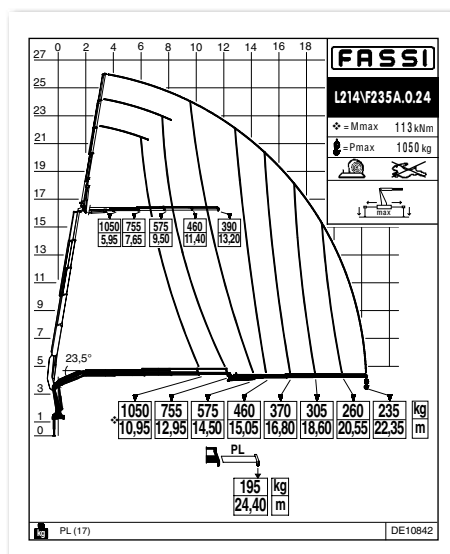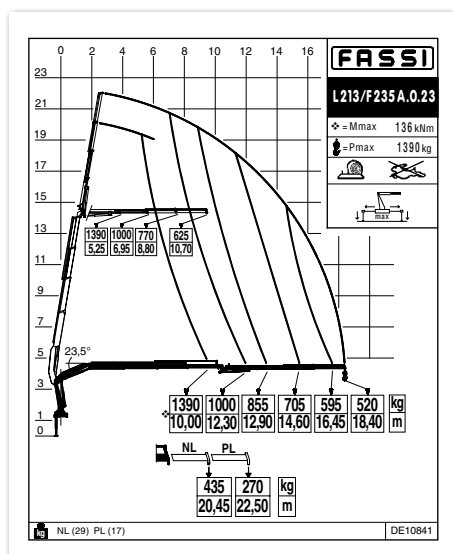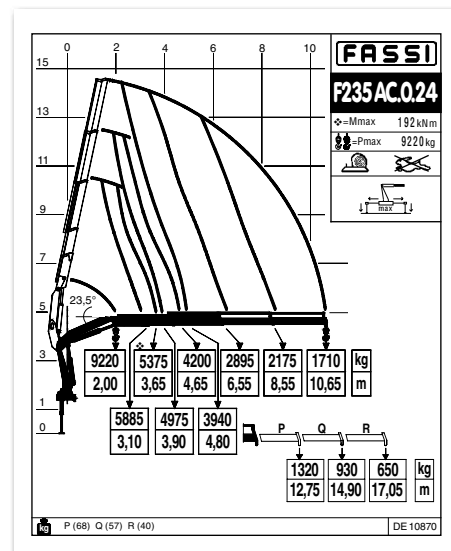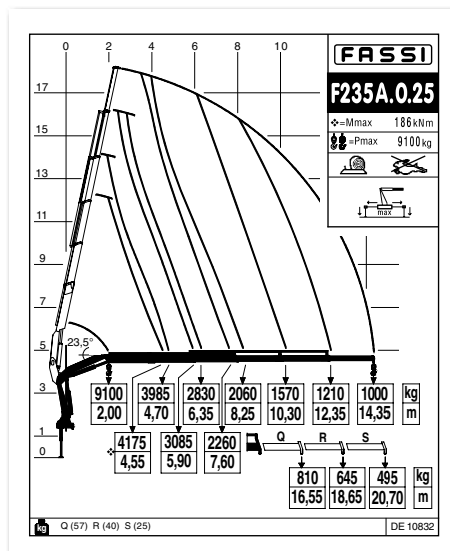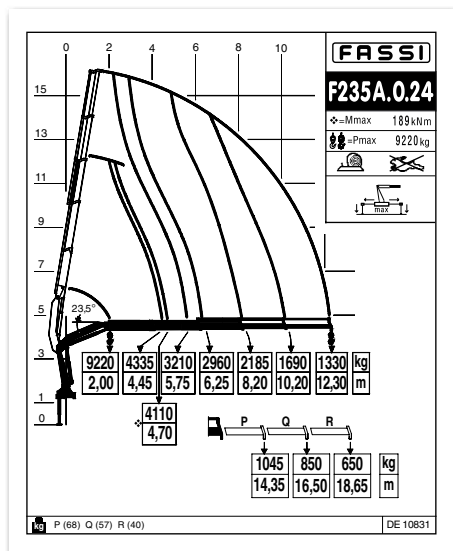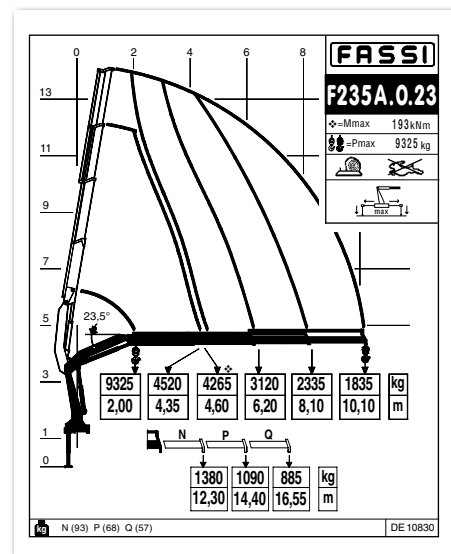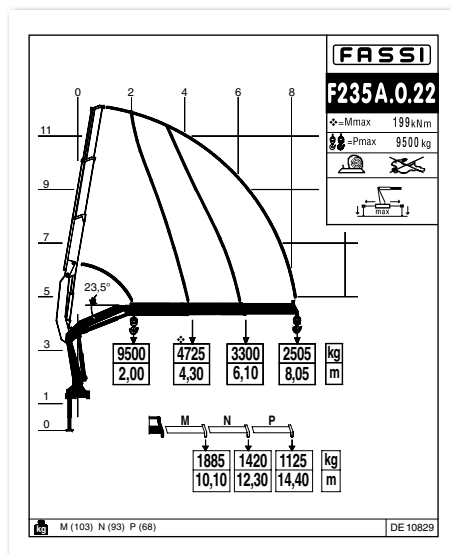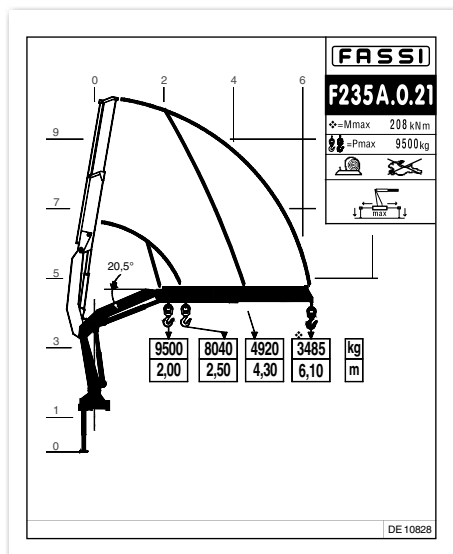

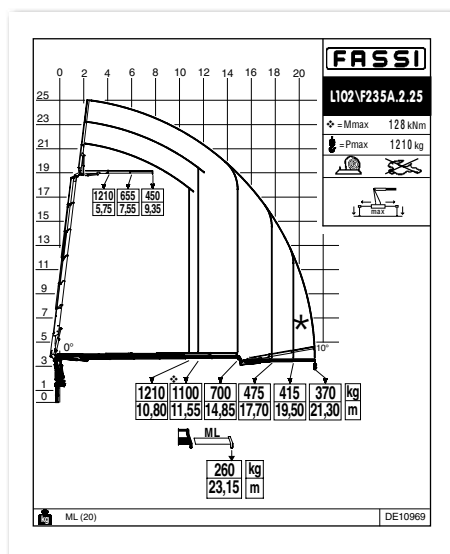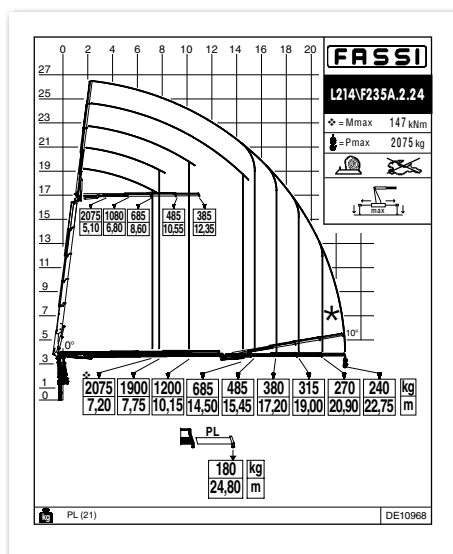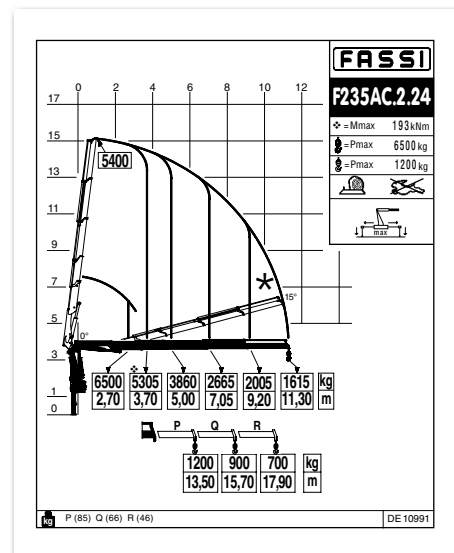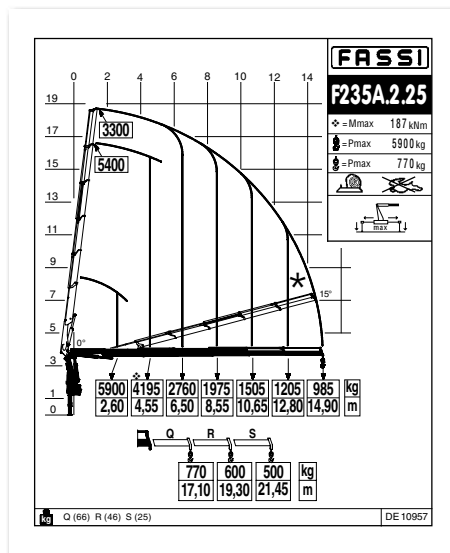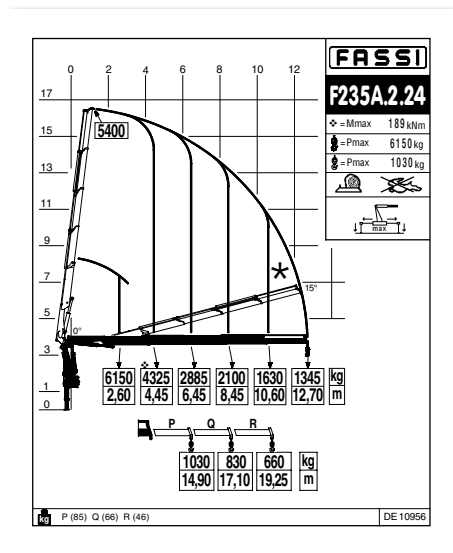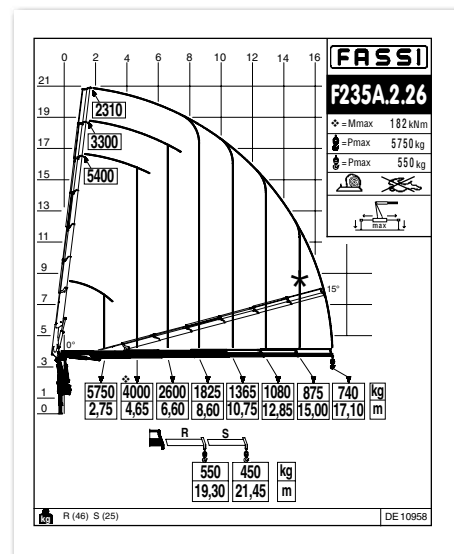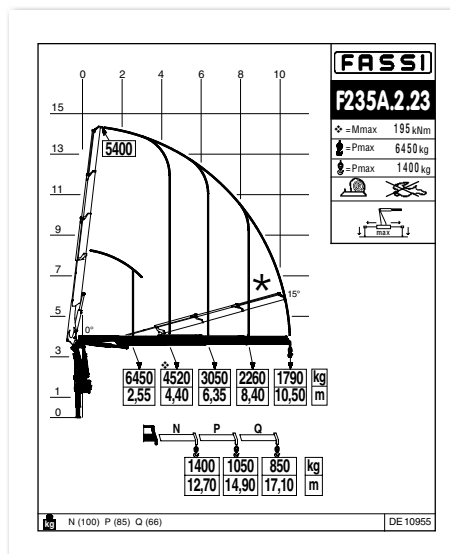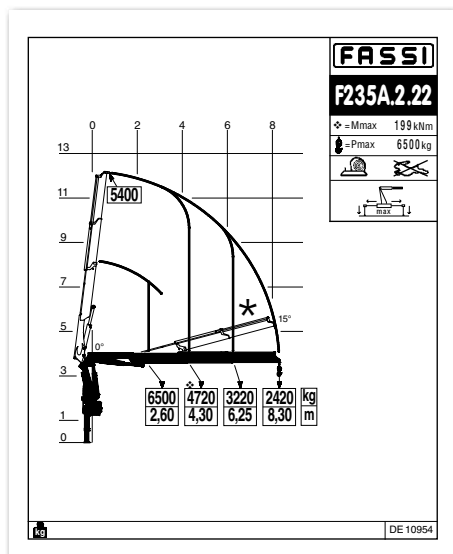

* Дополнительный

**CERTIFIED
DYNAMIC
PERFORMANCE**

Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названном вылете

F235A.0

Технические данные

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F235A.0.21	208	21,20	6,30	1,80	400	36	32	45 - 65	120		2005	2445	870
F235A.0.22	199	20,29	8,30	3,75	400	36	32	45 - 65	120		2180	2445	870
F235A.0.23	193	19,67	10,40	5,75	400	36	32	45 - 65	120		2355	2445	870
F235A.0.24	189	19,27	12,55	7,85	400	36	32	45 - 65	120		2505	2465	870
F235A.0.25	186	18,96	14,65	9,85	400	36	32	45 - 65	120		2625	2480	985
F235AC.0.24	192	19,57	10,95	7,00	400	36	32	45 - 65	120		2435	2460	870
F235A.0.23/L213	193	19,67	18,65	11,20	400	36	32	45 - 65	120		2975	2500	1070
F235A.0.24/L214	113	19,89	22,60	15,10	400	36	32	45 - 65	120		3190	2500	1070

Линейка вариантов также включает:

F235AC.0.22, F235AC.0.23, F235AC.0.25, F235A.0.23 L212, F235A.0.24 L212, F235A.0.24 L213, F235AC.0.23 L212, F235AC.0.23 L213

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F235AC.0.22	203	20,69	6,70	2,90	400	36	32	45 - 65	120		2110	2445	870
F235AC.0.23	197	20,08	8,80	4,90	400	36	32	45 - 65	120		2290	2445	870
F235AC.0.25	191	19,47	13,00	8,95	400	36	32	45 - 65	120		2560	2480	985
F235A.0.23/L212	193	19,67	16,65	9,25	400	36	32	45 - 65	120		2890	2500	1070
F235A.0.24/L212	189	19,89	18,70	11,35	400	36	32	45 - 65	120		3040	2500	1070
F235A.0.24/L213	189	19,89	20,75	13,30	400	36	32	45 - 65	120		3125	2500	1070
F235AC.0.23/L212	193	20,08	15,00	8,40	400	36	32	45 - 65	120		2820	2500	1070
F235AC.0.23/L213	193	20,08	17,00	10,35	400	36	32	45 - 65	120		2905	2500	1070
F215AC.0.23/L213	183	18,65	17,00	10,35	400	30,8	28	45	120		2905	2500	1070

F235A.2

Технические данные

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F235A.2.22	199	20,29	8,35	4,00	400	33,5	33	45 - 65	120		2470	2520	920
F235A.2.23	195	19,88	10,50	6,10	400	33,5	33	45 - 65	120		2630	2520	985
F235A.2.24	189	19,27	12,70	8,25	400	33,5	33	45 - 65	120		2800	2520	985
F235A.2.25	187	19,06	14,90	10,35	400	33,5	33	45 - 65	120		2970	2520	985
F235A.2.26	182	18,55	17,10	12,45	400	33,5	33	45 - 65	120		3070	2520	985
F235AC.2.24	193	19,67	11,30	7,60	400	33,5	33	45 - 65	120		2740	2520	985
F235A.2.24/L214	189	19,27	22,70	15,50	400	33,5	33	45 - 65	120		3500	2520	1130
F235A.2.25/L102	187	19,06	21,30	13,95	400	33,5	33	45 - 65	120		3330	2520	1130



Линейка вариантов также включает:

F235AC.2.23, F235AC.2.25, F235AC.2.26, F235A.2.23 L212, F235A.2.23 L213, F235A.2.23 L214, F235A.2.24 L212, F235A.2.24 L213, F235AC.2.24 L212, F235AC.2.24 L213, F235AC.2.24 L214

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F235AC.2.23	198	20,18	9,10	5,45	400	33,5	33	45 - 65	120		2570	2520	985
F235AC.2.25	192	19,57	13,50	9,70	400	33,5	33	45 - 65	120		2900	2520	985
F235AC.2.26	188	19,16	15,70	11,80	400	33,5	33	45 - 65	120		3020	2520	985
F235A.2.23/L212	195	19,88	16,70	9,65	400	33,5	33	45 - 65	120		3200	2520	1130
F235A.2.23/L213	195	19,88	18,70	11,55	400	33,5	33	45 - 65	120		3290	2520	1130
F235A.2.23/L214	195	19,88	20,55	13,35	400	33,5	33	45 - 65	120		3340	2520	1130
F235A.2.24/L212	189	19,27	18,80	11,75	400	33,5	33	45 - 65	120		3365	2520	1130
F235A.2.24/L213	189	19,27	20,80	13,70	400	33,5	33	45 - 65	120		3445	2520	1130
F235AC.2.24/L212	193	19,67	17,40	11,10	400	33,5	33	45 - 65	120		3305	2520	1130
F235AC.2.24/L213	193	19,67	19,40	13,05	400	33,5	33	45 - 65	120		3385	2520	1130
F235AC.2.24/L214	193	19,67	21,30	14,90	400	33,5	33	45 - 65	120		3440	2520	1130



												
Грузовой момент (тм)	Стандартный вылет (м)	Гидравлическое телескопирование	Угол поворота (°)	Вращательный момент (kNm)	Рабочее давление (MPa)	Рабочий поток (л/мин.)	Емкость гидробака (л.)	Масса КМУ (кг.)	Ширина КМУ (мм.)	Длина КМУ (мм.)	Высота КМУ (мм.)	

F235A.0

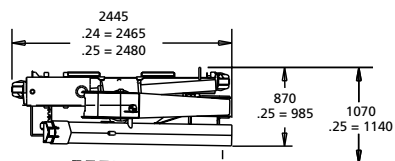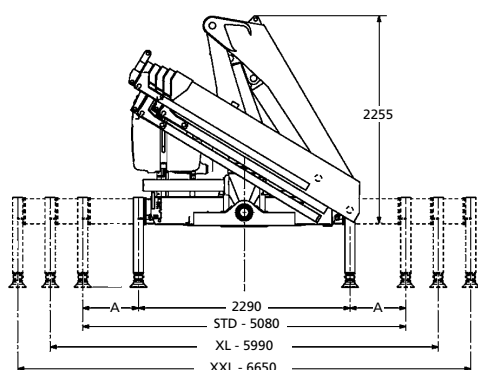

	STD	XL	XXL
A	1395	1850	2180



L SERIE

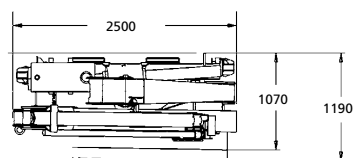

L212	500 kg	L213	580 kg
ML	44 kg	NL	29 kg
NL	29 kg	PL	21 kg
PL	21 kg		



L214	650 kg
PL	21 kg

F235A.2

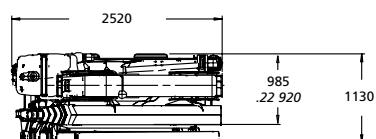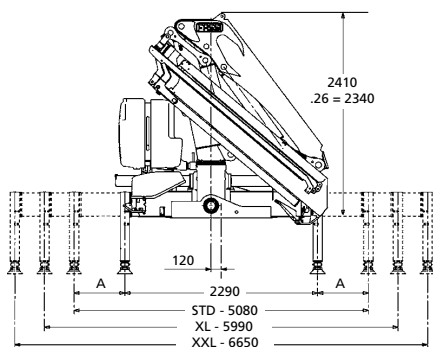

	STD	XL	XXL
A	1395	1850	2180

L SERIE

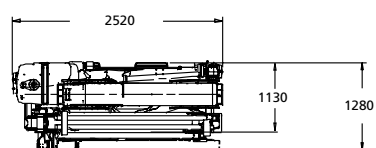


L102	320 kg	L212	500 kg
ML	20 kg	ML	44 kg
		NL	29 kg
		PL	21 kg

L213	580 kg	L214	650 kg
NL	29 kg	PL	21 kg
PL	21 kg		



ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся документация по "Techno chips" и кранам доступна в электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или загружайте прямо с сайта www.fassi.ru



www.fassi.com

FASSI GRU S.p.A.
Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400
Fax +39 035 755020
<http://www.fassi.com>
E-mail: fassi@fassi.com

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001: 2008=

CPZ 10/2012