

F275A.0
F275A.2

F275A.0

F275A.2



F275A.0



ВРАЩЕНИЕ

Рейка поворотного устройства, с самоцентрирующейся литой прижимной пластиной, обеспечивающей постоянный контакт между шестерней и рейкой, снижающей износ зубьев.

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ::

До 25,4 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 22,6 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 1,23 м., Ш 2,53 м., В 2,35 м.

ЭЛЕКТРОНИКА / ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Active (.0) , без траверс

XP – дополнительная мощь

Вращение 420° шестерня - рейка

Дополнительный



F275A.2



ТРАВЕРСЫ

Траверсы в сочлении стрелы, делают постоянным подъемный момент и улучшают характеристики крана как в динамике подъема так и в статической мощности

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 25,2 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ::

До 22,2 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 1,10 м., Ш 2,51 м., В 2,4 м.

ЭЛЕКТРОНИКА / ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




версия Dynamic (.2); с траверсами

XP – дополнительная мощь









Вращение 420° шестерня - рейка

Дополнительный








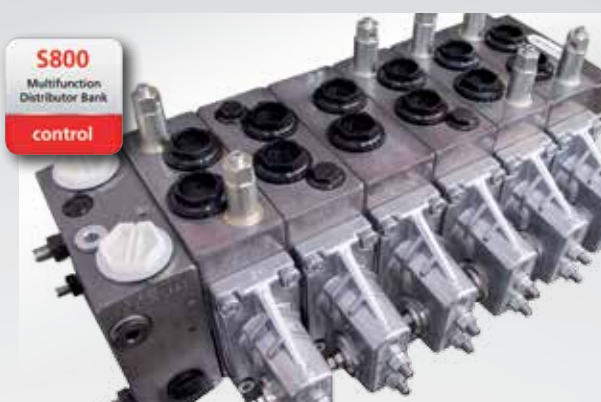
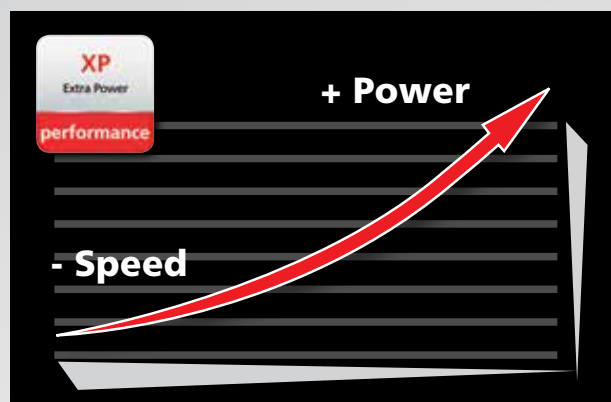
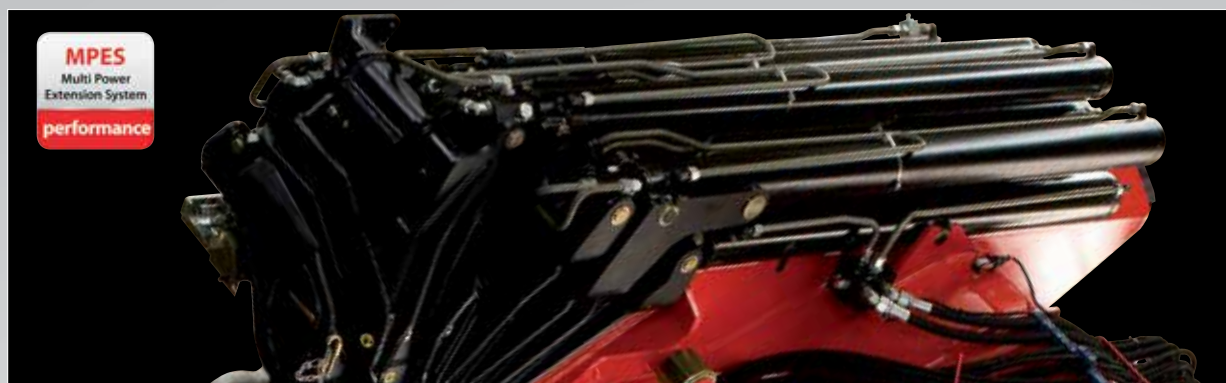


ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА FX100 БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ КРАНОВ НЕОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ОПЕРАТОРА О СТЕПЕНИ НАГРУЗКИ КРАНА И БЛОКИРОВКИ КРАНА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ. СИСТЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ С АНАЛОГОВЫМ РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ. СИСТЕМА С ЛИТЕРОЙ "W" ОСНАЩЕНА ПОДОГРЕВОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

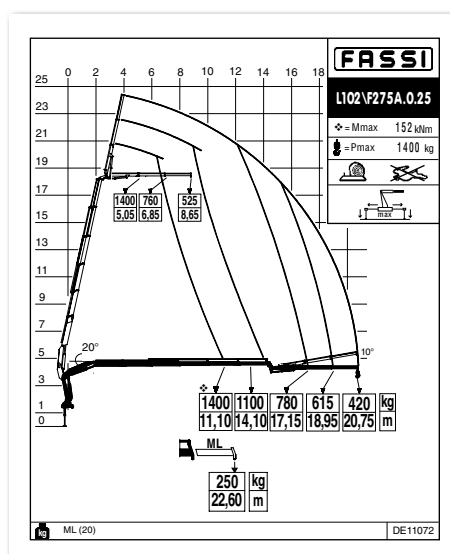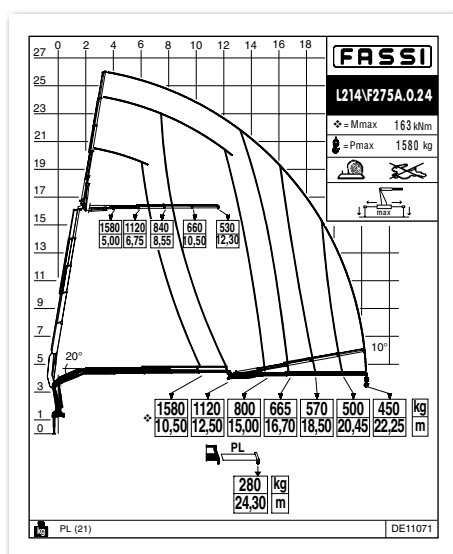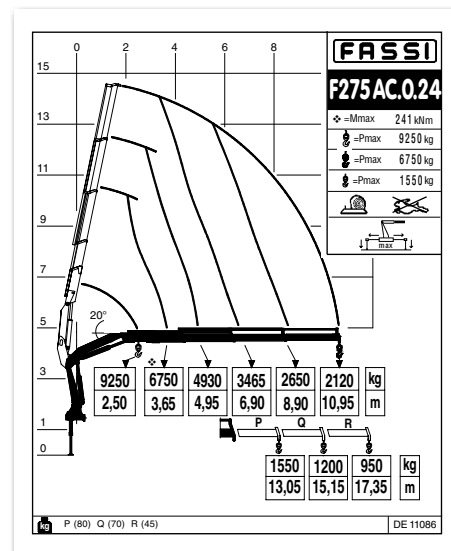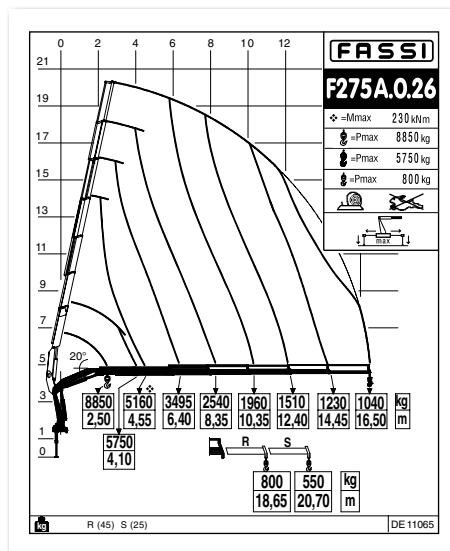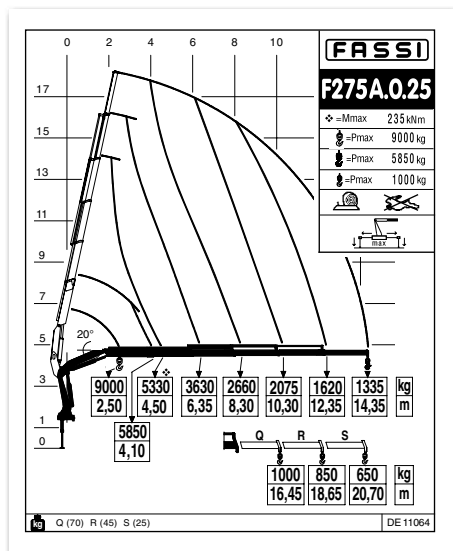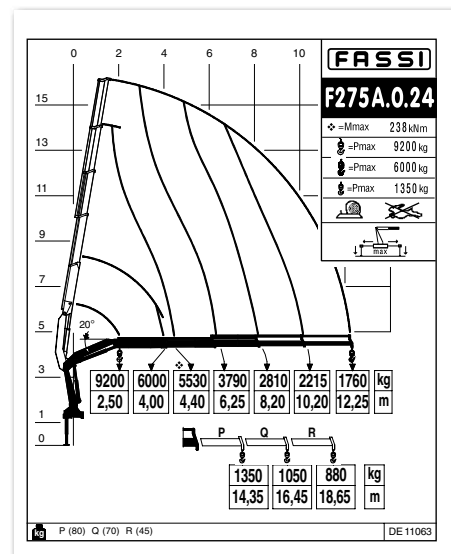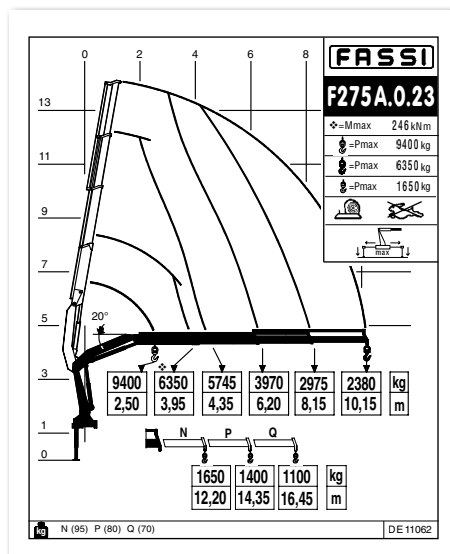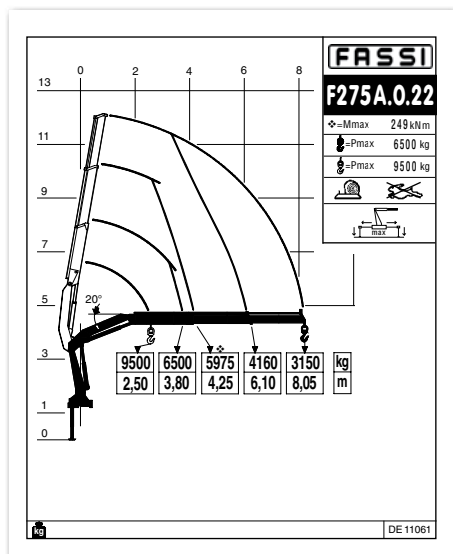

F275A.2

Грузовысотные характеристики – м./кг.

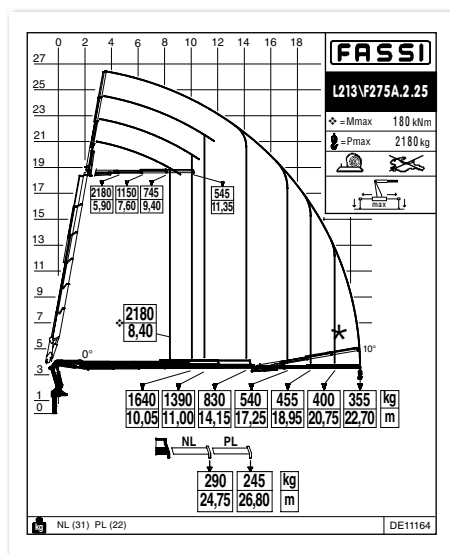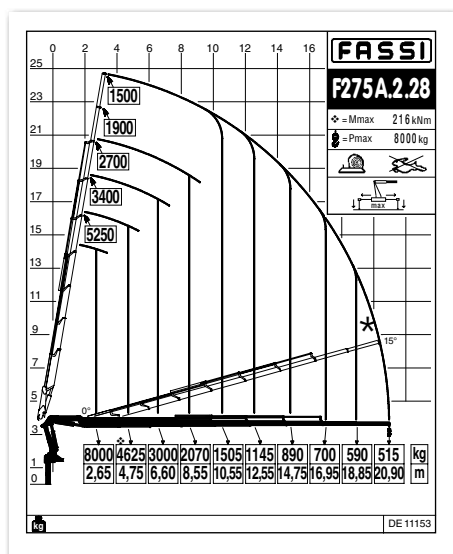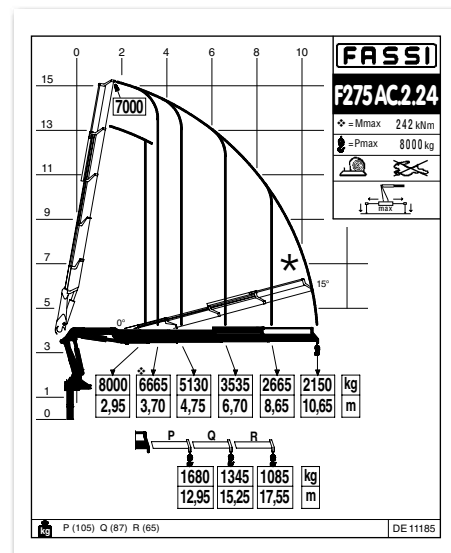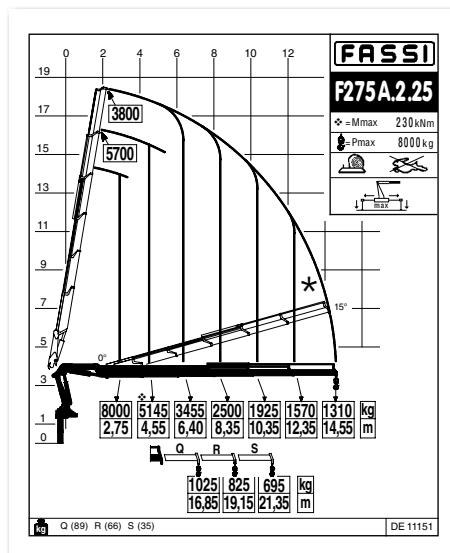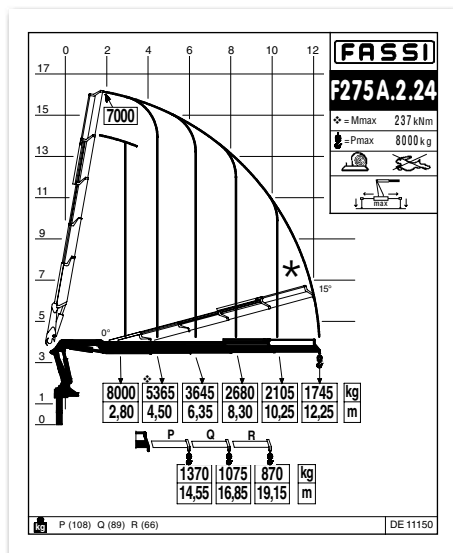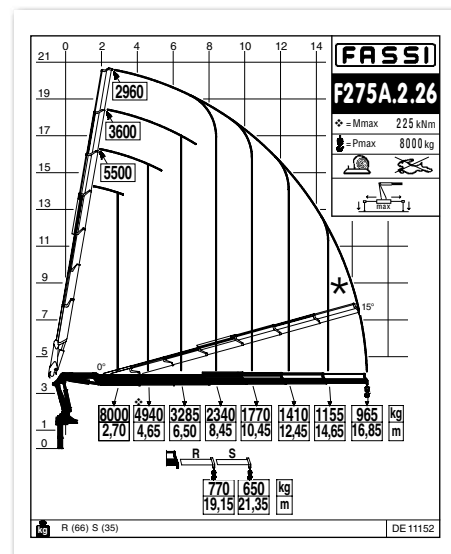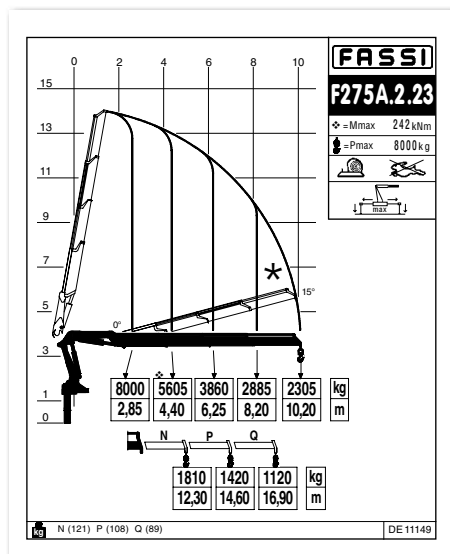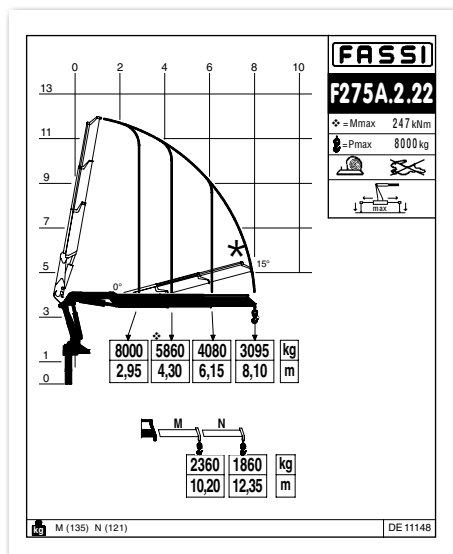

* Дополнительный

**CERTIFIED
DYNAMIC
PERFORMANCE**

Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названном вылете

F275A.0

Технические данные

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F275A.0.22	249	25,38	8,40	3,80	420	37,1	31,5	45-65	190		2400	2530	1065
F275A.0.23	246	25,08	10,45	5,80	420	37,1	31,5	45-65	190		2560	2530	1065
F275A.0.24	238	24,26	12,55	7,85	420	37,1	31,5	45-65	190		2720	2530	1065
F275A.0.25	235	23,96	14,70	9,90	420	37,1	31,5	45-65	190		2860	2530	1065
F275A.0.26	230	23,45	16,80	11,90	420	37,1	31,5	45-65	190		2970	2550	1065
F275AC.0.24	241	24,57	11,25	7,30	420	37,1	31,5	45-65	190		2670	2530	1065
F275A.0.24/L214	238	24,26	22,60	14,55	420	37,1	31,5	45-65	190		3510	2530	1235
F275A.0.25/L102	235	24,00	21,10	13,50	420	37,1	31,5	45 - 65	190		3325	2530	1235

Линейка вариантов также включает:

F275AC.0.23, F275AC.0.25, F275AC.0.26, F275A.0.23 L212, F275A.0.23 L213, F275A.0.23 L214, F275AC.0.24 L212, F275AC.0.24 L213, F275AC.0.24 L214

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F275AC.0.23	247	25,18	9,15	5,25	420	37,1	31,5	45-65	190		2510	2530	1065
F275AC.0.25	239	24,36	13,40	9,30	420	37,1	31,5	45-65	190		2810	2530	1065
F275AC.0.26	235	23,96	15,50	11,35	420	37,1	31,5	45-65	190		2920	2550	1065
F275A.0.23/L212	246	25,00	16,60	9,30	420	37,1	31,5	45-65	190		3200	2530	1235
F275A.0.23/L213	246	25,00	18,60	11,25	420	37,1	31,5	45-65	190		3280	2530	1235
F275A.0.23/L214	246	25,00	20,50	13,05	420	37,1	31,5	45-65	190		3350	2530	1235
F275A.0.24/L212	238	24,26	18,70	11,35	420	37,1	31,5	45-65	190		3360	2530	1235
F275A.0.24/L213	238	24,26	20,70	13,30	420	37,1	31,5	45-65	190		3440	2530	1235
F275AC.0.24/L214	241	24,57	21,30	14,55	420	37,1	31,5	45-65	190		3460	2530	1235

F275A.2

Технические данные

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F275A.2.22	247	25,18	8,15	3,80	420	37,1	32,5	45 - 65	190		2750	2515	1050
F275A.2.23	242	24,67	10,20	5,80	420	37,1	32,5	45 - 65	190		2965	2515	1105
F275A.2.24	237	24,16	12,30	7,75	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3175	2515	1105
F275A.2.25	230	23,45	14,55	10,00	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3350	2515	1105
F275A.2.26	225	22,94	16,85	12,20	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3515	2520	1105
F275A.2.28	216	22,02	20,90	16,15	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3775	2550	1165
F275AC.2.24	242	24,67	10,65	6,95	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3090	2515	1105
F275A.2.25/L213	230	23,45	22,70	15,45	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3935	2515	1285



Линейка вариантов также включает:

F275AC.2.23, F275AC.2.25, F275AC.2.26, F275A.2.23 L212, F275A.2.23 L213, F275A.2.24 L213, F275A.2.24 L214, F275A.2.25 L212, F275A.2.26 L102, F275AC.2.24 L213, F275AC.2.24 L214

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F275AC.2.23	245	24,97	8,60	5,00	420	37,1	32,5	45 - 65	190		2880	2515	1105
F275AC.2.25	236	24,06	12,95	9,20	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3265	2515	1105
F275AC.2.26	233	23,75	15,25	11,40	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3430	2520	1105
F275A.2.23/L212	242	24,67	16,35	9,30	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3500	2515	1285
F275A.2.23/L213	242	24,67	18,35	11,25	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3585	2515	1285
F275A.2.24/L213	237	24,16	20,40	13,25	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3750	2515	1285
F275A.2.24/L214	237	24,16	22,30	15,05	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3820	2515	1285
F275A.2.25/L212	230	23,45	20,70	13,50	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3850	2515	1285
F275A.2.26/L102	225	22,94	23,20	15,70	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3835	2545	1285
F275AC.2.24/L213	242	24,67	18,80	12,45	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3670	2515	1285
F275AC.2.24/L214	242	24,67	20,70	12,20	420	37,1	32,5	45 - 65	190		3740	2515	1285


												
Грузовой момент (тм)	Стандартный вылет (м)	Гидравлическое телескопирование (м.)	Угол поворота (°)	Вращательный момент (kNm)	Рабочее давление (MPa)	Рабочий поток (л/мин.)	Емкость гидробака (л.)	Масса КМУ (кг.)	Ширина КМУ (мм.)	Длина КМУ (мм.)	Высота КМУ (мм.)	

F275A.0

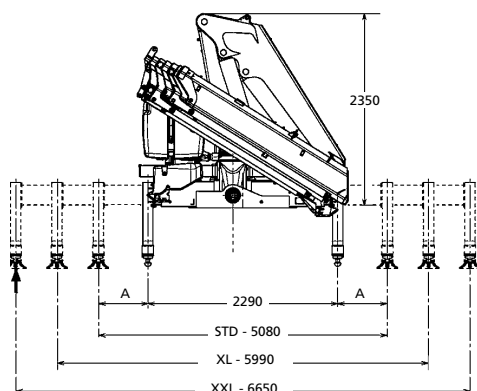


	STD	XL	XXL
A	1395	1850	2180



L SERIE



L102	320 kg	L214	650 kg
ML	20 kg	PL	21 kg




F275A.2

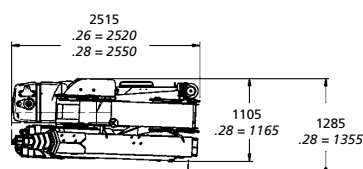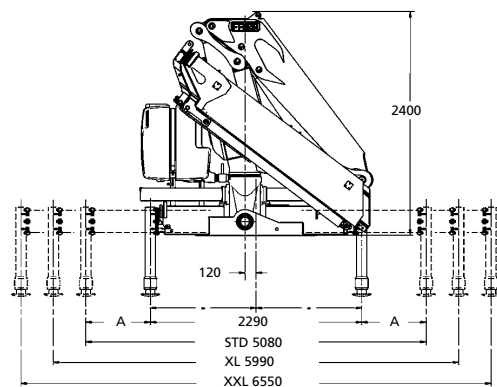


	STD	XL	XXL
A	1395	1850	2180

L SERIE




L102	320 kg	L212	500 kg	L213	580 kg	L214	650 kg
ML	20 kg	ML	44 kg	NL	29 kg	PL	21 kg
		NL	29 kg	PL	21 kg		
		PL	21 kg				





ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся документация по "Techno chips" и кранам доступна в электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или загружайте прямо с сайта www.fassi.ru



FASSI

www.fassi.com

FASSI GRU S.p.A.
Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400
Fax +39 035 755020
<http://www.fassi.com>
E-mail: fassi@fassi.com

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001: 2008=

CPZ 10/2012