

F315A.2
F315RA.2

F315A.2

F315RA.2



FASSI
CRANES WITHOUT COMPROMISE



ВРАЩЕНИЕ

Рейка поворотного устройства, с самоцентрирующейся литой прижимной пластиной, обеспечивающей постоянный контакт между шестерней и рейкой, снижающей износ зубьев.

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 30,45 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 26,70 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 1,17 м., Ш 2,53 м., В 2,46 м.

ЭЛЕКТРОНИКА / ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Dynapac (.2); с траверсами

XP – дополнительная мощность

Вращение 400° шестерня - рейка

Дополнительный



БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОВОРОТ

Бесконечный поворот с опорноповоротным кольцом и приводом от гидромотора с редуктором и тормозом

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 30,45 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 26,70 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 1,19 м., Ш 2,53 м., В 2,46 м.

ЭЛЕКТРОНИКА / ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




версия Dynapac (.2); с траверсами

XP – дополнительная мощность









Бесконечный поворот

Дополнительный



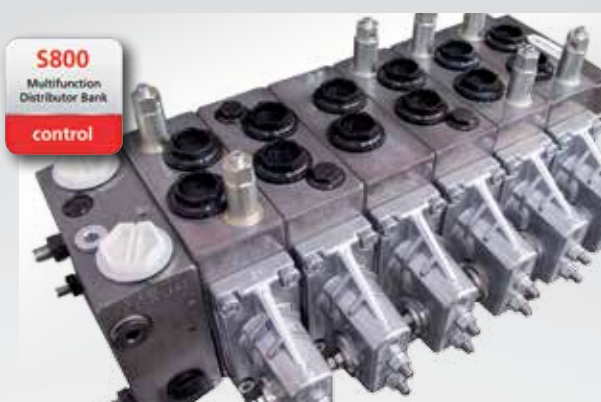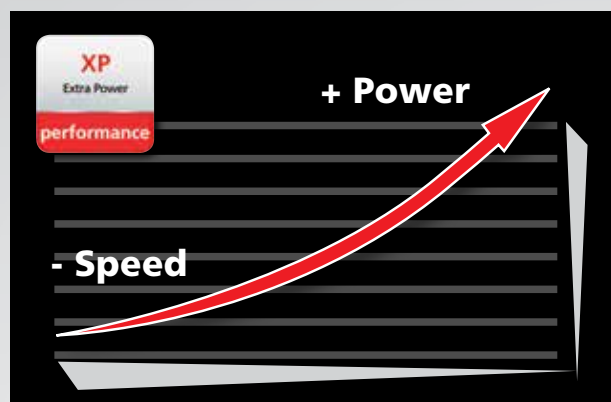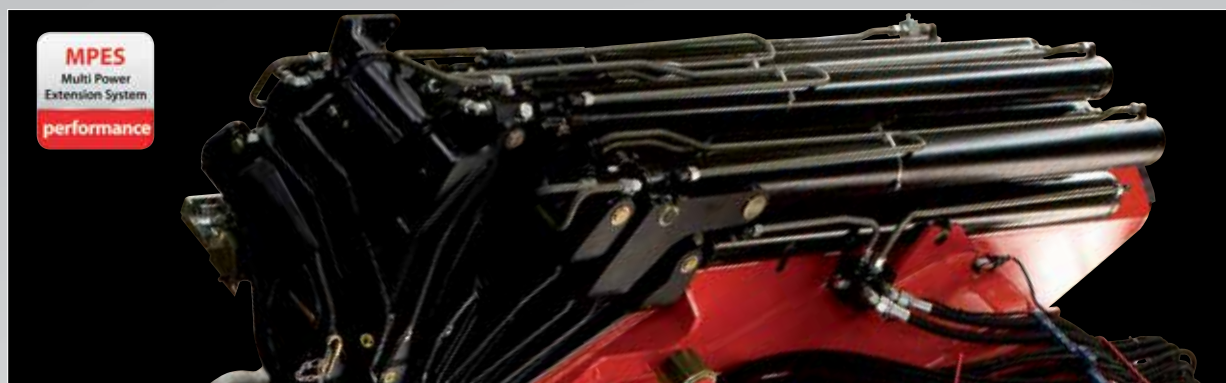









ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА FX100 БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ КРАНОВ НЕОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ОПЕРАТОРА О СТЕПЕНИ НАГРУЗКИ КРАНА И БЛОКИРОВКИ КРАНА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ. СИСТЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ С АНАЛОГОВЫМ РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ. СИСТЕМА С ЛИТЕРОЙ "W" ОСНАЩЕНА ПОДОГРЕВОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

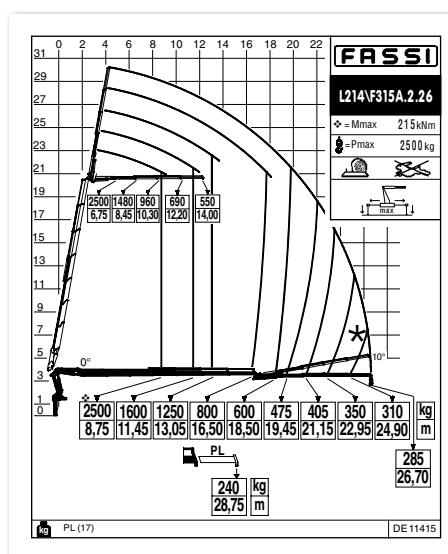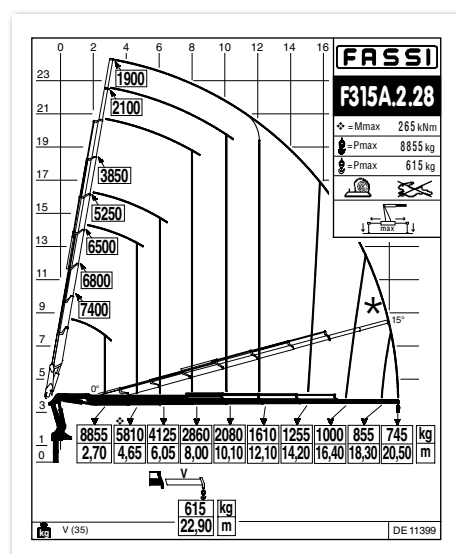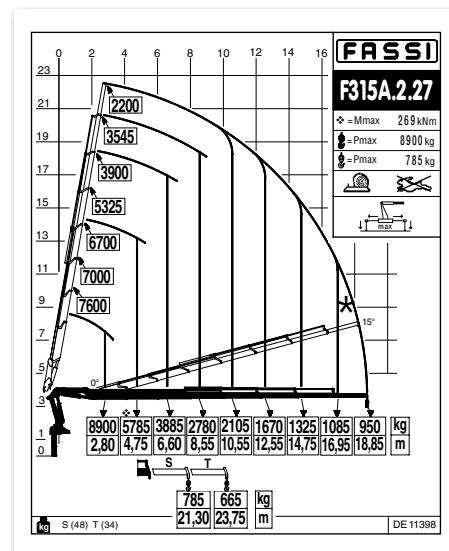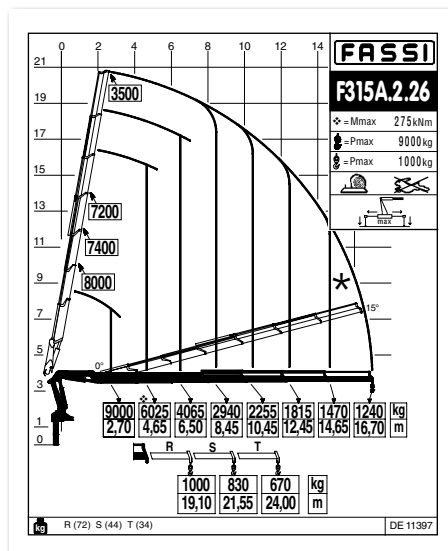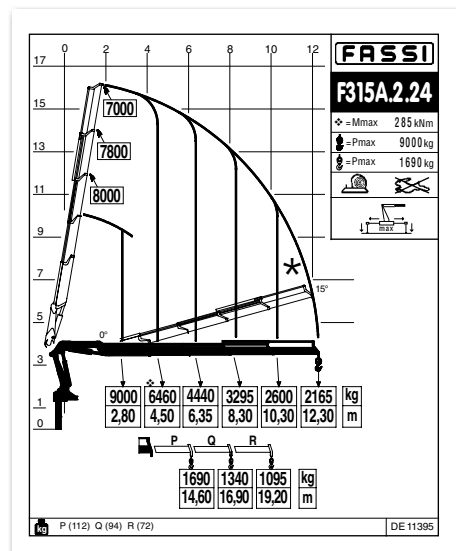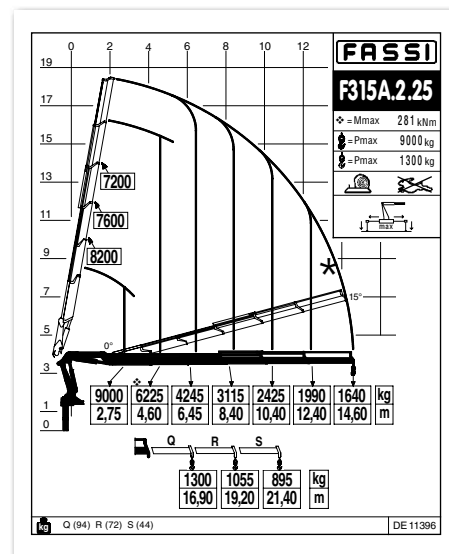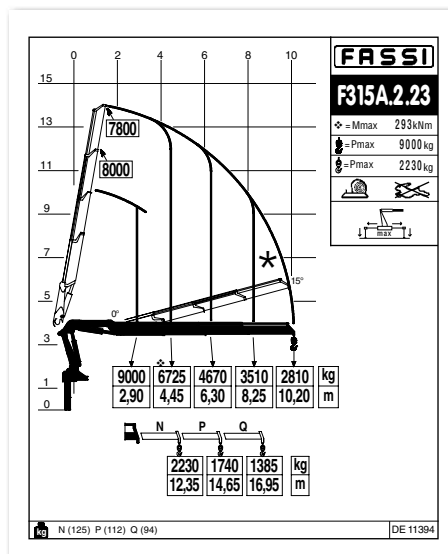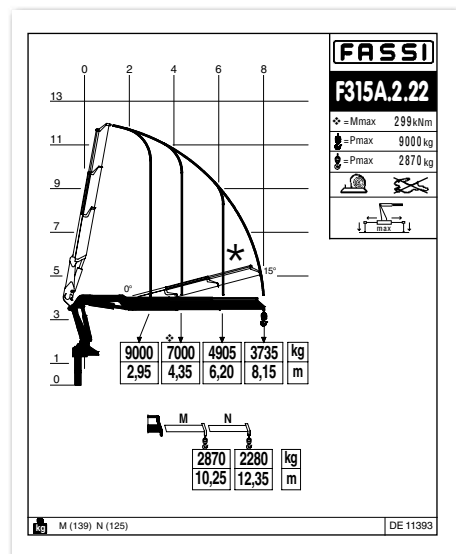

* Дополнительный

**CERTIFIED
DYNAMIC
PERFORMANCE**

Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названном вылете

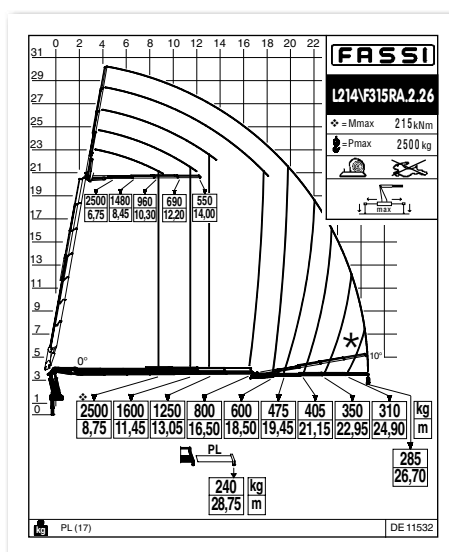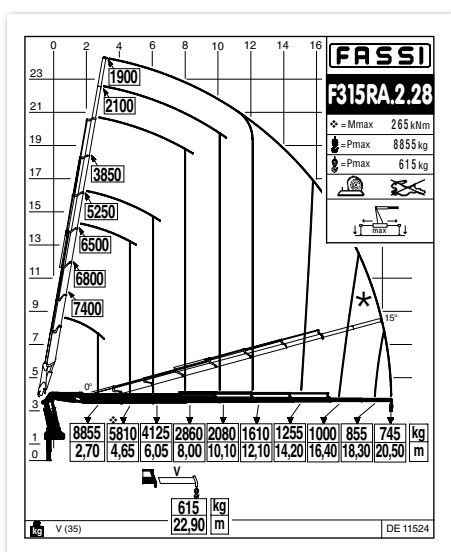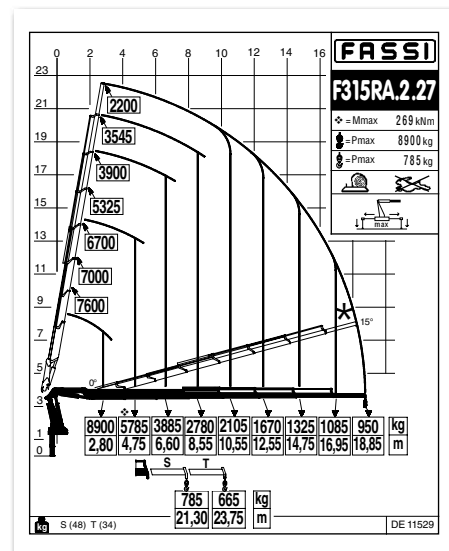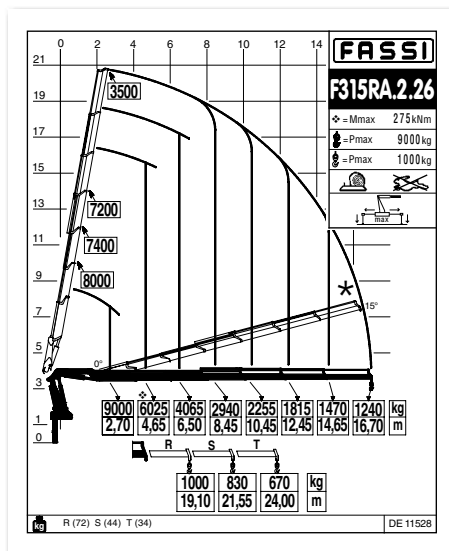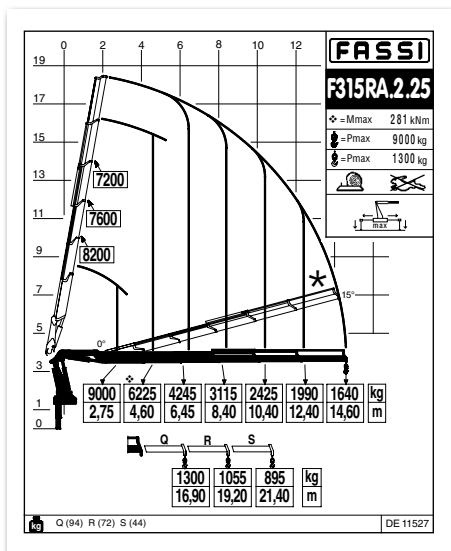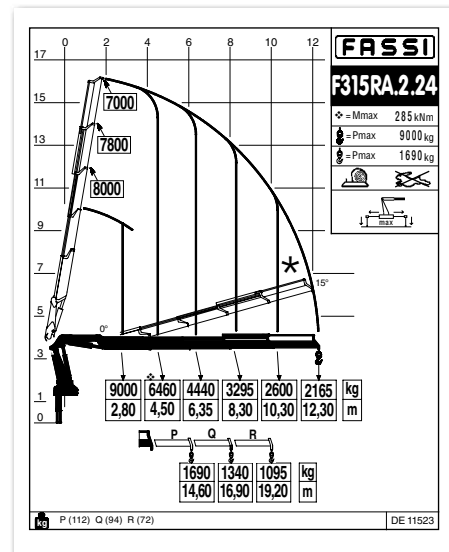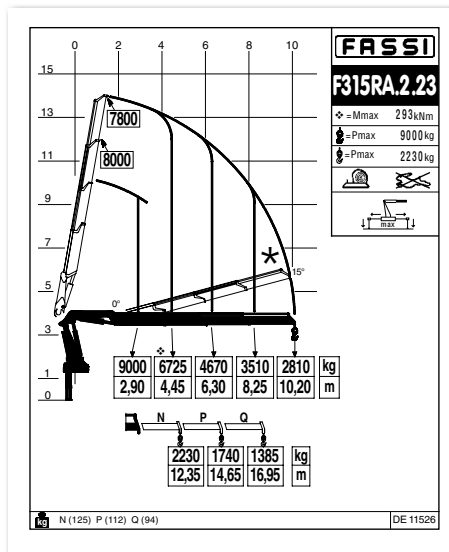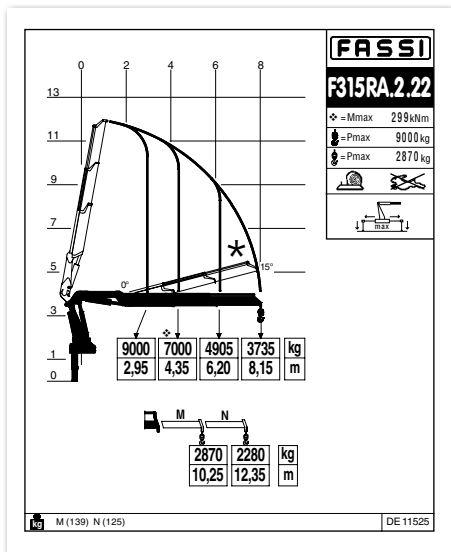

* Дополнительный

**CERTIFIED
DYNAMIC
PERFORMANCE**

Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названом вылете

F315A.2

Технические данные

м./кг.	            												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F315A.2.22	299	30,48	8,15	3,80	400	41	31	60 - 80	190	3300	2510	1055	2460
F315A.2.23	293	29,87	10,20	5,80	400	41	31	60 - 80	190	3470	2510	1110	2460
F315A.2.24	285	29,05	12,30	7,80	400	41	31	60 - 80	190	3725	2510	1110	2460
F315A.2.25	281	28,64	14,60	10,00	400	41	31	60 - 80	190	3945	2510	1110	2460
F315A.2.26	275	28,03	16,70	12,00	400	41	31	60 - 80	190	4130	2510	1110	2460
F315A.2.27	269	27,42	18,85	14,10	400	41	31	60 - 80	190	4300	2510	1175	2460
F315A.2.28	265	27,01	20,90	16,15	400	41	31	60 - 80	190	4431	2535	1175	2460
F315A.2.26/L214	275	28,03	26,70	19,30	400	41	31	60 - 80	190	4745	2535	1285	2755

Линейка вариантов также включает:

F315AC.2.24, F315AC.2.25, F315AC.2.26, F315A.2.24 L324, F315A.2.25 L214, F315A.2.25 L324, F315A.2.26 L212, F315A.2.26 L213, F315AC.2.24 L324

м./кг.	            												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F315AC.2.24	289	29,46	10,65	7,00	400	41	31	60 - 80	190	3635	2510	1110	2460
F315AC.2.25	286	29,15	12,95	9,15	400	41	31	60 - 80	190	3855	2510	1110	2460
F315AC.2.26	284	28,95	15,20	11,20	400	41	31	60 - 80	190	4040	2510	1110	2460
F315A.2.24/L324	285	29,05	22,00	14,40	400	41	31	60 - 80	190	4580	2535	1285	2720
F315A.2.25/L214	281	28,64	24,60	17,25	400	41	31	60 - 80	190	4595	2535	1285	2710
F315A.2.25/L324	281	28,64	24,15	16,60	400	41	31	60 - 80	190	4805	2535	1285	2720
F315A.2.26/L212	253	28,03	24,80	15,55	400	41	31	60 - 80	190	4590	2535	1285	2755
F315A.2.26/L213	253	28,03	24,80	17,50	400	41	31	60 - 80	190	4675	2535	1285	2755
F315AC.2.24/L324	289	29,46	20,35	13,60	400	41	31	60 - 80	190	4490	2535	1285	2720

F315RA.2

Технические данные

м./кг.	            												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F315RA.2.22	299	28,34	8,15	3,80	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	3460	2520	1070	2460
F315RA.2.23	293	27,73	10,20	5,80	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	3630	2520	1125	2460
F315RA.2.24	285	26,91	12,30	7,80	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	3885	2520	1125	2460
F315RA.2.25	281	26,40	14,60	10,00	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	1405	2520	1125	2460
F315RA.2.26	275	25,79	16,70	12,00	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	4290	2520	1125	2460
F315RA.2.27	269	25,28	18,85	14,10	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	4460	2520	1190	2460
F315RA.2.28	265	24,87	20,50	16,15	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	4591	2535	1190	2460
F315RA.2.26/L214	275	25,79	26,70	19,30	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	4905	2535	1300	2755



Линейка вариантов также включает:

F315RAC.2.24, F315RAC.2.25, F315RAC.2.26, F315RA.2.24 L323, F315RA.2.24 L324, F315RA.2.25 L213, F315RA.2.25 L214, F315RA.2.25 L323, F315RA.2.25 L324, F315RA.2.26 L213, F315RAC.2.24 L324

м./кг.	            												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F315RAC.2.24	289	29,46	10,65	7,00	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	3795	2520	1125	2460
F315RAC.2.25	286	29,15	12,95	9,15	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	4015	2520	1125	2460
F315RAC.2.26	284	28,95	15,20	11,20	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	4200	2520	1125	2460
F315RA.2.24/L323	285	29,05	20,00	12,60	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	4640	2535	1300	2720
F315RA.2.24/L324	285	29,05	22,00	14,50	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	4740	2535	1300	2720
F315RA.2.25/L213	281	28,64	22,70	13,85	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	4685	2540	1300	2710
F315RA.2.25/L214	281	28,64	24,60	17,25	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	4755	2540	1300	2710
F315RA.2.25/L323	281	28,64	22,25	14,80	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	4865	2535	1300	2720
F315RA.2.25/L324	281	28,64	24,15	16,60	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	4965	2535	1300	2720
F315RA.2.26/L213	275	28,03	24,80	17,50	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	4835	2535	1300	2755
F315RAC.2.24/L324	289	29,46	20,35	13,60	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190	4650	2535	1300	2720



													
Грузовой момент (тм)	Стандартный вылет (м)	Гидравлическое телескопирование	Угол поворота (°)	Вращательный момент (kNm)	Рабочее давление (MPa)	Рабочий поток (л/мин.)	Емкость гидробака (л.)	Масса КМУ (кг.)	Ширина КМУ (мм.)	Длина КМУ (мм.)	Высота КМУ (мм.)		

F315A.2

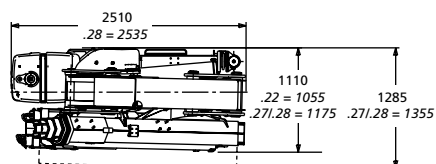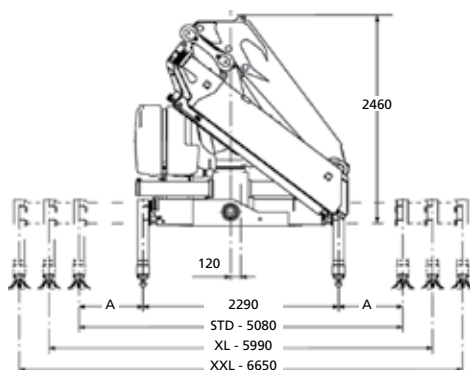

	STD	XL	XXL
A	1395	1850	2180

L SERIE

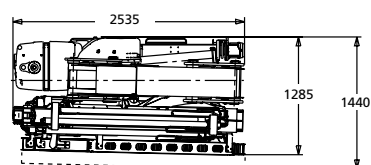

L212	500 kg
ML	44 kg
NL	29 kg
PL	21 kg



L213	580 kg
NL	29 kg
PL	21 kg

L214	650 kg
PL	21 kg

L323	680 kg
NL	50 kg
PL	32 kg
QL	22 kg



L324	780 kg
NL	50 kg
PL	32 kg

F315RA.2

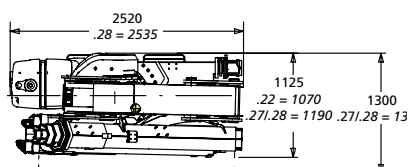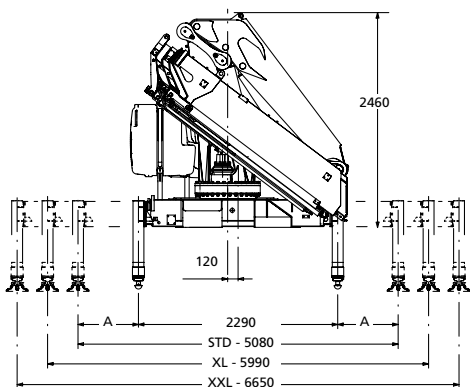

	STD	XL	XXL
A	1395	1850	2180

L SERIE

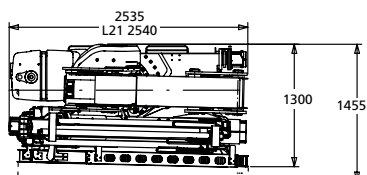

L213	580 kg
NL	29 kg
PL	21 kg

L214	650 kg
PL	21 kg


L323	680 kg
NL	50 kg
PL	32 kg
QL	22 kg

L324	780 kg
NL	50 kg
PL	32 kg



ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся документация по "Techno chips" и кранам доступна в электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или загружайте прямо с сайта www.fassi.ru



www.fassi.com

FASSI GRU S.p.A.
Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400
Fax +39 035 755020
<http://www.fassi.com>
E-mail: fassi@fassi.com

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =