

F365A.2
F365RA.2

F365A.2

F365RA.2





ВРАЩЕНИЕ

Рейка поворотного устройства, с самоцентрирующейся литой прижимной пластиной, обеспечивающей постоянный контакт между шестерней и рейкой, снижающей износ зубьев.

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 34,1 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 26,70 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Д 1,17 м., Ш 2,53 м., В 2,46 м.

ЭЛЕКТРОНИКА / ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Dynapac (.2); с траверсами

XP – дополнительная мощность

Вращение 400° шестерня - рейка

Дополнительный



БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОВОРОТ

Бесконечный поворот с опорноповоротным кольцом и приводом от гидромотора с редуктором и тормозом

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 34,1 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 26,70 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 1,19м., Ш 2,53 м., В 2,46 м.

ЭЛЕКТРОНИКА / ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




версия Dynapac (.2); с траверсами

XP – дополнительная мощность









Бесконечный поворот

Дополнительный



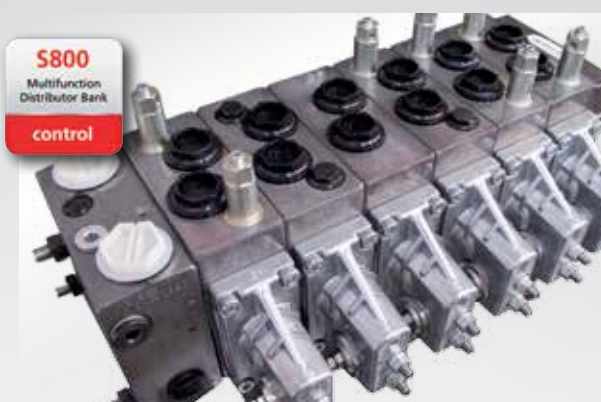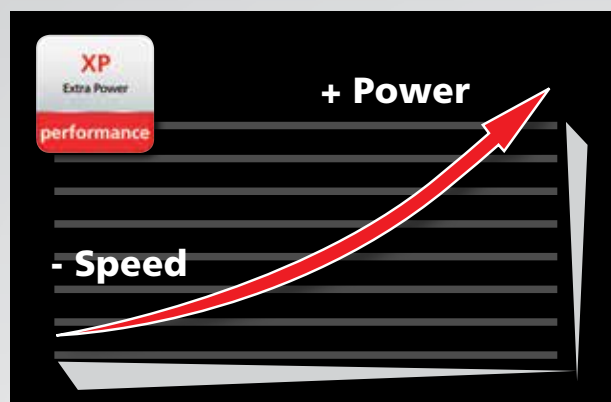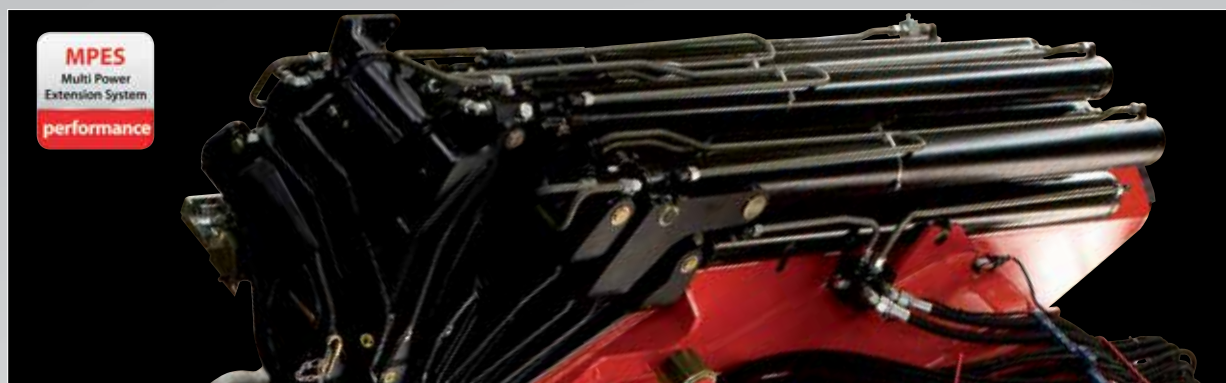









ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА FX100 БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ КРАНОВ НЕОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ОПЕРАТОРА О СТЕПЕНИ НАГРУЗКИ КРАНА И БЛОКИРОВКИ КРАНА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ. СИСТЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ С АНАЛОГОВЫМ РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ. СИСТЕМА С ЛИТЕРОЙ "W" ОСНАЩЕНА ПОДОГРЕВОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

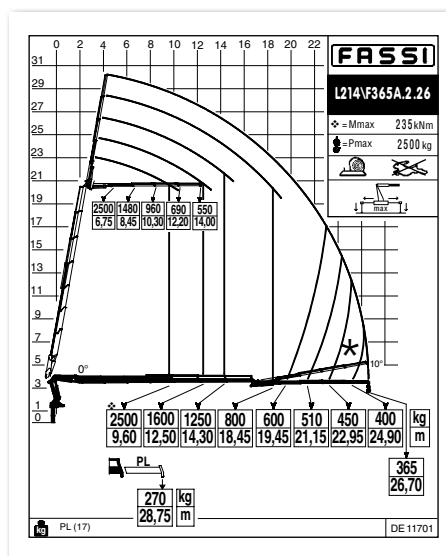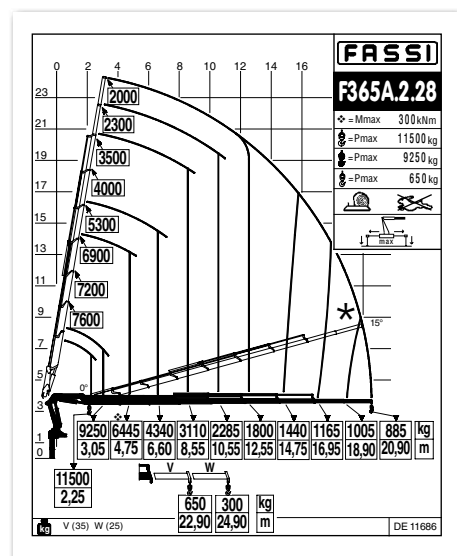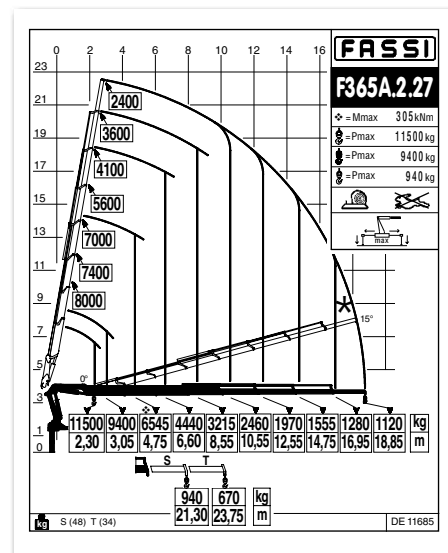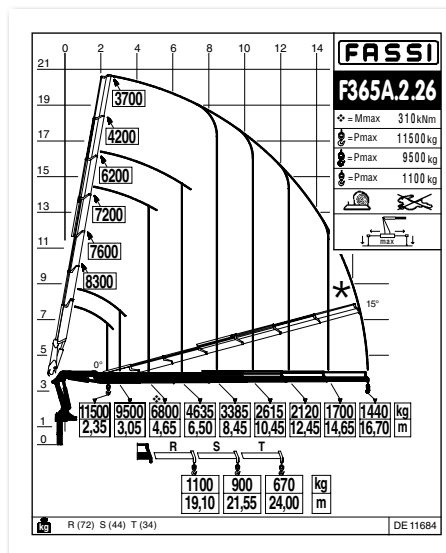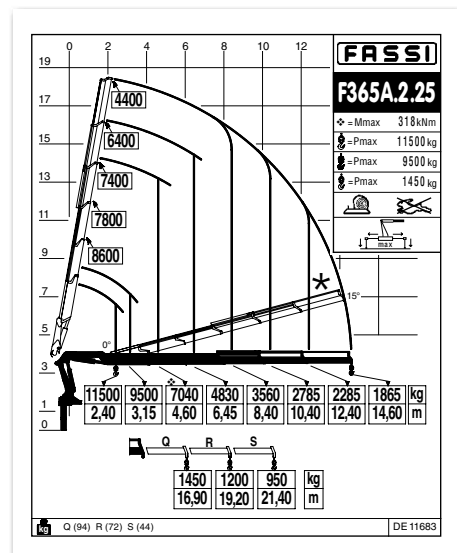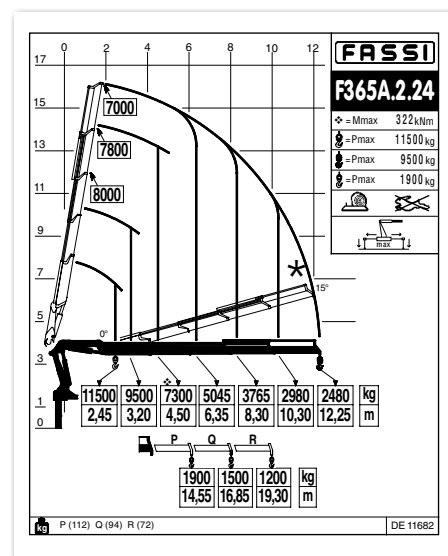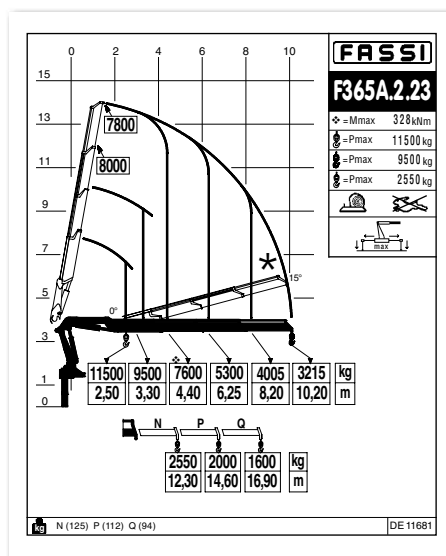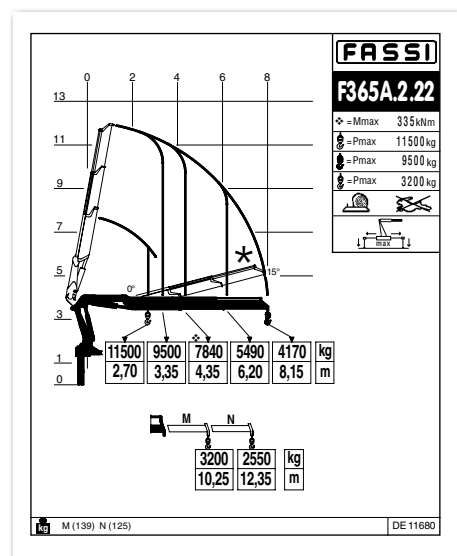

* Дополнительный

CERTIFIED
DYNAMIC
PERFORMANCE

Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названном вылете

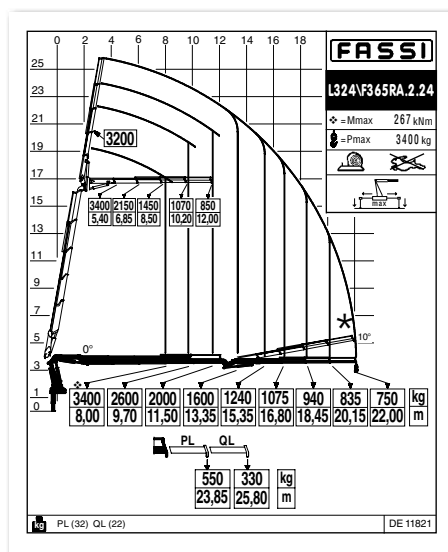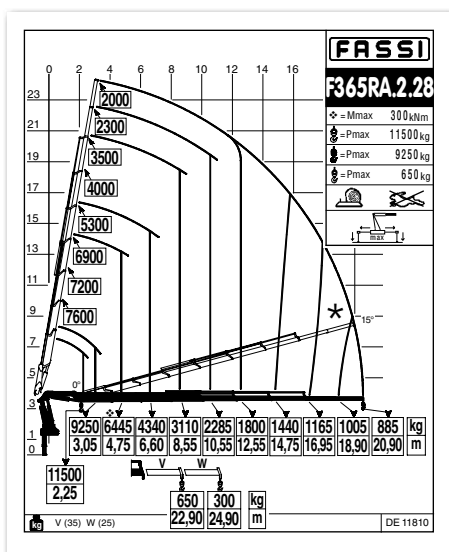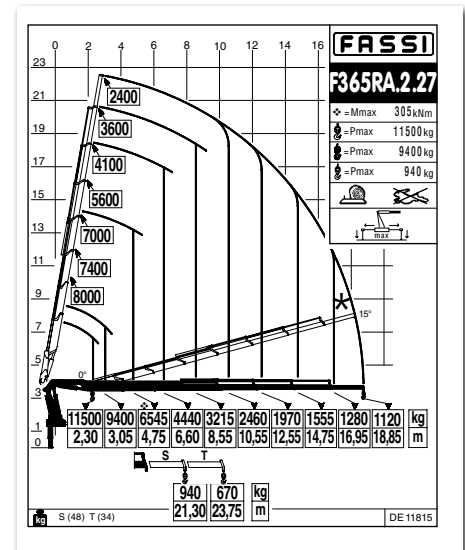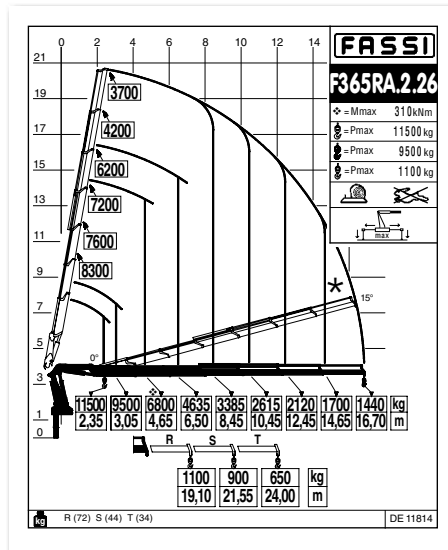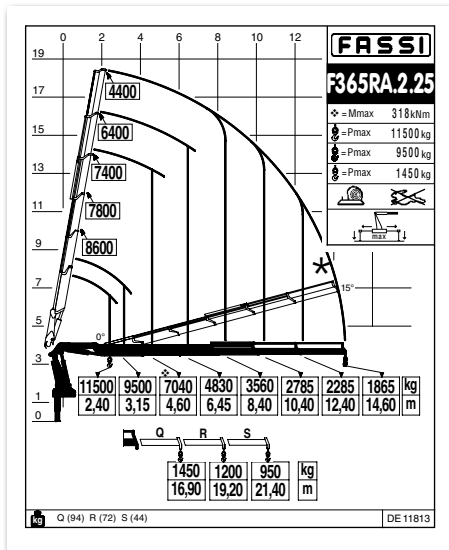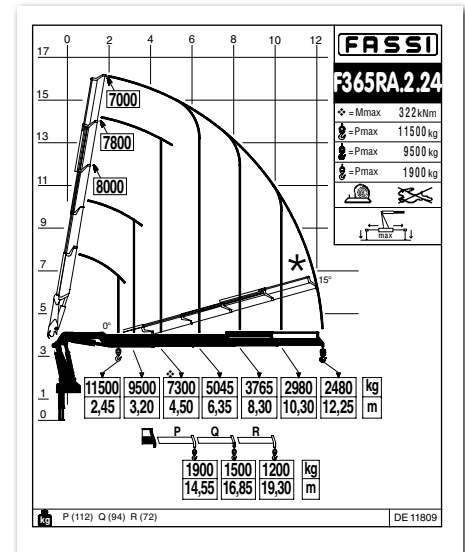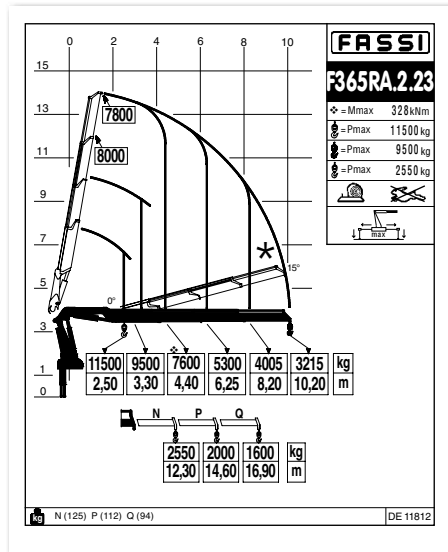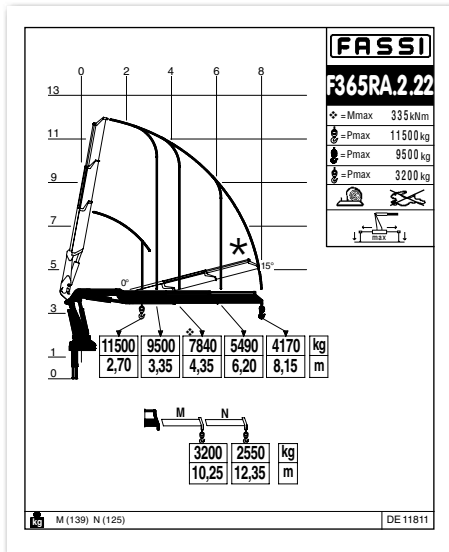

* Дополнительный

**CERTIFIED
DYNAMIC
PERFORMANCE**

Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названом вылете

F365A.2

Технические данные

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F365A.2.22	335	34,15	8,15	3,80	400	47,5	32,5	60 - 80	190		3300	2510	1055
F365A.2.23	328	33,44	10,20	5,80	400	47,5	32,5	60 - 80	190		3470	2510	1110
F365A.2.24	322	32,82	12,30	7,80	400	47,5	32,5	60 - 80	190		3725	2510	1110
F365A.2.25	318	32,42	14,60	10,00	400	47,5	32,5	60 - 80	190		3945	2510	1110
F365A.2.26	310	31,60	16,70	12,00	400	47,5	32,5	60 - 80	190		4130	2510	1110
F365A.2.27	305	31,09	18,85	14,10	400	47,5	32,5	60 - 80	190		4380	2510	1175
F365A.2.28	300	30,58	20,90	16,15	400	47,5	32,5	60 - 80	190		4431	2535	1175
F365A.2.26/L214	310	31,60	26,70	19,30	400	47,5	32,5	60 - 80	190		5000	2535	1285

Линейка вариантов также включает:

F335AC.2.24, F335AC.2.26, F335A.2.24 L323, F335A.2.24 L324, F335A.2.25 L323, F335A.2.25 L324, F335A.2.26 L212, F335A.2.26 L213, F335AC.2.24 L324

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F365AC.2.24	322	32,82	10,65	7,00	400	47,5	32,5	60 - 80	190		3710	2510	1110
F365AC.2.26	319	32,52	15,05	11,20	400	47,5	32,5	60 - 80	190		4110	2510	1110
F365A.2.24/L323	322	32,82	20,05	12,60	400	47,5	32,5	60 - 80	190		4700	2535	1285
F365A.2.24/L324	322	32,82	22,00	14,40	400	47,5	32,5	60 - 80	190		4800	2535	1285
F365A.2.25/L323	318	32,42	22,25	14,80	400	47,5	32,5	60 - 80	190		4900	2535	1285
F365A.2.25/L324	318	32,42	24,15	16,60	400	47,5	32,5	60 - 80	190		5000	2535	1285
F365A.2.26/L212	310	31,60	22,80	15,55	400	47,5	32,5	60 - 80	190		4850	2535	1285
F365A.2.26/L213	310	31,60	24,80	17,50	400	47,5	32,5	60 - 80	190		4930	2535	1285
F365AC.2.24/L324	322	32,82	20,35	13,60	400	47,5	32,5	60 - 80	190		4565	2535	1285

F365RA.2

Технические данные

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F365RA.2.22	335	34,15	8,15	3,80	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		3510	2520	1070
F365RA.2.23	328	33,44	10,20	5,80	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		3740	2520	1125
F365RA.2.24	322	32,82	12,30	7,80	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		3960	2520	1125
F365RA.2.25	318	32,42	14,60	10,00	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		4160	2520	1125
F365RA.2.26	310	31,60	16,70	12,00	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		4360	2520	1125
F365RA.2.27	305	31,09	18,85	14,10	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		4540	2520	1190
F365RA.2.28	300	30,58	20,50	16,15	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		4660	2535	1190
F365RA.2.26/L214	310	31,60	26,70	19,30	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		5160	2535	1310



Линейка вариантов также включает:

F365RAC.2.24, F365RAC.2.26, F365RA.2.23 L323, F365RA.2.24 L323, F365RA.2.24 L324, F365RA.2.25 L323, F365RA.2.25 L324, F365RA.2.26 L212, F365RA.2.26 L213, F365RAC.2.24 L323, F365RAC.2.24 L324

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F365RAC.2.24	322	32,82	10,65	7,00	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		3870	2520	1125
F365RAC.2.26	319	32,52	15,05	11,20	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		4270	2520	1125
F365RA.2.23/L323	328	33,44	18,05	10,60	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		4460	2535	1300
F365RA.2.24/L323	322	32,82	20,05	12,60	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		4860	2535	1300
F365RA.2.24/L324	322	32,82	22,00	14,50	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		4960	2535	1300
F365RA.2.25/L323	318	32,42	22,25	14,80	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		5060	2535	1300
F365RA.2.25/L324	318	32,42	24,15	16,60	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		5160	2535	1300
F365RA.2.26/L212	310	31,60	22,80	17,50	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		5010	2535	1300
F365RA.2.26/L213	310	31,60	24,80	17,50	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		5090	2535	1300
F365RAC.2.24/L323	300	30,58	18,45	11,80	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		4625	2535	1300
F365RAC.2.24/L324	322	32,82	20,35	13,60	360 CONTINUOUS	25	31	60 / 80	190		4725	2535	1300



											
Грузовой момент (тм)	Стандартный вылет (м)	Гидравлическое телескопирование (м.)	Угол поворота (°)	Вращательный момент (kNm)	Рабочее давление (MPa)	Рабочий поток (л/мин.)	Емкость гидробака (л.)	Масса КМУ (кг.)	Ширина КМУ (мм.)	Длина КМУ (мм.)	Высота КМУ (мм.)

F365A.2

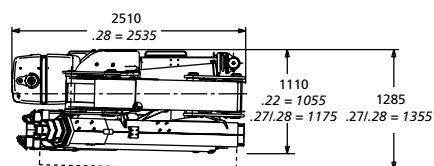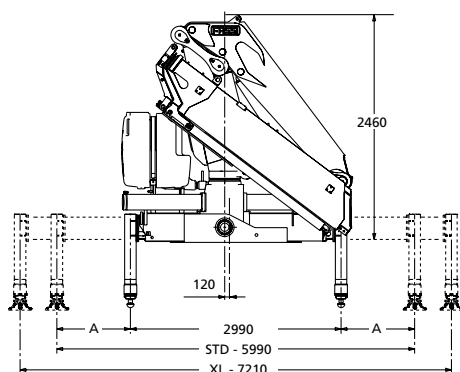

	STD	XL
A	1850	2460

L SERIE

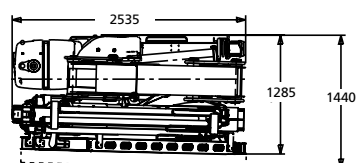

L212	500 kg
ML	44 kg
NL	29 kg
PL	21 kg



L213	580 kg
NL	29 kg
PL	21 kg

L214	650 kg
PL	21 kg

L323	680 kg
NL	50 kg
PL	32 kg
QL	22 kg



L324	780 kg
NL	50 kg
PL	32 kg

F365RA.2

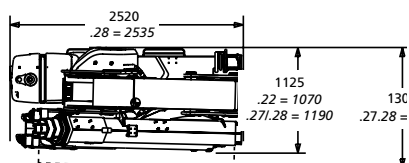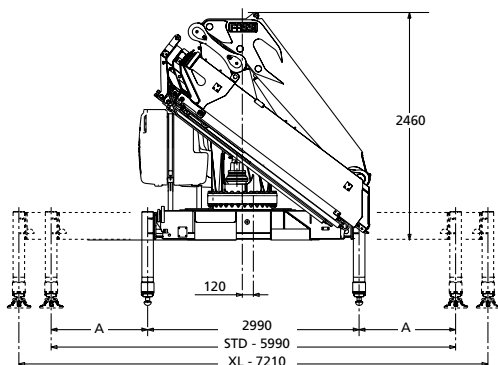

	STD	XL
A	1850	2460

L SERIE

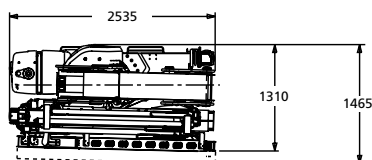

L212	500 kg
ML	44 kg
NL	29 kg
PL	21 kg

L213	580 kg
NL	29 kg
PL	21 kg

L214	650 kg
PL	21 kg


L323	680 kg
NL	50 kg
PL	32 kg
QL	22 kg

L324	780 kg
NL	50 kg
PL	32 kg



ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся документация по "Techno chips" и кранам доступна в электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или загружайте прямо с сайта www.fassi.ru



www.fassi.com

FASSI GRU S.p.A.
Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400
Fax +39 035 755020
<http://www.fassi.com>
E-mail: fassif@fassi.com

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001:2008=