

F425A.2
F425RA.2

F425A.2

F425RA.2



FASSI
CRANESWITHOUT COMPROMISE



ВРАЩЕНИЕ

Рейка поворотного устройства, с самоцентрирующейся литой прижимной пластиной, обеспечивающей постоянный контакт между шестерней и рейкой, снижающей износ зубьев.

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 40,97 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 28,65 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 1,33 м., Ш 2,53 м., В 2,43 м.

ЭЛЕКТРОНИКА / ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Dynamic version (.2): with linkage

XP – дополнительная мощность

Вращение 430° шестерня - рейка

Дополнительный



БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОВОРОТ

Бесконечный поворот с опорноповоротным кольцом и приводом от гидромотора с редуктором и тормозом

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 41,49 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 26,95 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 1,46 м., Ш 2,52 м., В 2,44 м.

ЭЛЕКТРОНИКА / ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




Dynamic version (.2): with linkage

XP – дополнительная мощность









Бесконечный поворот

Дополнительный



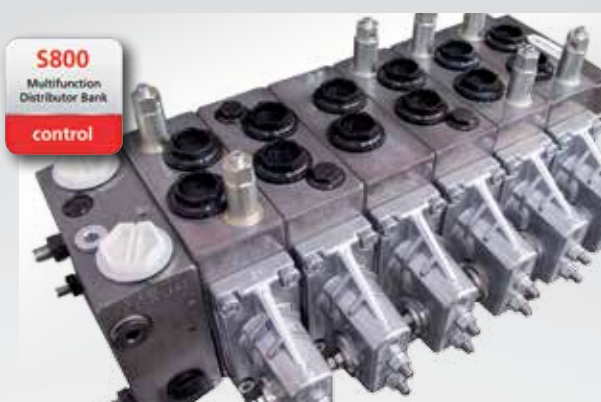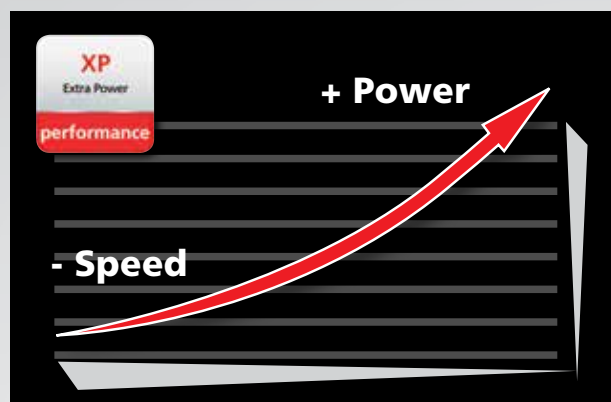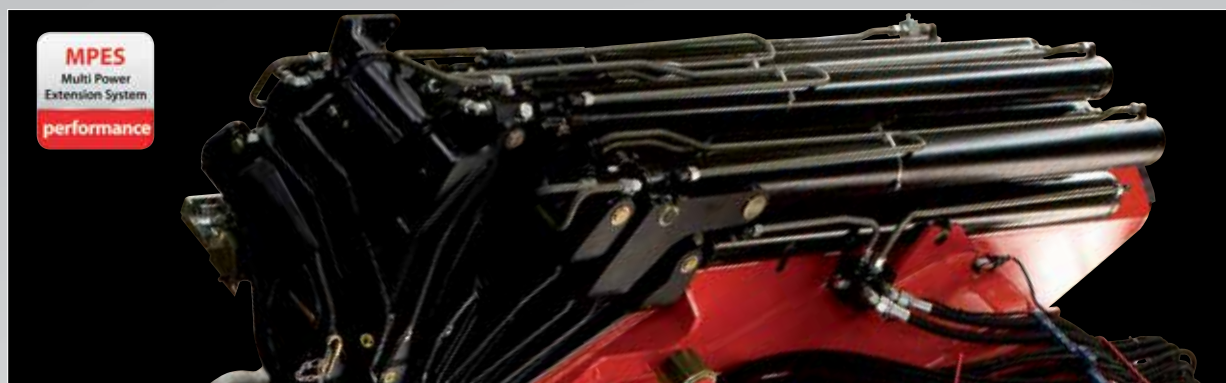









ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА FX100 БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ КРАНОВ НЕОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ОПЕРАТОРА О СТЕПЕНИ НАГРУЗКИ КРАНА И БЛОКИРОВКИ КРАНА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ. СИСТЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ С АНАЛОГОВЫМ РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ. СИСТЕМА С ЛИТЕРОЙ "W" ОСНАЩЕНА ПОДОГРЕВОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

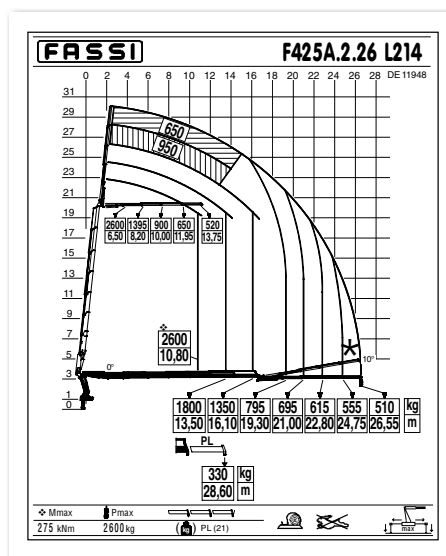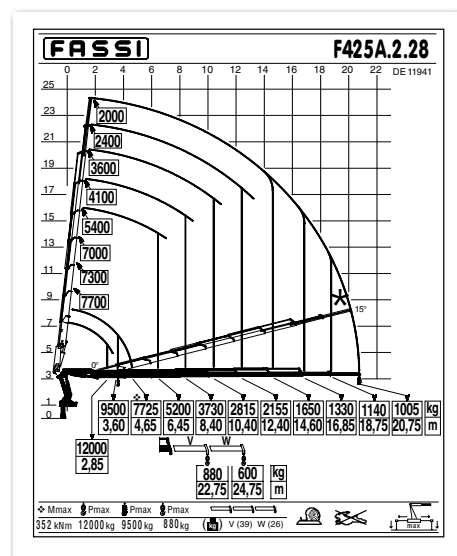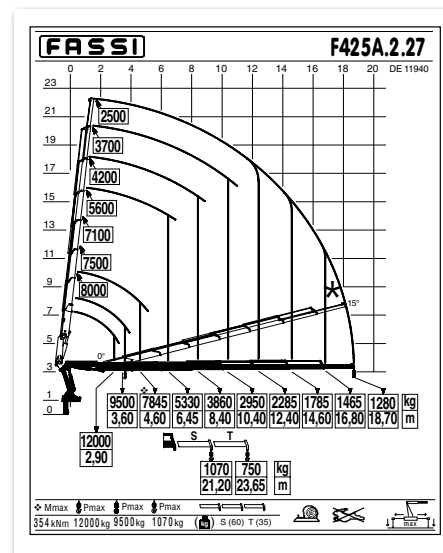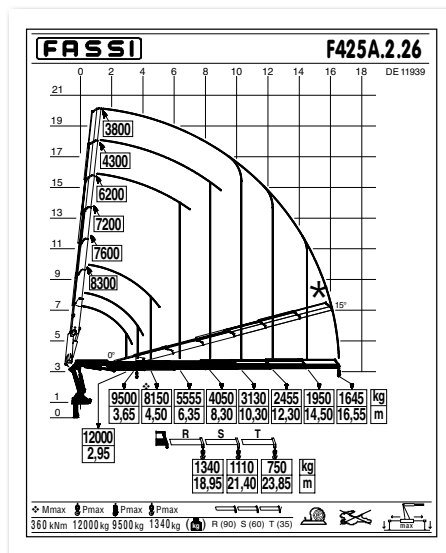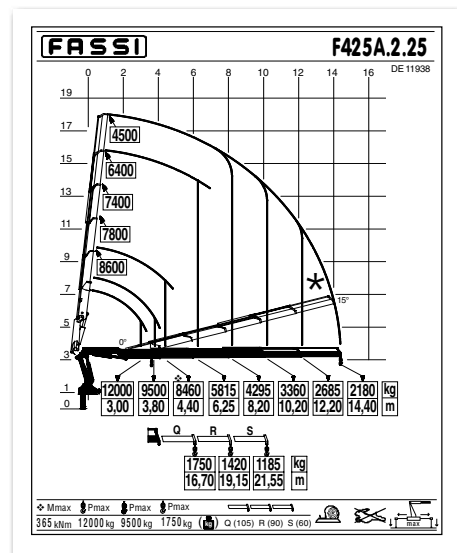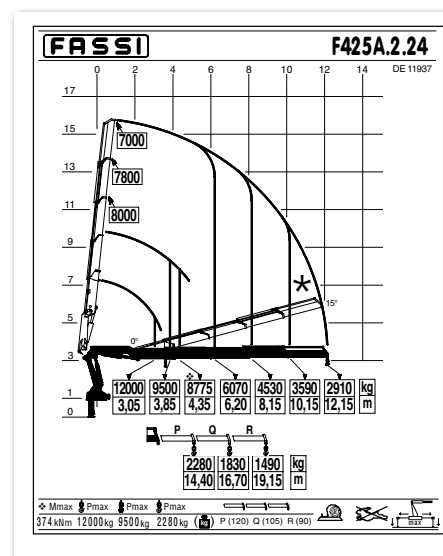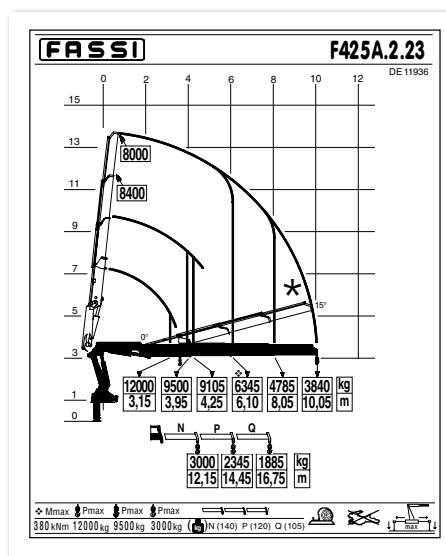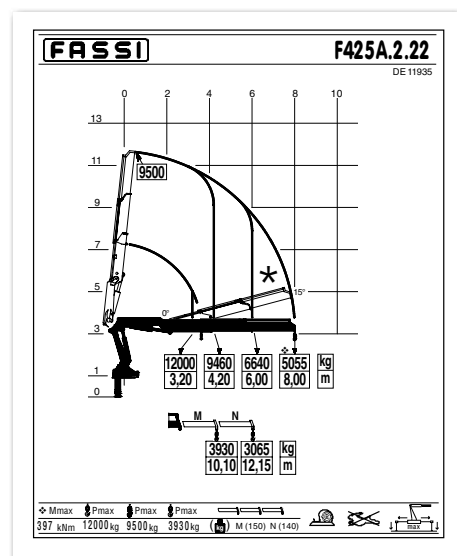

* Дополнительный

**CERTIFIED
DYNAMIC
PERFORMANCE**

Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названном вылете

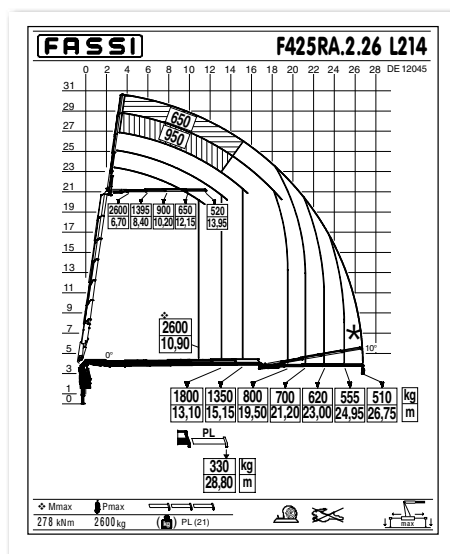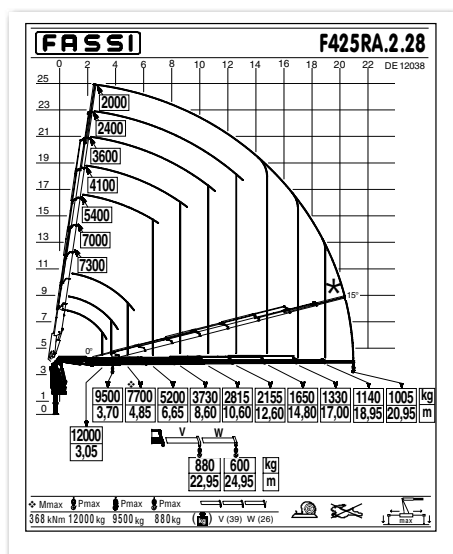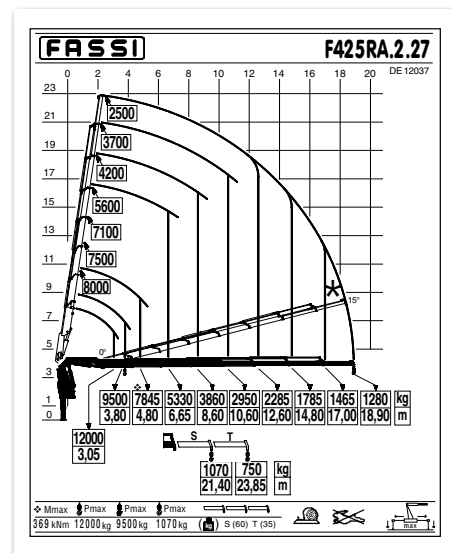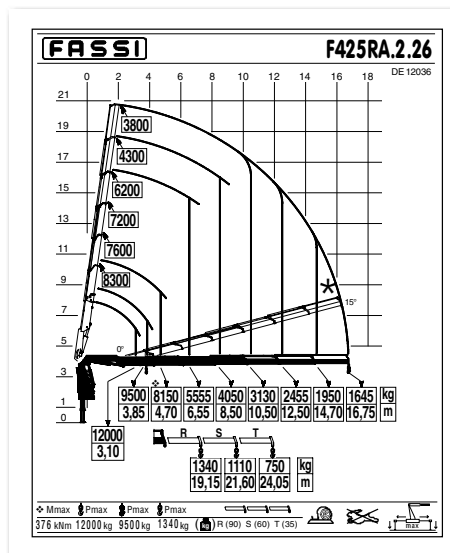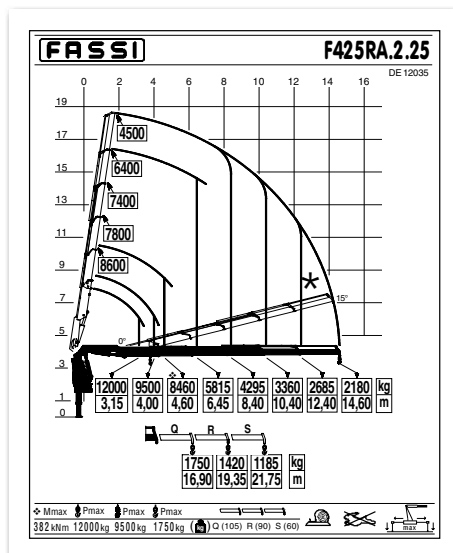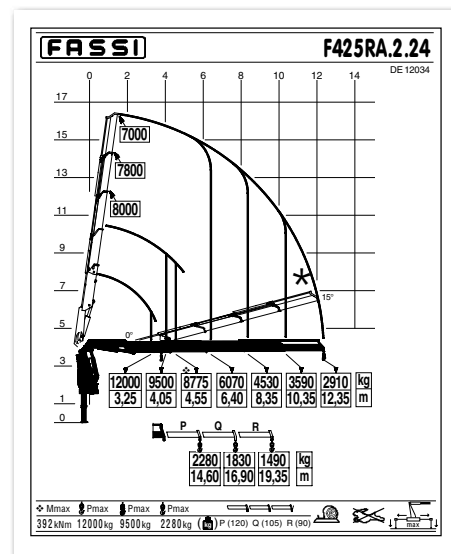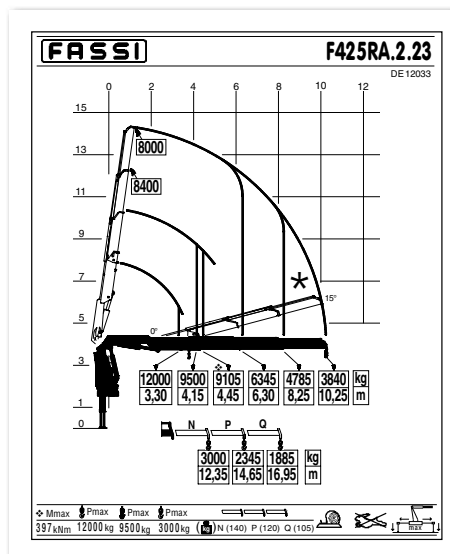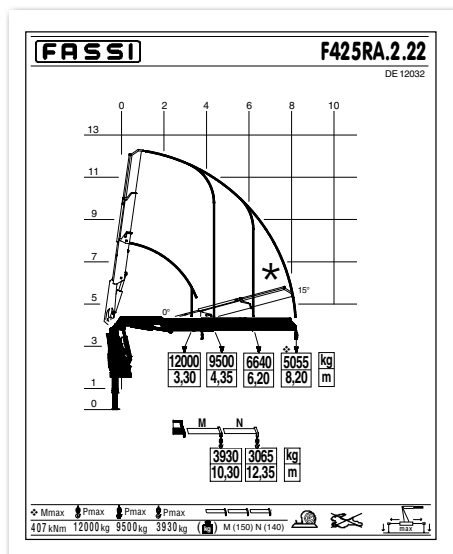

* Дополнительный

**CERTIFIED
 DYNAMIC
 PERFORMANCE**

Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названном вылете

F425A.2

Технические данные

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F425A.2.22	397	40,47	8,00	3,80	430	47,5	33,0	60 / 80	190		4080	2515	1225
F425A.2.23	380	38,74	10,00	5,80	430	47,5	33,0	60 / 80	190		4330	2515	1275
F425A.2.24	347	35,37	12,15	7,80	430	47,5	33,0	60 / 80	190		4580	2515	1275
F425A.2.25	365	37,21	14,45	10,00	430	47,5	33,0	60 / 80	190		4830	2515	1275
F425A.2.26	360	36,70	16,55	12,00	430	47,5	33,0	60 / 80	190		5080	2515	1275
F425A.2.27	354	36,09	18,85	14,10	430	47,5	33,0	60 / 80	190		5230	2515	1330
F425A.2.28	352	35,88	20,80	16,15	430	47,5	33,0	60 / 80	190		5380	2530	1330
F425A.2.26/L214	360	36,70	26,75	19,50	430	47,5	33,0	60 / 80	190		5830	2540	1465

Линейка вариантов также включает:

F425AC.2.24, F425AC.2.26, F425A.2.24 L323, F425A.2.24 L324 F425A.2.25 L323, F425A.2.25 L324, F425A.2.26 L212, F425A.2.26 L213, F425A.2.27 L154

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F425AC.2.24	375	38,23	10,55	7,00	430	47,5	33,0	60 / 80	190		4490	2520	1275
F425AC.2.26	363	37,00	14,95	11,25	430	47,5	33,0	60 / 80	190		4990	2520	1275
F425A.2.24/L323	347	35,37	19,95	12,60	430	47,5	33,0	60 / 80	190		5330	2545	1465
F425A.2.24/L324	347	35,37	21,85	14,40	430	47,5	33,0	60 / 80	190		5430	2545	1465
F425A.2.25/L323	365	37,21	22,15	14,80	430	47,5	33,0	60 / 80	190		5580	2545	1465
F425A.2.25/L324	365	37,21	24,05	16,60	430	47,5	33,0	60 / 80	190		5680	2545	1465
F425A.2.26/L212	360	36,70	22,70	15,55	430	47,5	33,0	60 / 80	190		5680	2540	1465
F425A.2.26/L213	360	36,70	24,70	17,50	430	47,5	33,0	60 / 80	190		5760	2540	1465
F425A.2.27/L154	354	36,09	28,65	21,35	430	47,5	33,0	60 / 80	190		5890	2550	1455

F425RA.2

Технические данные

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F425RA.2.22	407	41,49	8,15	3,80	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		4080	2475	1350
F425RA.2.23	397	40,47	10,25	5,80	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		4330	2475	1400
F425RA.2.24	392	39,96	12,30	7,80	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		4580	2475	1400
F425RA.2.25	382	38,94	14,60	10,00	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		4830	2475	1400
F425RA.2.26	376	38,33	16,70	12,00	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		5080	2490	1400
F425RA.2.27	369	37,61	19,00	14,10	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		5230	2490	1460
F425RA.2.28	368	37,51	20,95	16,15	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		5380	2525	1460
F425RA.2.26/L214	376	38,33	26,75	19,30	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		5830	2545	1595



Линейка вариантов также включает:

F425RAC.2.24, F425RAC.2.26, F425RA.2.24 L323, F425RA.2.24 L324, F425RA.2.25 L323, F425RA.2.25 L324, F425RA.2.26 L212, F425RA.2.26 L213, F425RA.2.27 L153, F425RA.2.27 L154, F425RAC.2.25 L324

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	oil	л.	кг.	мм.	мм.
F425RAC.2.24	394	40,16	10,70	7,00	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		4490	2480	1400
F425RAC.2.26	383	39,04	15,10	11,20	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		4990	2495	1400
F425RA.2.24/L323	392	39,96	20,10	12,60	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		5330	2540	1595
F425RA.2.24/L324	392	39,96	22,15	14,40	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		5430	2540	1595
F425RA.2.25/L323	382	38,94	22,30	14,80	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		5580	2545	1595
F425RA.2.25/L324	382	38,94	24,20	16,60	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		5680	2545	1595
F425RA.2.26/L212	376	38,33	22,85	15,55	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		5680	2545	1595
F425RA.2.26/L213	376	38,33	24,85	17,50	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		5760	2545	1595
F425RA.2.27/L153	369	37,61	26,80	19,40	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		5820	2550	1655
F425RA.2.27/L154	369	37,61	28,70	21,20	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		5890	2550	1655
F425RAC.2.25/L324	388	39,55	22,60	15,80	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	190		5590	2545	1595



													
Грузовой момент (тм)	Стандартный вылет (м)	Гидравлическое телескопирование (м.)	Угол поворота (°)	Вращательный момент (kNm)	Рабочее давление (MPa)	Рабочий поток (л/мин.)	Емкость гидробака (л.)	Масса КМУ (кг.)	Ширина КМУ (мм.)	Длина КМУ (мм.)	Высота КМУ (мм.)		

F425A.2

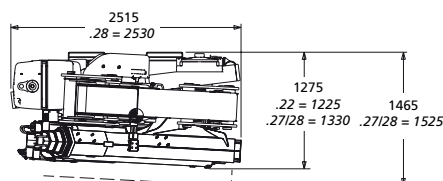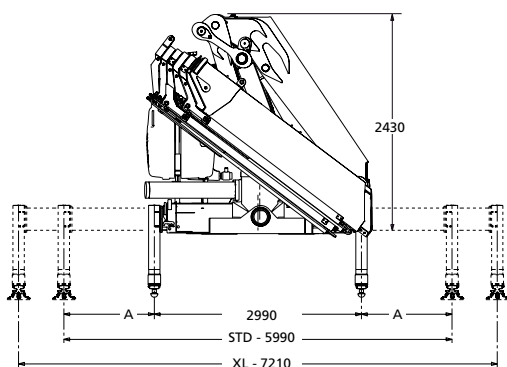



	STD	XL
A	1850	2460

L SERIE

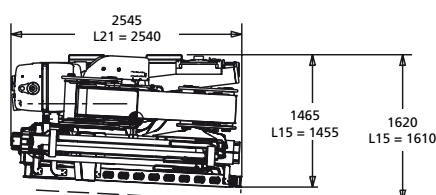



L153	480 kg	L154	550 kg	L212	500 kg	L213	580 kg	L214	650 kg	L323	680 kg	L324	780 kg
NL	24 kg	PL	21 kg	ML	44 kg	NL	29 kg	PL	21 kg	NL	50 kg	NL	50 kg
PL	21 kg			NL	29 kg	PL	21 kg			PL	32 kg		

F425RA.2

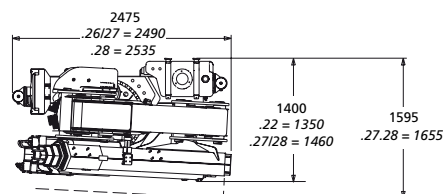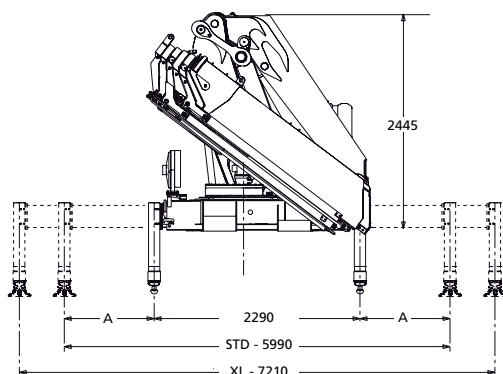

	STD	XL
A	1850	2460

L SERIE

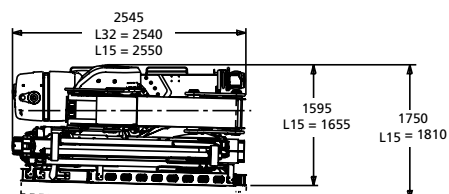


L153	480 kg	L154	550 kg	L212	500 kg	L213	580 kg	L214	650 kg	L323	680 kg	L324	780 kg
NL	24 kg	PL	21 kg	ML	44 kg	NL	29 kg	PL	21 kg	NL	50 kg	NL	50 kg
PL	21 kg			NL	29 kg	PL	21 kg			PL	32 kg		



ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся документация по "Techno chips" и кранам доступна в электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или загружайте прямо с сайта www.fassi.ru



www.fassi.com

FASSI GRU S.p.A.
Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400
Fax +39 035 755020
<http://www.fassi.com>
E-mail: fassi@fassi.com

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =