

F455A.2
F455RA.2

F455A.2

F455RA.2



FASSI
CRANESWITHOUT COMPROMISE

F455A.2



ВРАЩЕНИЕ

Рейка поворотного устройства, с самоцентрирующейся литой прижимной пластиной, обеспечивающей постоянный контакт между шестерней и рейкой, снижающей износ зубьев.

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 43,4 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 28,65 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 1,27 м., Ш 2,51 м., В 2,43 м.

ЭЛЕКТРОНИКА / ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Dynamic version (.2): with linkage

XP – дополнительная мощность

Вращение 430° шестерня - рейка

Дополнительный



F455RA.2



БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОВОРОТ

Бесконечный поворот с опорноповоротным кольцом и приводом от гидромотора с редуктором и тормозом

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 44,4 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 28,70 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

l 1,40 m , w 2,47 m , h 2,44 m

ЭЛЕКТРОНИКА / ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:




Dynamic version (.2): with linkage

XP – дополнительная мощность









Бесконечный поворота

Дополнительный



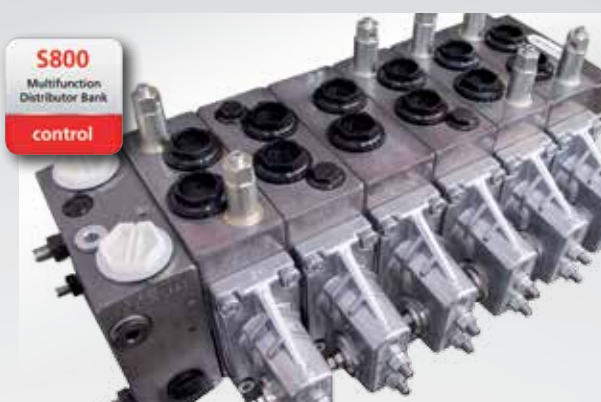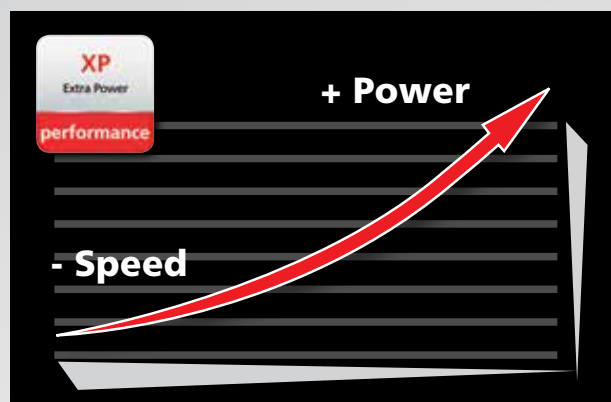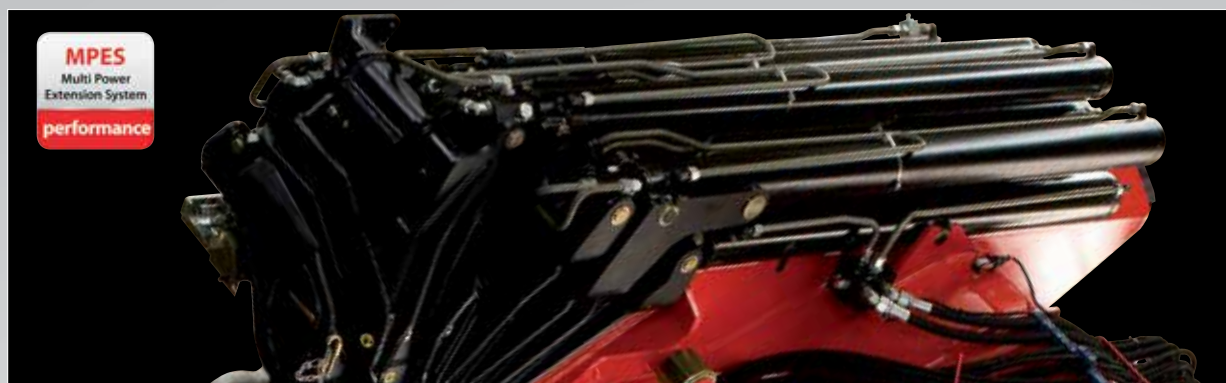

ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА FX100 БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ КРАНОВ НЕОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ОПЕРАТОРА О СТЕПЕНИ НАГРУЗКИ КРАНА И БЛОКИРОВКИ КРАНА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ. СИСТЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ С АНАЛОГОВЫМ РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ. СИСТЕМА С ЛИТЕРОЙ "W" ОСНАЩЕНА ПОДОГРЕВОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

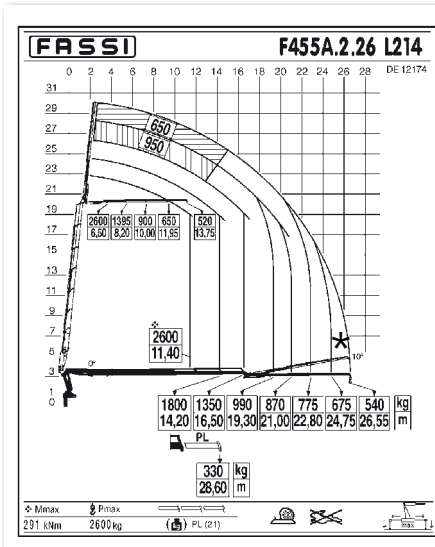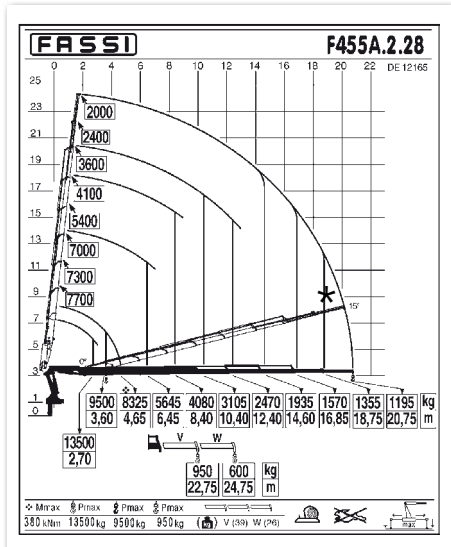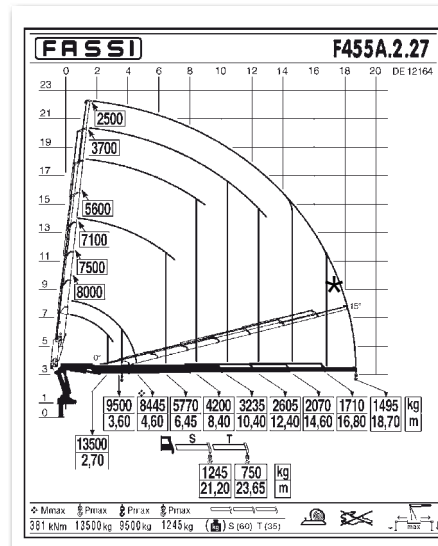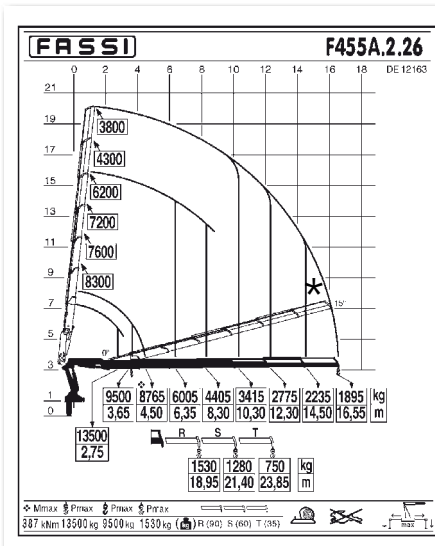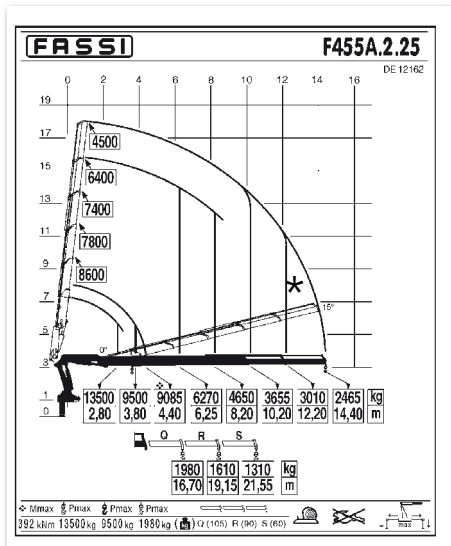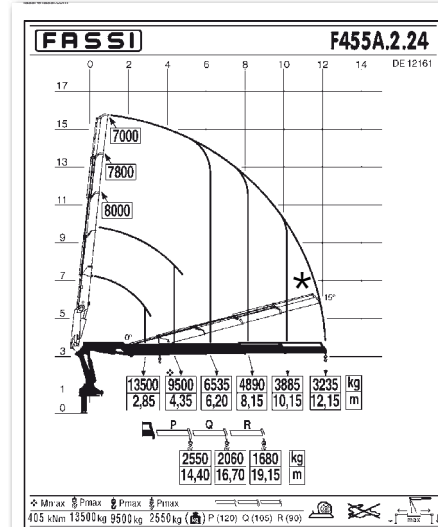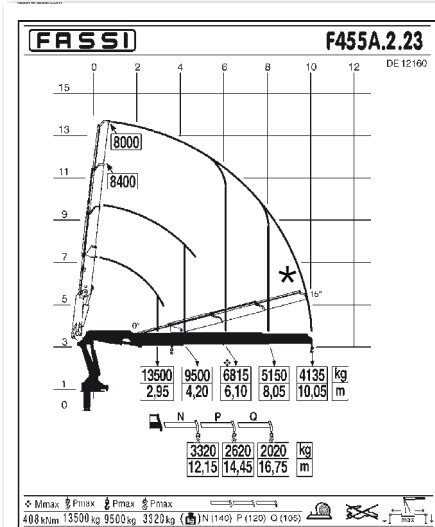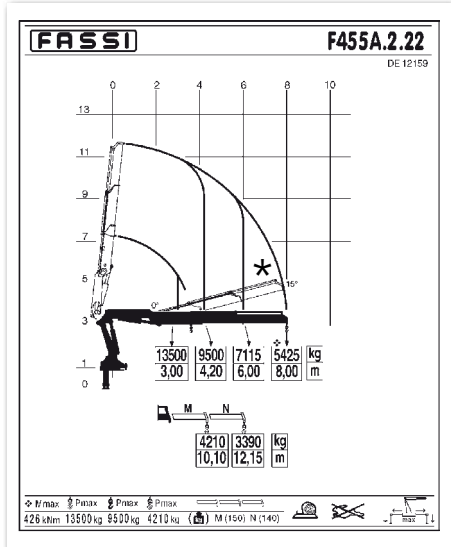

* Дополнительный

**CERTIFIED
DYNAMIC
PERFORMANCE**

Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названном вылете



Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названом вылете

F455A.2

Технические данные

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F455A.2.22	426	43,43	8,05	3,80	430	47,5	33,0	60 / 80	190	4200	2515	1225	2430
F455A.2.23	408	41,59	10,05	5,80	430	47,5	33,0	60 / 80	190	4450	2515	1275	2430
F455A.2.24	405	41,28	12,15	7,80	430	47,5	33,0	60 / 80	190	4700	2515	1275	2430
F455A.2.25	392	39,96	14,45	10,00	430	47,5	33,0	60 / 80	190	4950	2515	1275	2430
F455A.2.26	387	39,45	16,55	12,00	430	47,5	33,0	60 / 80	190	5200	2515	1275	2430
F455A.2.27	381	38,84	18,85	14,10	430	47,5	33,0	60 / 80	190	5350	2515	1330	2430
F455A.2.28	380	38,74	20,80	16,15	430	47,5	33,0	60 / 80	190	5500	2530	1330	2430
F455A.2.26/L214	387	39,45	26,75	19,50	430	47,5	33,0	60 / 80	190	5950	2540	1465	2660

Линейка вариантов также включает:

F455AC.2.24, F455AC.2.26, F455A.2.24 L413, F455A.2.24 L414 F455A.2.25 L323, F455A.2.25 L324, F455A.2.26 L212, F455A.2.26 L213, F455A.2.27 L154

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F455AC.2.24	402	40,98	10,55	7,00	430	47,5	33,0	60 / 80	190	4610	2520	1275	2430
F455AC.2.26	387	39,45	14,95	11,25	430	47,5	33,0	60 / 80	190	5110	2520	1275	2430
F455A.2.24/L413	405	41,28	19,95	12,60	430	47,5	33,0	60 / 80	190	5450	2545	1465	2610
F455A.2.24/L414	405	41,28	21,85	14,40	430	47,5	33,0	60 / 80	190	5550	2545	1465	2610
F455A.2.25/L323	392	39,96	22,15	14,80	430	47,5	33,0	60 / 80	190	5700	2545	1465	2610
F455A.2.25/L324	392	39,96	24,00	16,60	430	47,5	33,0	60 / 80	190	5800	2545	1465	2610
F455A.2.26/L212	387	39,45	22,70	15,55	430	47,5	33,0	60 / 80	190	5800	2540	1465	2660
F455A.2.26/L213	387	39,45	24,70	17,50	430	47,5	33,0	60 / 80	190	5880	2540	1465	2660
F455A.2.27/L154	381	38,84	28,65	21,35	430	47,5	33,0	60 / 80	190	6010	2550	1455	2655

F455RA.2

Технические данные

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F455RA.2.22	436	44,44	8,20	3,80	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	4200	2475	1350	2445
F455RA.2.23	421	42,92	10,25	5,80	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	4450	2475	1400	2445
F455RA.2.24	424	43,22	12,35	7,80	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	4700	2475	1400	2445
F455RA.2.25	410	41,79	14,60	10,00	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	4950	2475	1400	2445
F455RA.2.26	404	41,18	16,75	12,00	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	5200	2490	1400	2445
F455RA.2.27	398	40,57	19,00	14,10	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	5350	2490	1460	2445
F455RA.2.28	396	40,37	20,95	16,15	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	5500	2525	1460	2445
F455RA.2.26/L214	404	41,18	26,75	19,30	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	5950	2545	1595	2680



Линейка вариантов также включает:

F455RAC.2.24, F455RAC.2.26, F455RA.2.24 L413, F455RA.2.24 L414, F455RA.2.25 L323, F455RA.2.25 L324, F455RA.2.26 L212, F455RA.2.26 L213, F455RA.2.27 L153, F455RA.2.27 L154, F455RAC.2.25 L324

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F455RAC.2.24	420	42,81	10,70	7,00	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	4610	2480	1400	2445
F455RAC.2.26	404	41,18	15,10	11,25	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	5110	2495	1400	2445
F455RA.2.24/L413	424	43,22	20,10	12,60	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	5450	2540	1595	2625
F455RA.2.24/L414	424	43,22	22,00	14,40	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	5550	2540	1595	2625
F455RA.2.25/L323	410	41,79	22,30	14,80	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	5700	2545	1595	2625
F455RA.2.25/L324	410	41,79	24,20	16,60	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	5800	2545	1595	2625
F455RA.2.26/L212	404	41,18	22,85	15,55	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	5800	2545	1595	2680
F455RA.2.26/L213	404	41,18	24,85	17,50	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	5880	2545	1595	2680
F455RA.2.27/L153	398	40,57	26,80	19,40	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	5940	2550	1655	2670
F455RA.2.27/L154	398	40,57	28,65	21,20	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	6010	2550	1655	2670
F455RAC.2.25/L324	414	42,20	22,60	15,80	360 CONTINUOUS	44,1	33,0	60 / 80	200	5710	2545	1595	2610



Грузовой момент (тм)	Стандартный вылет (м)	Гидравлическое телескопирование	Угол поворота (°)	Вращательный момент (kNm)	Рабочее давление (MPa)	Рабочий поток (л/мин.)	Емкость гидробака (л.)	Масса КМУ (кг.)	Ширина КМУ (мм.)	Длина КМУ (мм.)	Высота КМУ (мм.)		

F455A e-dynamic

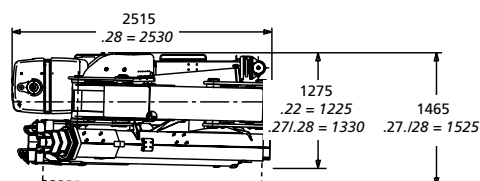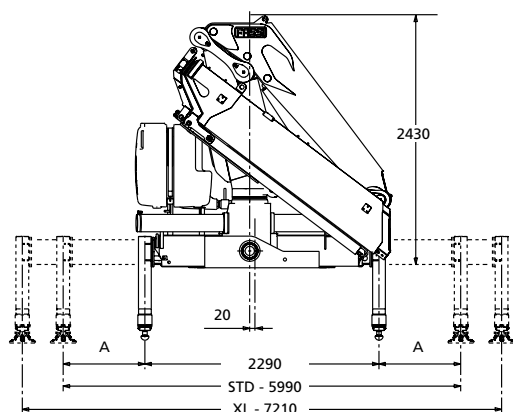

	STD	XL
A	1850	2460
B	1850	2460



L SERIE

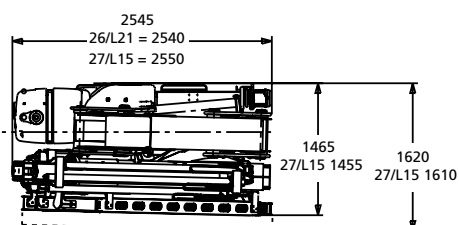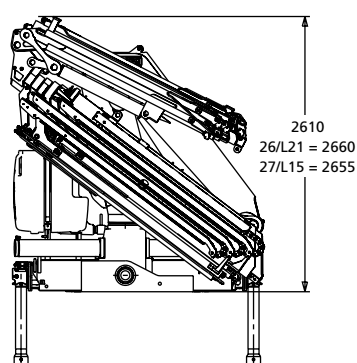

L153 480 kg	L154 550 kg	L212 500 kg	L213 580 kg	L214 650 kg	L323 680 kg	L324 780 kg	L413 730 kg	L414 850 kg
NL 24 kg	PL 21 kg	ML 44 kg	NL 29 kg	PL 21 kg	NL 50 kg	PL 32 kg	NL 50 kg	PL 32 kg
PL 21 kg		NL 29 kg	PL 21 kg		QL 22 kg	QL 22 kg	QL 22 kg	QL 22 kg

F455A e-dynamic

F455AC e-dynamic

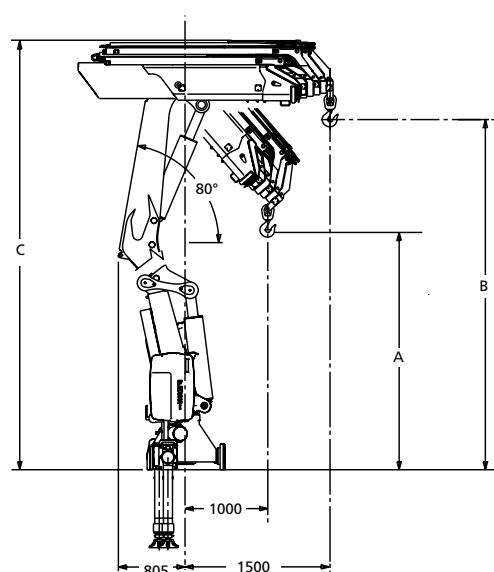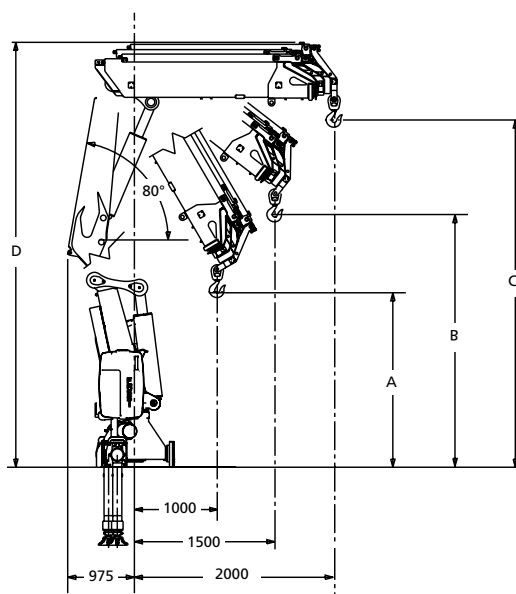


	A	B	C	D
F455A.2.22	2435	2850	3730	5055
F455A.2.23	2345	2740	3505	5055
F455A.2.24	2260	2630	3315	5125
F455A.2.25	2170	2525	3150	5125
F455A.2.26	2080	2420	3000	5180
F455A.2.27	1995	2320	2860	5180
F455A.2.28	1950	2270	2795	5180

	A	B	C
F455AC.2.24	3280	-	5125
F455AC.2.25	3175	4160	5125
F455AC.2.26	3065	3830	5180



ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся документация по "Techno chips" и кранам доступна в электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или загружайте прямо с сайта www.fassi.ru



www.fassi.com

FASSI GRU S.p.A.
Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400
Fax +39 035 755020
<http://www.fassi.com>
E-mail: fassi@fassi.com

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =