F50A.0

FASSI

CRANES WITHOUT COMPROMISE

F50
FASSI
Warning
CANTER
MITSUBISHI FUSO
LK57
CHJ
Sandtoft

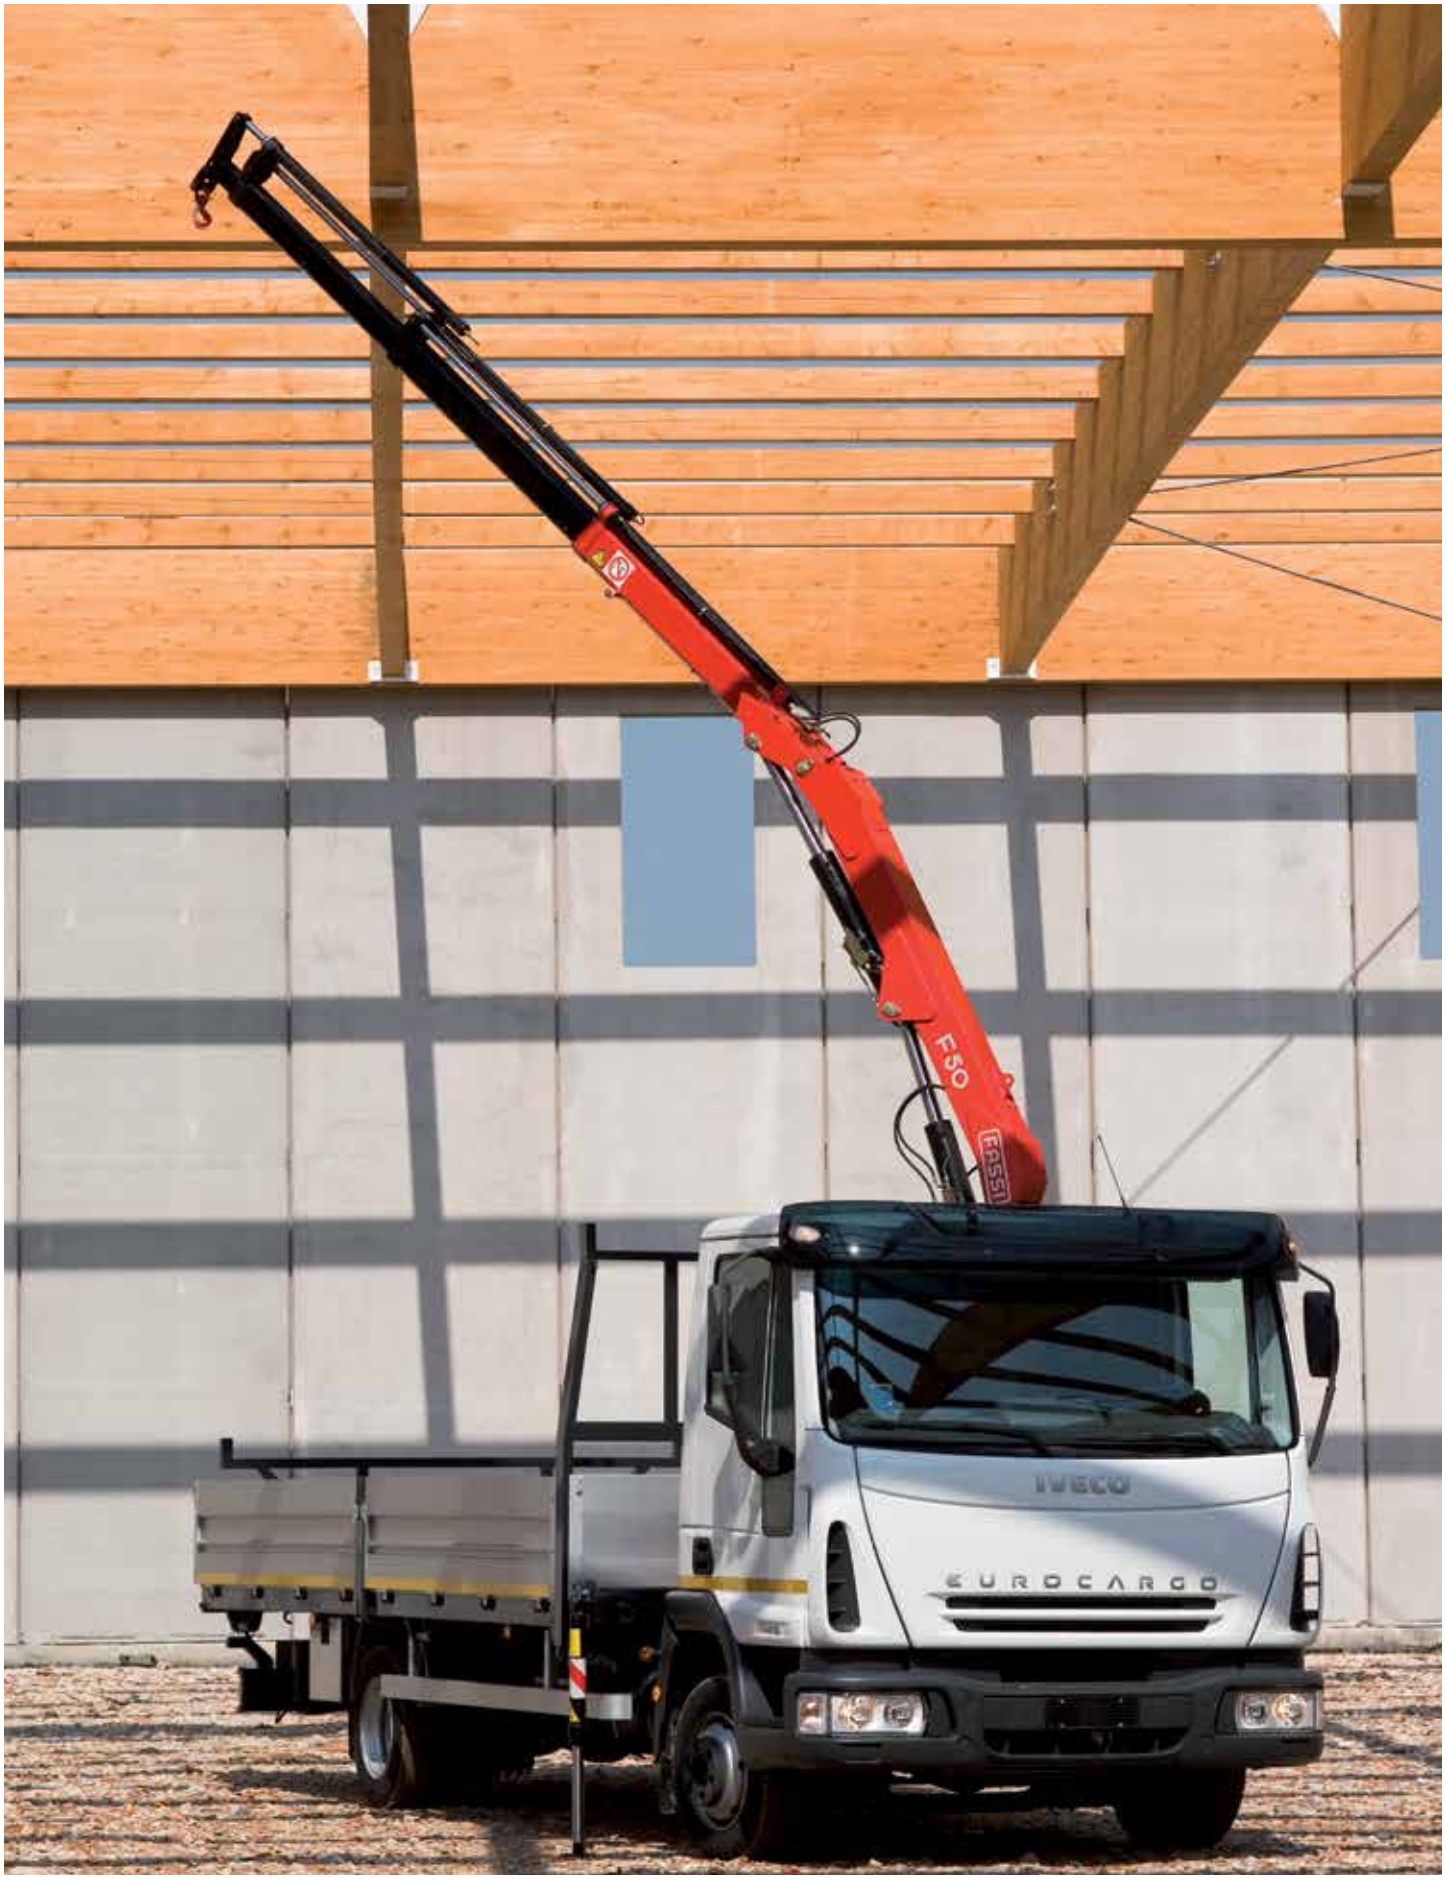
F50
FASSI
IVECO
EUROCARGO

РАЩЕНИЕ

Рейка поворотного устройства, с самоцентрующейся литой прижимной пластиной, обеспечивающей постоянный контакт между шестерней и рейкой, снижающей износ зубьев.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

До 4,70 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

Д 9,25 м.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Д 0,58 м., Ш 2,06 м., В 1,77 м.

ЭЛЕКТРОННОЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

система FX100

Моноблочный гидрораспределитель Hydrocontrol

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

версия Active (.0): , без траверс

Вращение 370° шестерня - рейка

F50A .0

FX100 Fassi Electronic Control — control

RRC Radio Remote Control — control

S800 Multifunction Distributor Bank — control

MPES Multi Power Extension System — performance

CQ Cast Quality — strength

FWD Fewer Welds Design — strength

UHSS Ultra High Strength Steel — strength

RPS Rack and Pinion System — strength

Дополнительный

S900 Multifunction Distributor Bank — control

ME Manual Extension — control

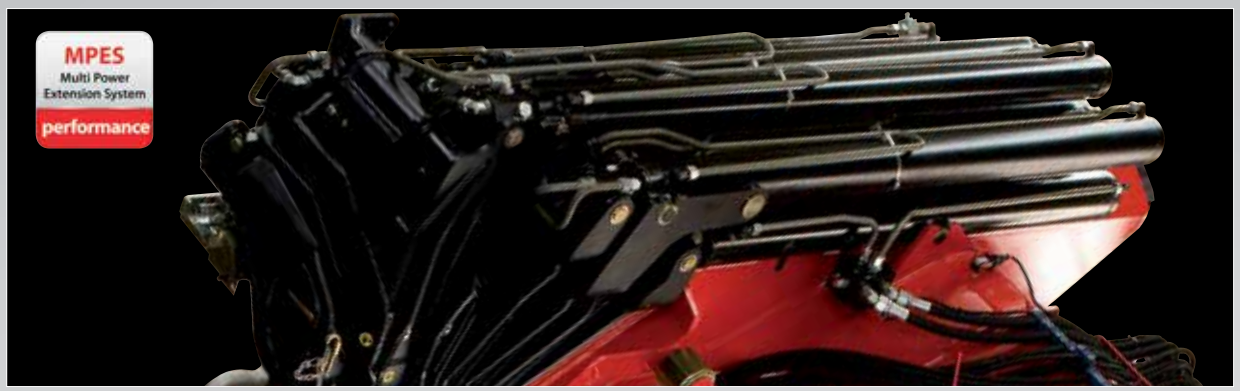

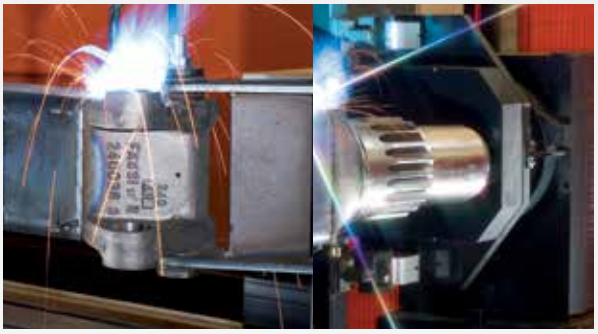

FX100
Fassi Electronic Control
control

ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА FX100 БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ КРАНОВ НЕОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ОПЕРАТОРА О СТЕПЕНИ НАГРУЗКИ КРАНА И БЛОКИРОВКИ КРАНА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ. СИСТЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ С АНАЛОГОВЫМ РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ. СИСТЕМА С ЛИТЕРОЙ “W” ОСНАЩЕНА ПОДОГРЕВОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

Кран относится к категории HC1S2 (если установлен на грузовик) согласно евронорм EN12999:2011

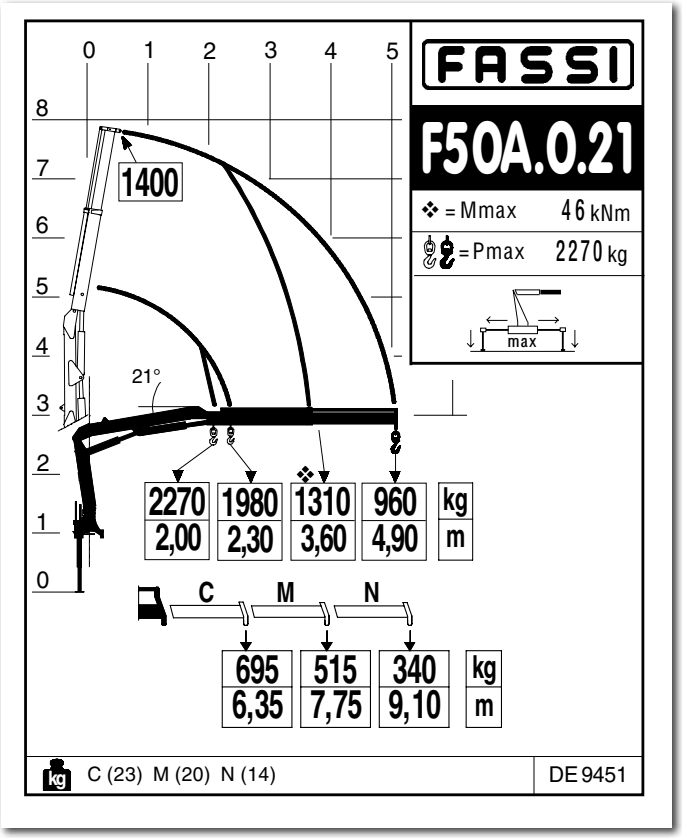

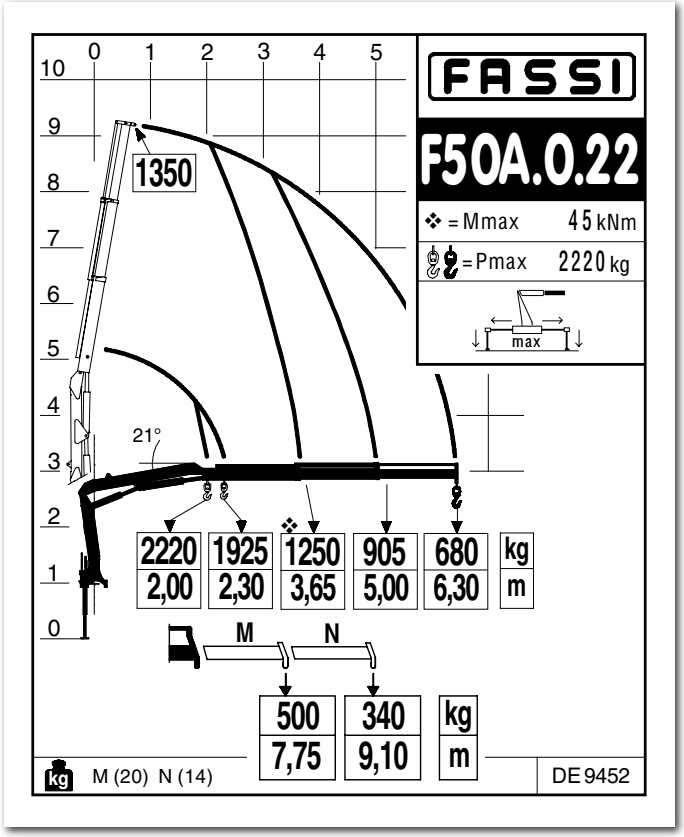

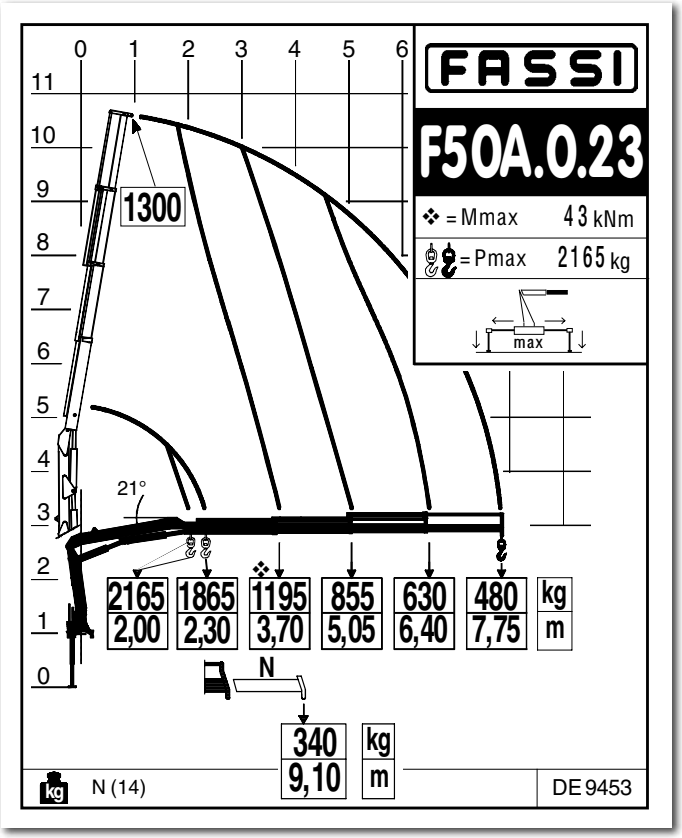

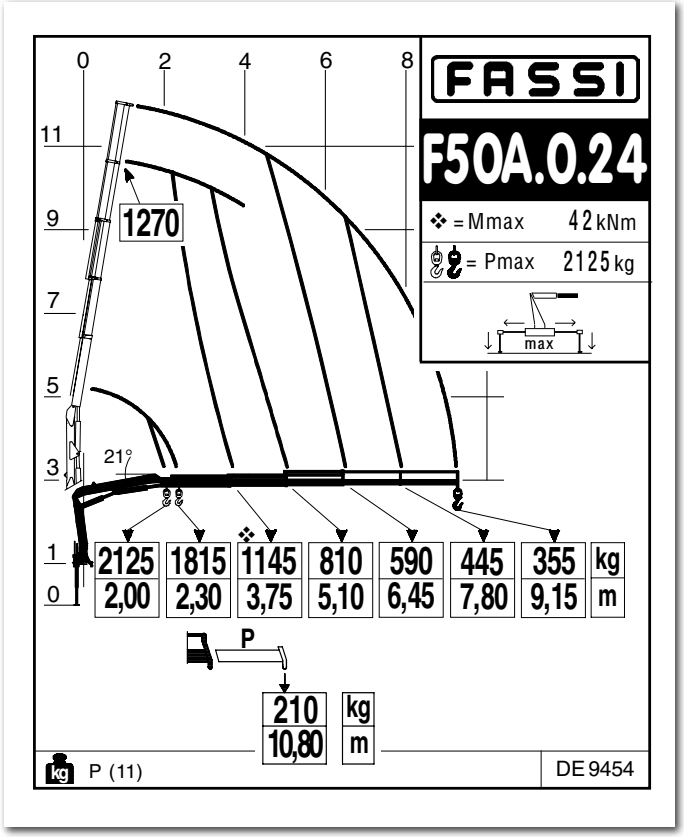

CERTIFIED DYNAMIC PERFORMANCE

Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для грузов на названом вылете

F50A.0

Технические данные

м./кг.													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	l/min л/мин.	oil л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F50A.0.21	46	4,69	5,05	1,35	370	7,60	25,50	16	33	615	2100	555	1765
F50A.0.22	45	4,59	6,45	2,70	370	7,60	25,50	16	33	665	2100	555	1765
F50A.0.23	43	4,38	7,85	4,05	370	7,60	25,50	16	33	715	2100	570	1765
F50A.0.24	42	4,28	9,25	5,35	370	7,60	25,50	16	33	750	2100	590	1765

F50A active - F50A e-active

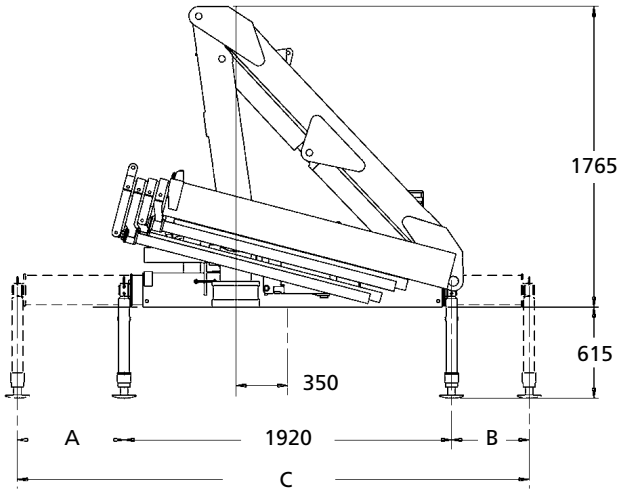

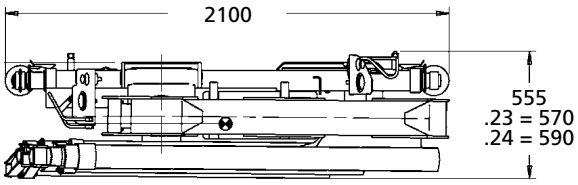

	STD	XL	XXL
A	625	985	1700
B	455	775	1180
C	3000	3680	4800

Грузовой момент (тм)	Стандартный вылет (м)	Гидравлическое телескопирование (м.)	Угол поворота (°)	Вращательный момент (kNm)	Рабочее давление (MPa)	Рабочий поток (л/мин.)	Емкость гидробака (л.)	Масса КМУ (кг.)	Ширина КМУ (мм.)	Длинна КМУ (мм.)	Высота КМУ (мм.)

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся документация по “Techno chips” и кранам доступна в электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или загружайте прямо с сайта www.fassi.ru

FASSI

www.fassi.com

FASSI GRU S.p.A.
Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400
Fax +39 035 755020
http://www.fassi.com
E-mail: fassi@fassi.com

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001:2008=

CPZ 09/2012

Данные и описание приблизительны и без обязательств