

F510RA.2

F510RA.2



FASSI
CRANESWITHOUT COMPROMISE



БЕСКОНЕЧНЫЙ ПОВОРОТ

Бесконечный поворот с опорноповоротным кольцом и

приводом от гидромотора с редуктором и тормозом

ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ:

До 51,58 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 30,45 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Д 1,52 м., Ш 2,50 м., В 2,46 м.

ЭЛЕКТРОНИКА / ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

IMC – интегрированный машинный контроль

система FX100

S900 Цифровой гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Не-динамическая версия (.2) с траверсами

Бесконечный поворот











Дополнительный



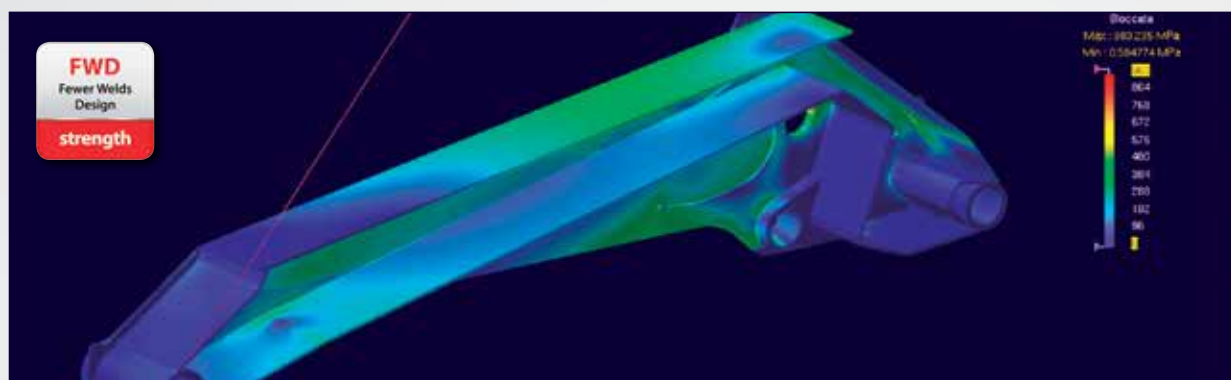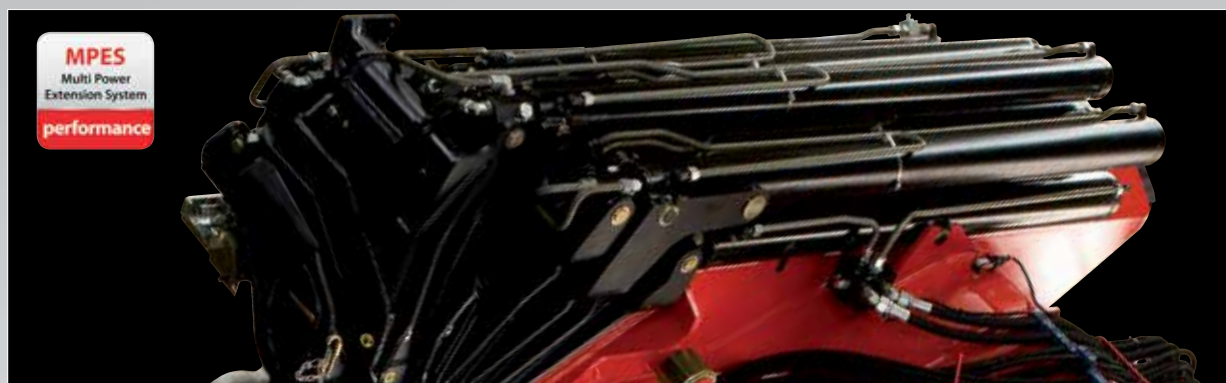

ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА FX100 БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ КРАНОВ НЕОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ОПЕРАТОРА О СТЕПЕНИ НАГРУЗКИ КРАНА И БЛОКИРОВКИ КРАНА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ. СИСТЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ С АНАЛОГОВЫМ РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ. СИСТЕМА С ЛИТЕРОЙ "W" ОСНАЩЕНА ПОДОГРЕВОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

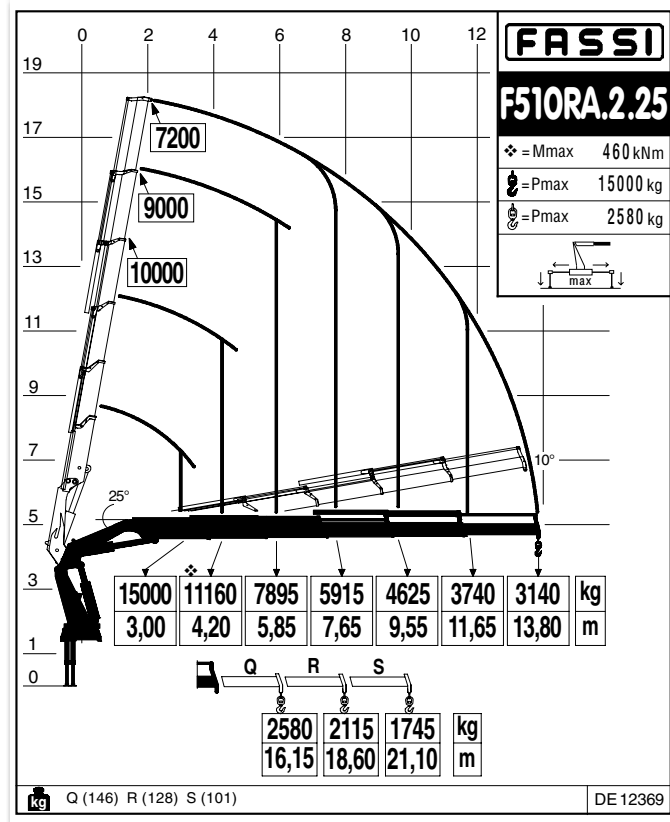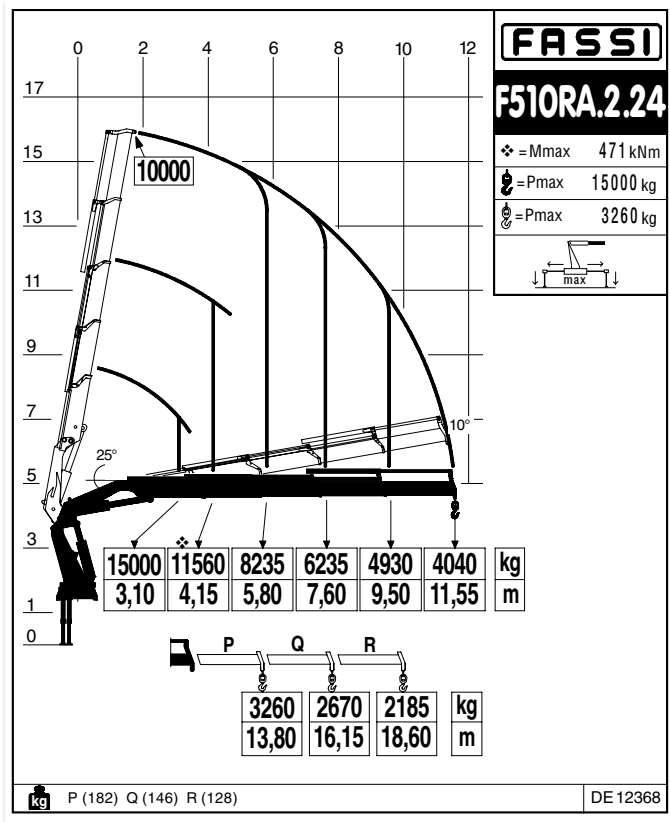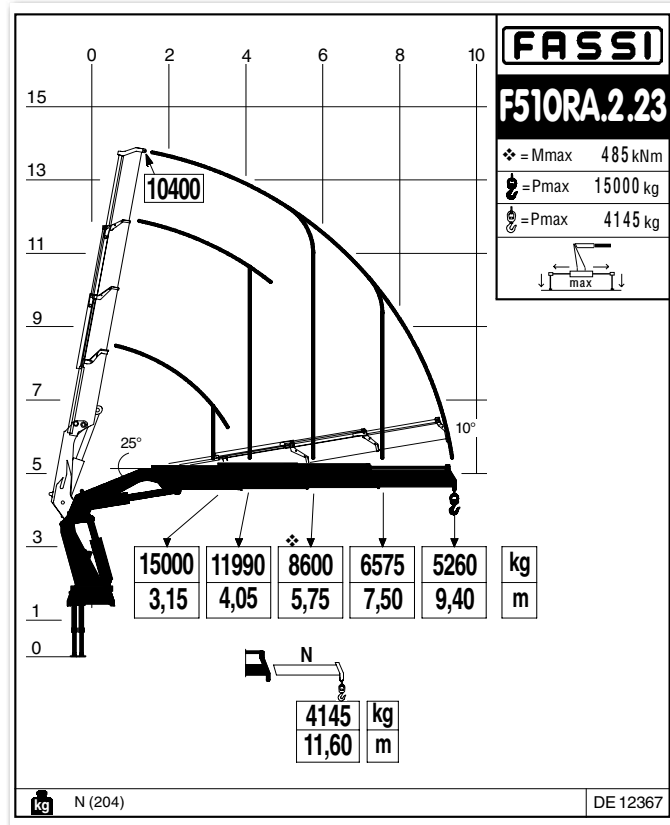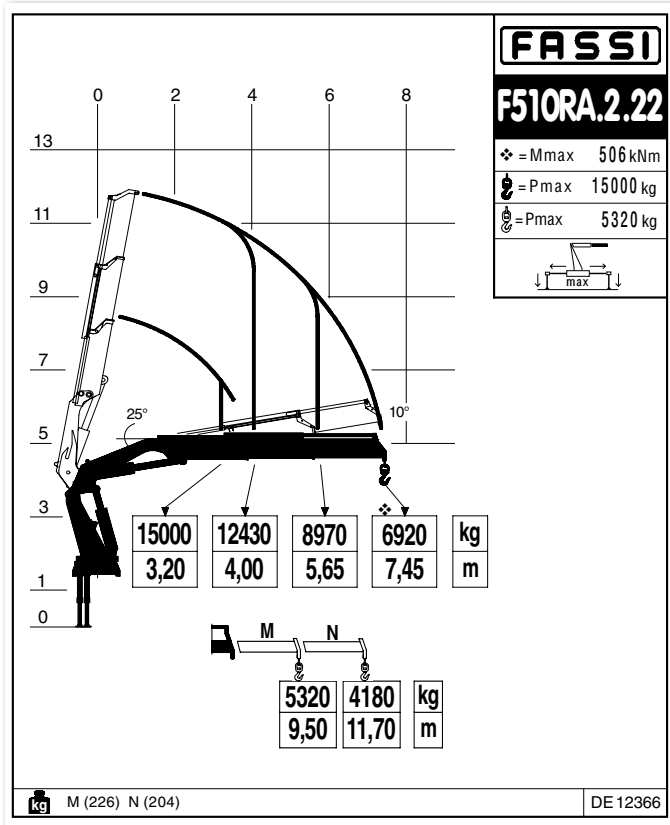

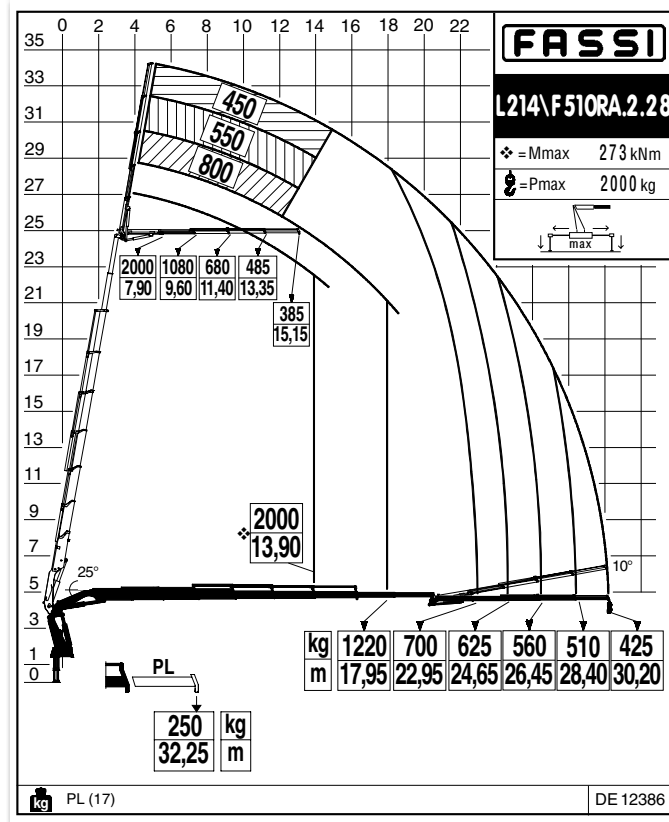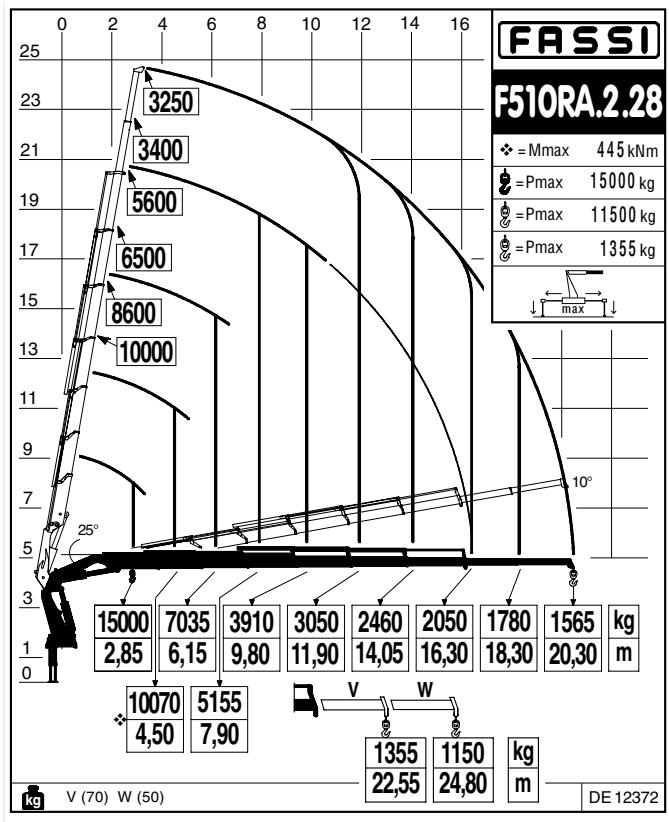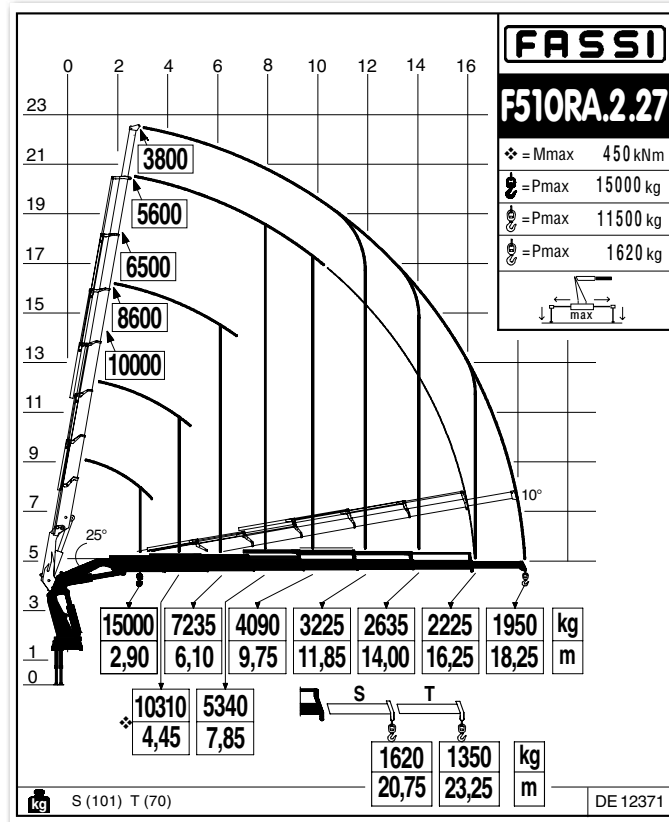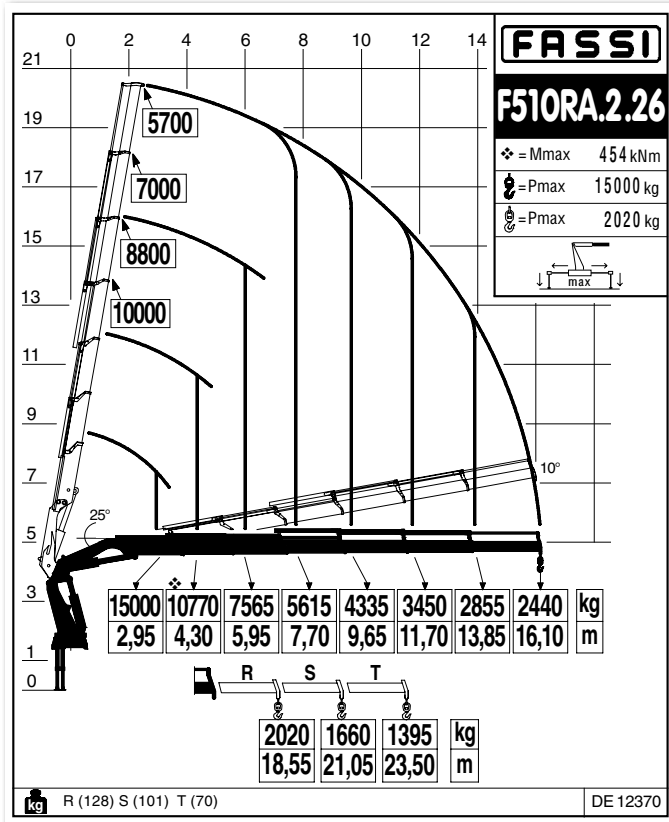

F510RA.2

Технические данные

kg/m													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F510RA.2.22	506	51,58	7,70	3,40	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	5000	2505	1520	2465
F510RA.2.23	485	49,44	9,70	5,35	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	5335	2505	1590	2465
F510RA.2.24	471	48,01	11,85	7,40	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	5665	2505	1590	2465
F510RA.2.25	460	46,86	14,10	9,60	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	5975	2505	1590	2465
F510RA.2.26	454	46,28	16,40	11,80	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	6265	2550	1590	2465
F510RA.2.27	450	46,87	18,55	13,80	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	6475	2550	1670	2465
F510RA.2.28	445	45,36	20,60	15,80	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	6655	2550	1670	2465
F510RA.2.28/L214	445	45,36	30,45	23,10	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	7448	2550	1845	2840



Линейка вариантов также включает:

F510RA.2.25 L414, F510RA.2.25 L515, F510RA.2.25 L516, F510RA.2.26 L414, F510RA.2.26 L425, F510RA.2.26 L426, F510RA.2.27 L214, F510RA.2.27 L425, F510RA.2.27 L426



kg/m													
	kNm	TM	M	m	°	kNm	MPa	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F510RA.2.25/L414	460	46,86	23,85	16,20	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	6940	2510	1780	2865
F510RA.2.25/L515	460	46,86	24,30	16,80	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	7275	2535	1780	2750
F510RA.2.25/L516	460	46,86	26,10	18,55	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	7375	2535	1780	2750
F510RA.2.26/L414	454	46,28	26,05	18,45	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	7215	2550	1780	2865
F510RA.2.26/L425	454	46,28	26,55	19,05	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	7365	2545	1780	2740
F510RA.2.26/L426	454	46,28	28,35	20,75	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	7465	2545	1780	2740
F510RA.2.27/L214	450	46,87	28,40	21,10	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	7255	2540	1845	2850
F510RA.2.27/L425	450	46,87	28,55	21,05	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	7575	2535	1845	2795
F510RA.2.27/L426	450	46,87	30,35	22,75	360 CONTINUOUS	45,0	32,0	70 / 80	250	7675	2535	1845	2795

Грузовой момент (тм)	Стандартный вылет (м)	Гидравлическое телескопирование (м.)	Угол поворота (°)	Вращательный момент (kNm)	Рабочее давление (МПа)	Рабочий поток (л/мин.)	Емкость гидробака (л.)	Масса КМУ (кг.)	Ширина КМУ (мм.)	Длина КМУ (мм.)	Высота КМУ (мм.)	

F510RA.2

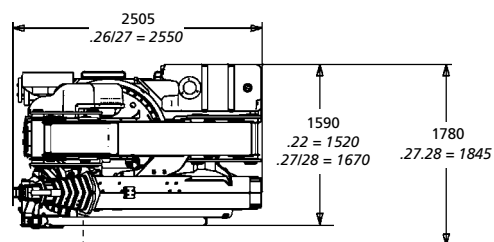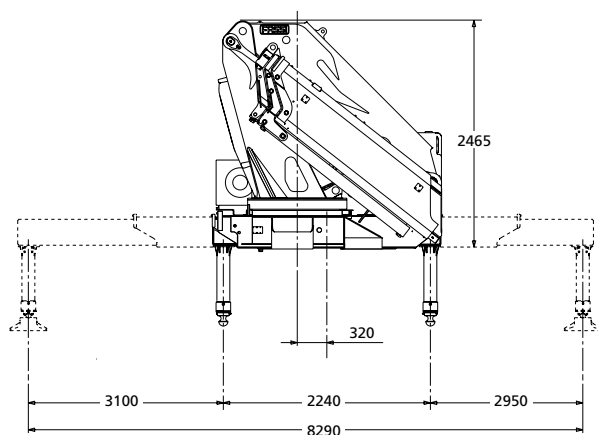

L SERIE

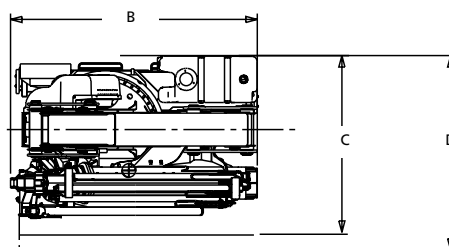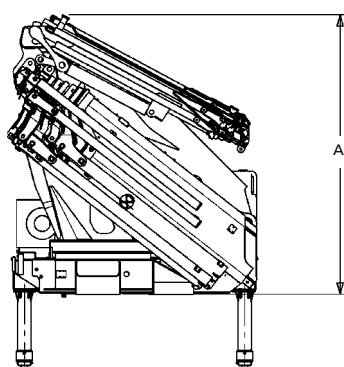


kg/m	A	B	C	D
	mm	mm	mm	mm
.25 L414	2865	2510	1780	1915
.25 L515/L516	2750	2535	1780	1915
.26 L414	2865	2550	1780	1915
.26 L425/L426	2740	2545	1780	1915
.27 L214	2850	2545	1845	1995
.27 L425/L426	2795	2535	1845	1995
.28 L214	2840	2550	1845	1995

L214	650 kg	L413	730 kg	L414	850 kg	L425	1100 kg	L426	1200 kg	L515	1300 kg	L516	1400 kg
PL	21 kg	NL	58 kg	PL	32 kg	QL	55 kg	RL	36 kg	QL	55 kg	RL	36 kg
		PL	32 kg	QL	22 kg	RL	36 kg	SL	25 kg	RL	36 kg	SL	25 kg
		QL	22 kg			SL	25 kg	TL	15 kg	SL	25 kg	TL	15 kg



ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся документация по "Techno chips" и кранам доступна в электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или загружайте прямо с сайта www.fassi.ru



www.fassi.com

FASSI GRU S.p.A.
Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400
Fax +39 035 755020
<http://www.fassi.com>
E-mail: fassi@fassi.com

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001:2008=