

F65A.0

F65A.0



FASSI
CRANES WITHOUT COMPROMISE



РАЩЕНИЕ

Рейка поворотного устройства, с самоцентрирующейся литой прижимной пластиной, обеспечивающей постоянный контакт между шестерней и рейкой, снижающей износ зубьев.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

До 6,65 тм.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

До 10,25 м. с гуськом

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Д 0,62 м., Ш 2,20 м., В 1,90 м.

ЭЛЕКТРОННОЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

система FX100

S800 Гидрораспределитель

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


версия Active (.0): , без траверс

Вращение 370° шестерня - рейка










Дополнительный



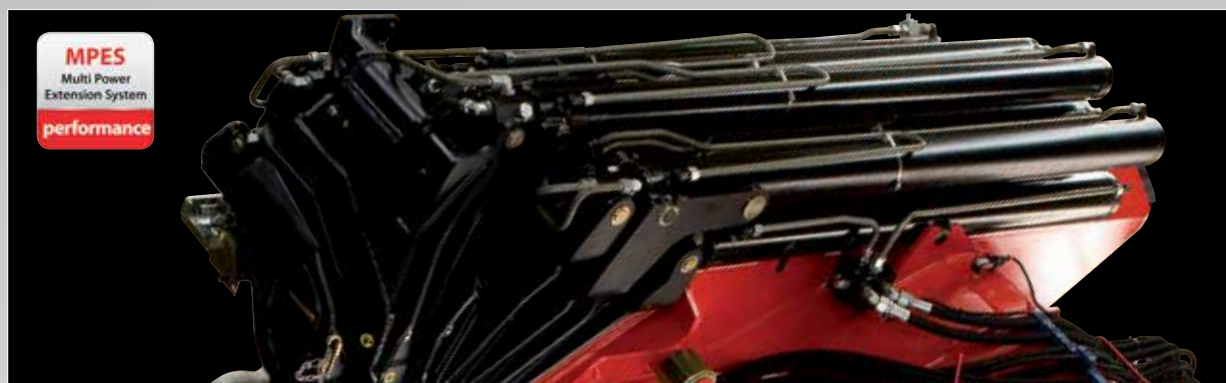

ОПЦИОННАЯ СИСТЕМА FX100 БЫЛА СОЗДАНА ДЛЯ КРАНОВ НЕОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ИНФОРМИРОВАТЬ ОПЕРАТОРА О СТЕПЕНИ НАГРУЗКИ КРАНА И БЛОКИРОВКИ КРАНА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ. СИСТЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ С АНАЛОГОВЫМ РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ. СИСТЕМА С ЛИТЕРОЙ "W" ОСНАЩЕНА ПОДОГРЕВОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СТРАН С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

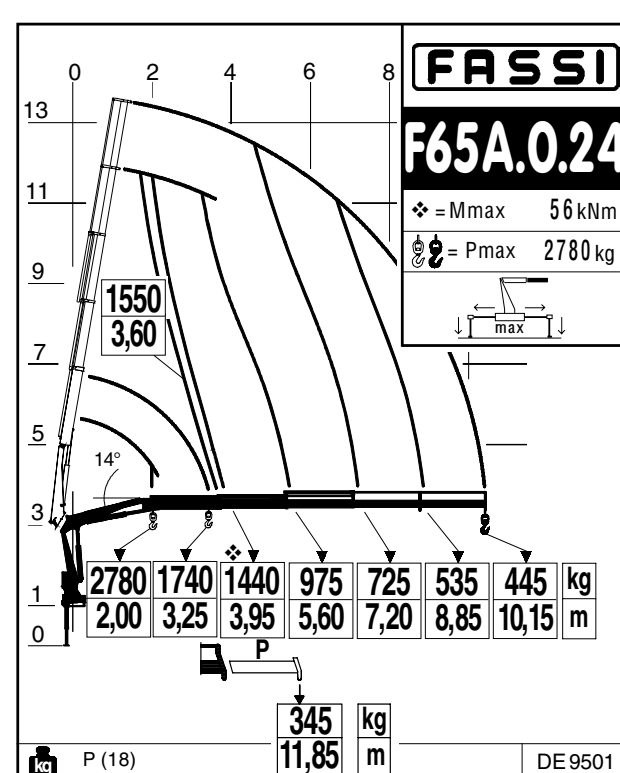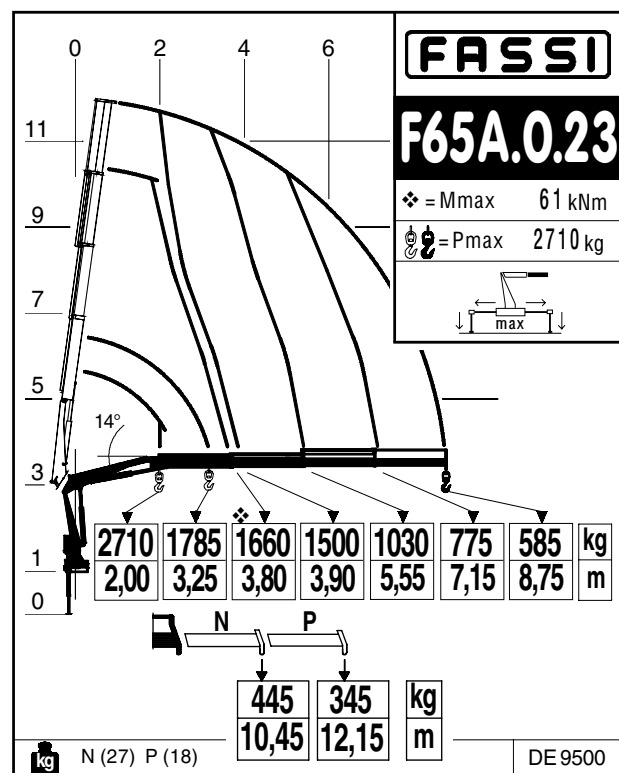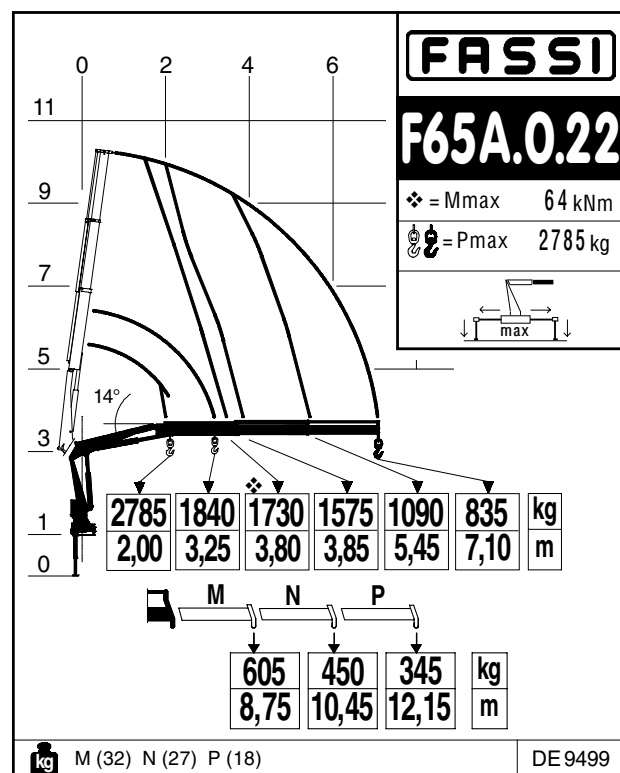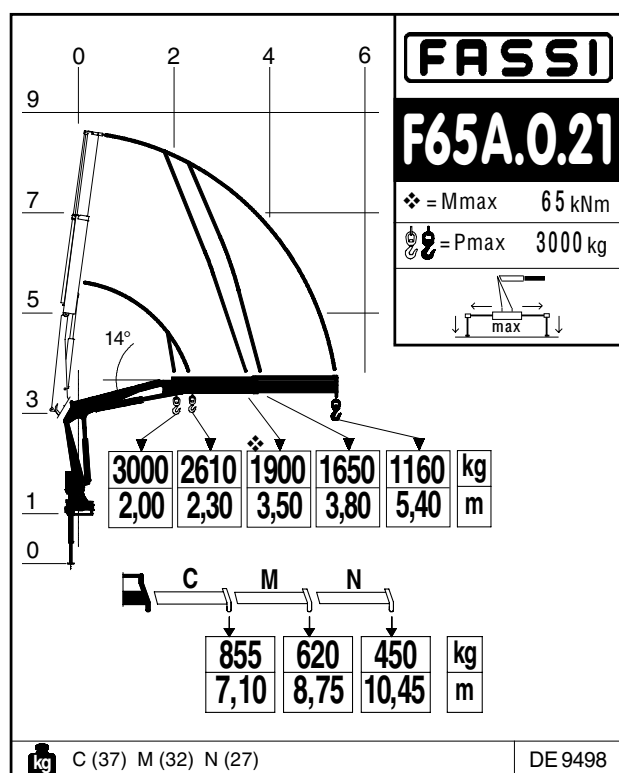

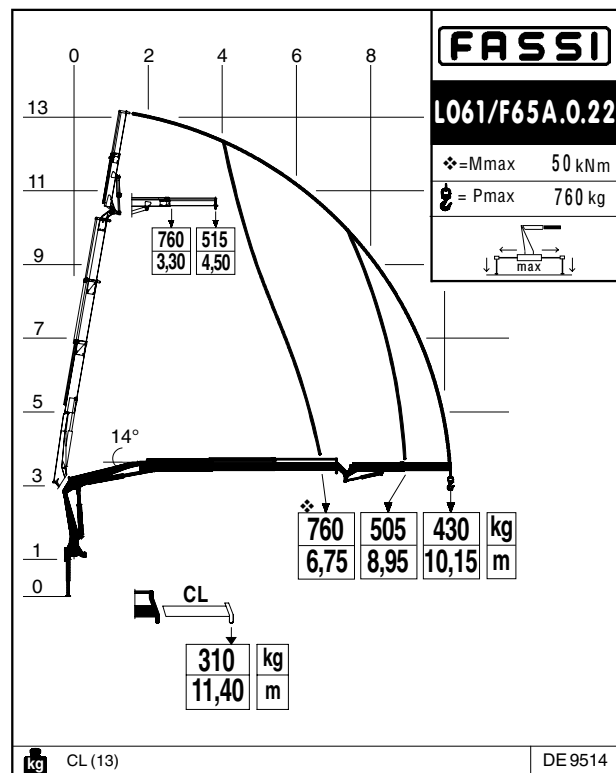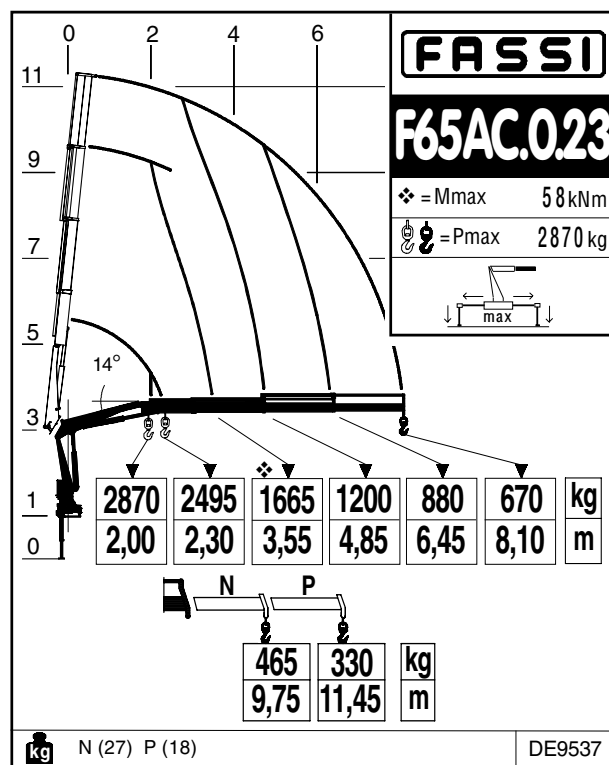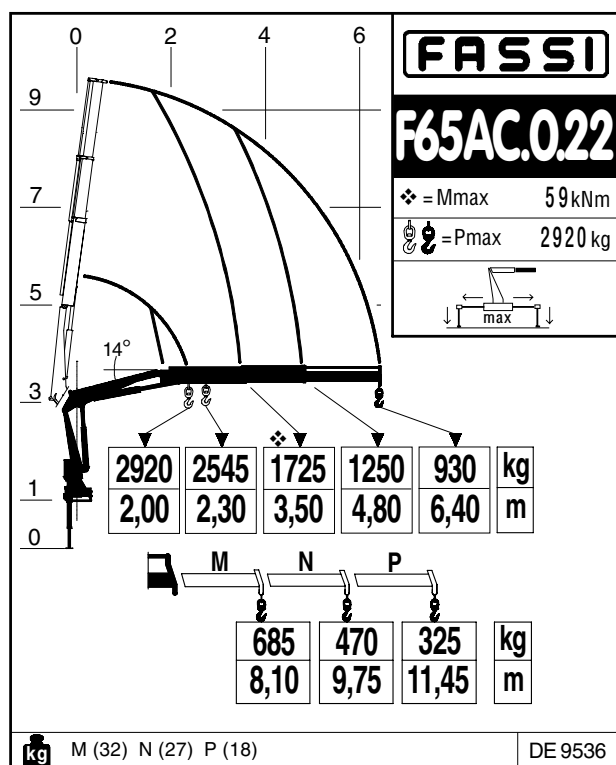

F65A.0



Технические данные

м./кг.	           												
	kNm	TM	M	m	°	kNm	МПа	л/мин.	л.	кг.	мм.	мм.	мм.
F65A.0.21	65	6,63	5,50	1,60	370	9,60	26	20	90	800	2240	620	1905
F65A.0.22	64	6,52	7,20	3,25	370	9,60	26	20	90	850	2240	620	1905
F65A.0.23	61	6,22	8,90	4,85	370	9,60	26	20	90	920	2240	620	1905
F65A.0.24	56	5,71	10,30	6,20	370	9,60	26	20	90	980	2240	620	1905
F65AC.0.22	59	6,01	6,50	2,90	370	9,60	26	20	90	890	2255	615	1905
F65AC.0.23	58	5,91	8,20	4,50	370	9,60	26	20	90	920	2255	615	1905
F65A.0.22/L061	64	6,52	10,25	4,45	370	9,60	26	20	90	970	2240	775	1905

											
Грузовой момент (тм)	Стандартный вылет (м)	Гидравлическое телескопирование (м.)	Угол поворота (°)	Вращательный момент (kNm)	Рабочее давление (MPa)	Рабочий поток (л/мин.)	Емкость гидробака (л.)	Масса КМУ (кг.)	Ширина КМУ (мм.)	Длина КМУ (мм.)	Высота КМУ (мм.)





F65A.0

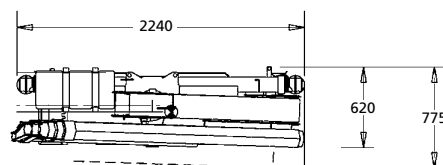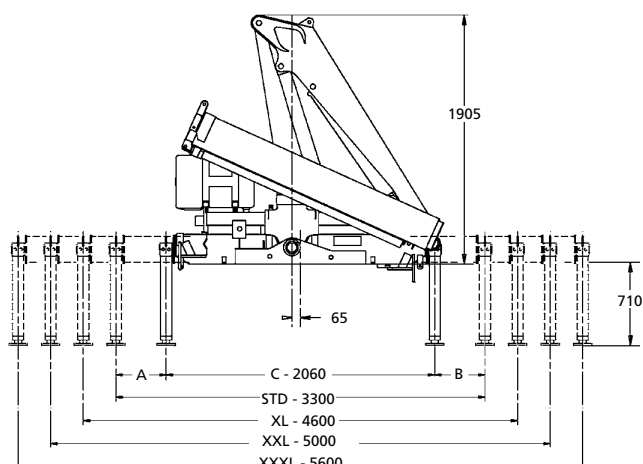


	STD	XL	XXL	XXXL
A	635	1295	1470	1890
B	605	1245	1410	1595
C	2060	2060	2115	2115

L SERIE

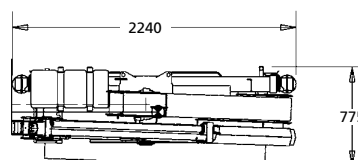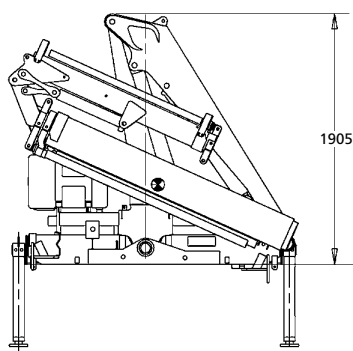


L061	125 Kg
CL	13 Kg

F65A.0

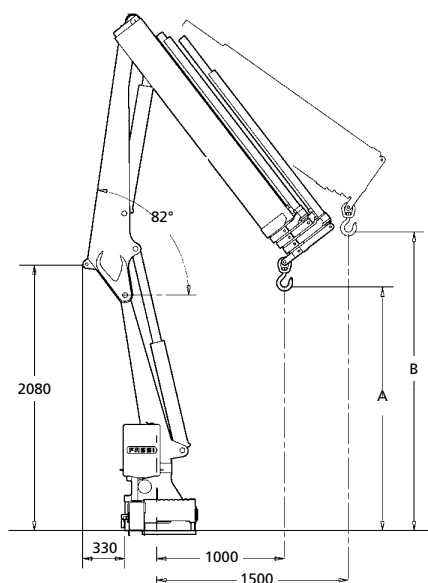

	A	B
F65A.0.21	2135	2650
F65A.0.22	2060	2540
F65A.0.23	1980	2435
F65A.0.24	1905	2335

F65AC.0

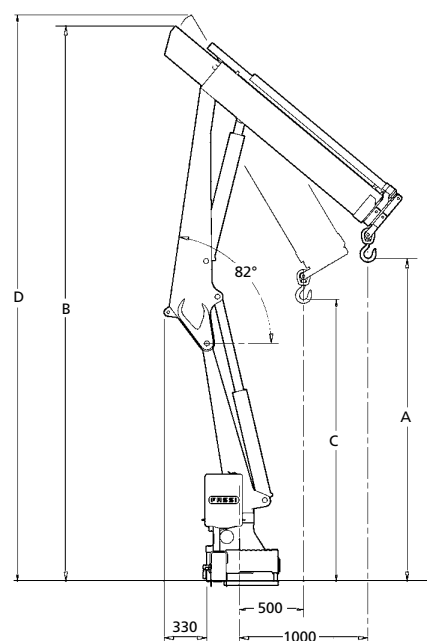


	A	B	C	D
F65AC.0.22	2505	4310	2185	4390
F65AC.0.23	2420	4320	2115	4395



ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся документация по "Techno chips" и кранам доступна в электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или загружайте прямо с сайта www.fassi.ru



FASSI

www.fassi.com

FASSI GRU S.p.A.
Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400
Fax +39 035 755020
<http://www.fassi.com>
E-mail: fassi@fassi.com

COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001:2008=